

OXYLED

HOME&DECOR

SPIS TREŚCI

WSTĘP

Wstęp 6 - 10

ARDIZONE

 Reflektory 16 - 17

 Zwieszane 20 - 21

 Bazy zasilające/adapter 26 - 37

PODTYNKOWE

 Arcos IP65 46 - 47

 Antono 48

 Bradi RO 50 - 51

 Bradi SQ 54 - 55

 Grig 56

 Grig Due 57

 Lapilo 60

 Otti 61

 Presco RO 62 - 63

 Presco SQ 66 - 67

 Stillo RO 68 - 69

 Stillo SQ 72 - 73

 Delle RO 74

 Delle SQ 76

 Delle Due 77

 Lacce Mini 80

 Lugo 82

 Moduł LED 84

 Mezo RO 86

 Mezo SQ 88

 Modi RO 90

 Modi SQ 92

 Modi SQ Due 94

 Modi SQ Tre 95

 Larsi L 98

 Larsi S 100

 Pero RO 102

 Pero SQ 104

 Pradi RO 106

 Pradi SQ 108

 Qubo RO 110

 Qubo SQ 112

 Teri RO 114

 Teri SQ 116

 Vivi RO 118

 Vivi SQ 120

	Crosti Lapilo	122		Lapilo Tube RO	152		Crosti Sasari RO/SQ 120 S	178
	Crosti Larsi	124		Lapilo Tube SQ	153		Crosti Sasari RO/SQ 120 L	179
	Crosti Modi	125		Sasari RO	156 - 157		Crosti Sasari RO/SQ 145 S	182
	Crosti Modi	128		Sasari RO L/XL	160 - 161		Crosti Sasari RO/SQ 145 L	183
	Crosti Pero	129		Sasari SQ	162 - 163		Crosti Canna	184 - 185
	Crosti Qubo	130		Senise RO	166		Crosti Daime	188
	Crosti Teri	131		Senise SQ	167		Crosti Lacce RO	189
	Crosti Vivi	134		Crosti Corto RO	168		Crosti Lacce SQ	190
	Crosti Gavi	135		Crosti Corto SQ	170		Crosti Lacce Due	191
	Crosti Tiena	138		Crosti Corto SQ Due	171		Crosti Lace Tre	194
	Crosti Travo	139		Crosti Lapilo Tube RO	172		Crosti Lace Quattro	195
NATYNKOWE				Crosti Lapilo Tube SQ	173	KINKIETY		
	Basari RO IP65	148		Crosti Sasari RO/SQ 90 S	176		Cube	198
	Basari SQ IP65	149		Crosti Sasari RO/SQ 95 L	177		Tonda	202



Steno A _____ 204



Steno B _____ 208



Crosti Grisa _____ 212



Crosti Naffo _____ 214



Crosti Venta _____ 216

ZWIESZANE



Tocca _____ 224



Tino _____ 226



Etro _____ 228



Cono _____ 230



Bosa _____ 232



Pana _____ 236



Enza _____ 238



Arta _____ 240



Ibre _____ 241



Osma _____ 244



Boada _____ 246



Campana _____ 248



Sasari RO P _____ 250 - 251



Crosti Sasari RO P S _____ 252



Crosti Sasari RO P L _____ 253

NA SZYNOPRZEWÓD



Frete _____ 258



Monsa _____ 260



Ponte _____ 262



Crosti Eira _____ 264



Crosti Minto _____ 266

ZINTEGROWANE LINIOWE



Oprawy liniowe _____ 270 - 279

RETRO FILAMENTY



Żarówki _____ 282 - 284



Oprawy _____ 286

ZAKOŃCZENIE

Symbole _____ 288 - 289

Indeks / klasa energetyczna _____ 290 - 295

Temperatura barwowa



Jednym z najważniejszych parametrów, jakie należy wziąć pod uwagę podczas dobierania opraw, jest temperatura barwowa, czyli kolor jaki uzyskuje światło białe emitowane przez oprawę. Temperatura barwowa wyrażona jest w Kelvinach [K]. Im mniejsza liczba określająca temperaturę barwową, tym światło przybiera bardziej żółty odcień. Wraz ze wzrostem parametru, światło staje się coraz bardziej białe przechodząc stopniowo w odcienie błękitu.

Oprawy OXYLED z serii Home&Decor w standardzie występują z temperaturą barwową 3000K i 4000K. Na życzenie możemy dostosować wybrane modele do temperatury 2700K, 3500K oraz 6500K.

Optymalna temperatura barwowa zależy od osobistych preferencji oraz przeznaczenia pomieszczenia. Przyjmuje się, że pomieszczenia takie jak sypialnia, jadalnia, pokój dziecięcy powinny być oświetlone źródłem światła o temperaturze 2700-3000K. Pomieszczenia wymagające skupienia, kreatywności lub koncentracji optymalnie oświetlone są barwą 4000K.



2700K



4000K




6500K

Wskaźnik oddawania barw


Często pomijanym parametrem przy doborze źródeł światła jest współczynnik oddawania barw określany jako CRI lub Ra.

W rzeczywistości jest to parametr równie ważny co temperatura barwowa, moc czy strumień świetlny, ponieważ daje informację o jakości emitowanego światła i zastosowanych komponentów.

Współczynnik oddawania barw jest parametrem określającym stopień odwzorowania kolorów oświetlanych przedmiotów wpływając tym samym na komfort i odczucia użytkownika. Wzorcowym światłem jest światło słońca oraz światło emitowane przez tradycyjną żarówkę żarówką ich CRI wynosi 100, w tym świetle kolory zachowują swoje naturalne nasycenie. Stosowanie źródeł światła z CRI poniżej 80 zaburza percepcję koloru, zmniejsza komfort użytkowania oraz może nieść negatywny wpływ na zdrowie. Produkty z naszego portfolio charakteryzują się CRI mieszczącym się w przedziale 80-98.

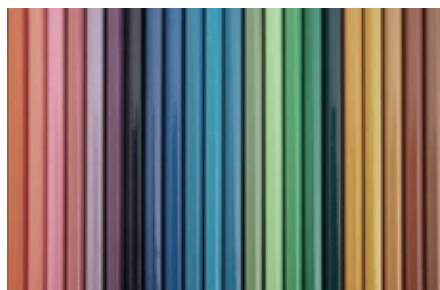

Ra 80

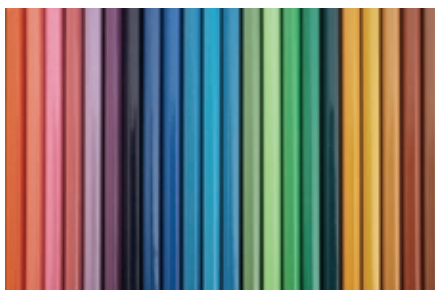

Ra 90



Ra 100

Regulacja

Oświetlenie LED daje szerokie możliwości aranżowania scen świetlnych i kreowania przestrzeni. Aby móc w pełni wykorzystać te możliwości, warto rozważyć wybór opraw przystosowanych do współpracy ze ściemniaczami.

Wybór oprawy z funkcją ściemniania daje możliwość zmiany ilości emitowanego światła, a co za tym idzie, dostosowywania oświetlenia w pomieszczeniu do aktualnych potrzeb lub pory dnia, a także do tworzenia niepowtarzalnej atmosfery.

NO DIM W standardzie większość naszych opraw dostępnych jest w wersji bez możliwości regulacji z zasilaczami LiFud, TRIDONIC, OSRAM lub PHILIPS.

ANALOG / PC / 1-10V Ściemnianie analogowe jest podstawowym sposobem zmiany natężenia oświetlenia. Regulacja odbywa się przy pomocy potencjometru, zainstalowanego w ścianie poprzez nacinanie fazy. Ściemnianie analogowe nie wymaga specjalnie do tego przystosowanej instalacji elektrycznej i odbywa się w zakresie 10-100%.

DALI Protokół DALI pozwala na komunikację pomiędzy końcowymi elementami instalacji oświetleniowej tj. oprawami a przełącznikiem, telefonem lub komputerem. DALI jest najbardziej zaawansowanym systemem sterowania oświetleniem, ponieważ daje możliwości programowania grup opraw lub sterowania pojedynczymi oprawami w zakresie on/off, ściemniania lub zmiany temperatury barwowej. Jest również systemem dosyć wymagającym, ponieważ oprócz pięciożyłowej instalacji, wymaga centralki sterującej. Szerokie możliwości jakie daje sterowanie DALI jest często wykorzystywane przy instalacji inteligentnych domów.

Każda z naszych opraw może zostać dostosowana do współpracy z DALI dzięki zastosowaniu odpowiedniej klasy zasilacza.

Źródła światła

ZINTEGROWANY MODUŁ LED



Oprawy ze zintegrowanym źródłem światła stają się rozwiązaniem coraz bardziej popularnym ze względu na szerokie możliwości i wysoką wydajność modułów. Oprawy ze zintegrowanym źródłem światła pozwalają uzyskać wskaźnik oddawania barw CRI > 97 oraz skuteczność świetlną oprawy na poziomie 150lm/W, a także spektrum światła maksymalnie zbliżone do naturalnego, czyniąc oprawy jeszcze bardziej ekologiczne i ekonomiczne. Trwałość modułów waha się w przedziale 30-50 tys godzin, a po uszkodzeniu podlega on łatwej wymianie. W naszych oprawach stosujemy moduły wyłącznie renomowanych producentów: BRIDGELUX, CREE, CITIZEN, OSRAM, TRIDONIC i PHILIPS.

WYMIENNY MODUŁ LED



W części opraw podtynkowych zastosowaliśmy rozwiązanie hybrydowe pomiędzy oprawą zintegrowaną, a oprawą na żarówkę LED. Moduł podlega wymianie jak klasyczna żarówka, natomiast wewnątrz został zamontowany chip CREE. Oprawy na moduł łączą w sobie wszystkie zalety opraw zintegrowanych i niezintegrowanych na LED, dostępne są w barwie 3000K oraz 4000K oraz o mocy 6W i 10W.

RETROFIT LED



W oprawach na wymienne źródło światła rekomendujemy stosowanie wyłącznie źródeł wykonanych w technologii LED. Mnogość dostępnych mocy, kątów, barw, kształtów odbłyśnika i dyfuzora sprawia, że oprawy na żarówki LED są plastycznym rozwiązaniem oświetleniowym. W naszym portfolio posiadamy źródła LED 111 na trzonku G53 oraz GU10 z kątami 24°, 30°, 45°, 60° i 120°, w barwach 3000K i 4000K, z obudową w kolorze białym, czarnym, srebrnym oraz szarym, a także pełne spektrum zamienników dla tradycyjnych żarówek.

Dostępne kolory

STANDARD

- | | | | | |
|--|--|---|--|---|
|  czarny |  czarno - biały |  aluminium |  czarno - złoty |  brązowy |
|  biały |  beż metaliczny |  biało - złoty |  szary | |

OPCJONALNIE

- | | | | |
|---|---|--|---|
|  beż struktura |  miedź struktura |  srebrny polysk |  szary RAL 9007 |
|  szary struktura |  srebrny struktura |  beż RAL 1013 |  czarny sygnałowy RAL 9003 |







AR



DIZONE


ARDIZONE



13 MODELI BAZ MONTAŻOWYCH

5 BAZ Z FUNKCJĄ ŚCIEMNIANIA


2 DOSTĘPNE KOLORY

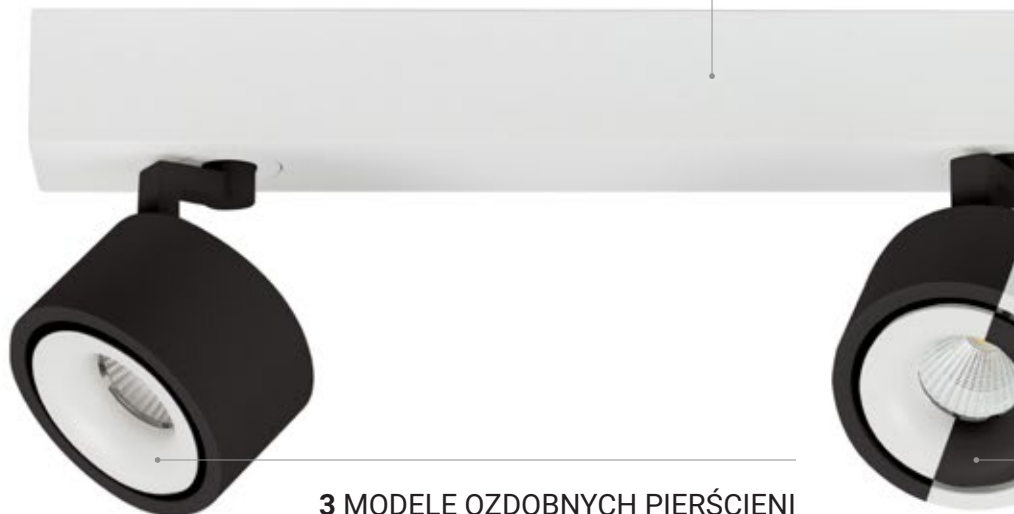

3 MODELE OZDOBNYCH PIERŚCIENI

3 DOSTĘPNE KOLORY

3 WYMIENNE ODBŁYŚNIKI
3 RÓŻNE KĄTY ŚWIECENIA

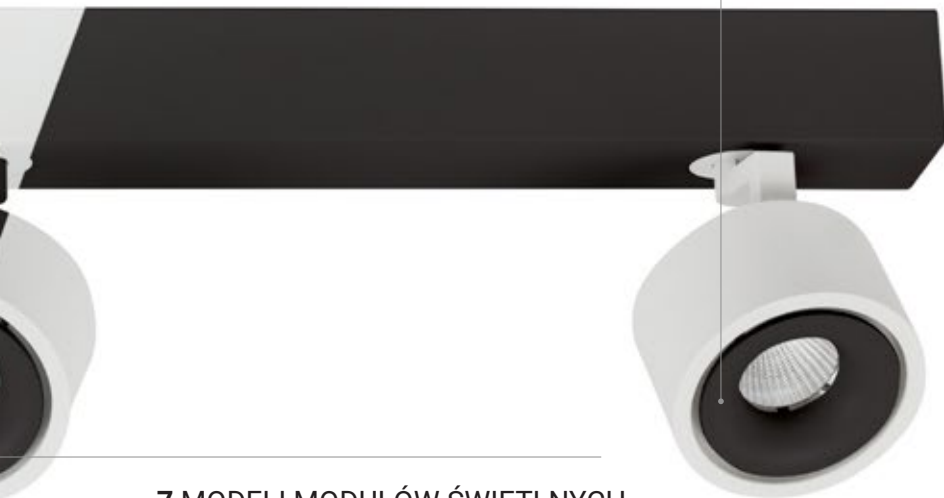

7 MODELI MODUŁÓW ŚWIETLNYCH
2 DOSTĘPNE KOLORY



ARDIZONE REFLEKTORY



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



15° - 50°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 90
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-230V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY




3000K



4000K

6500K







S40




S60



S75

Model:	S40	S60	S75
Moc:	9,2W	9,2W	9,2W
Strumień świetlny:	739LM	739LM	739LM
Barwa światła	3000K	3000K	3000K
Kąt świecenia:	23° / 34° / 50°	15° / 35° / 48°	23° / 34° / 46°
Funkcja ściemniania:	w bazie	w bazie	w bazie
Kolor:	● 454142 ○ 454135	● 454173 ○ 454166	● 454203 ○ 454197
Sposób montażu:	w dedykowanej bazie	w dedykowanej bazie	w dedykowanej bazie
Akcesoria:	pierścień dekoracyjny w kolorze złotym	pierścień dekoracyjny w kolorze złotym	pierścień dekoracyjny w kolorze białym lub czarnym



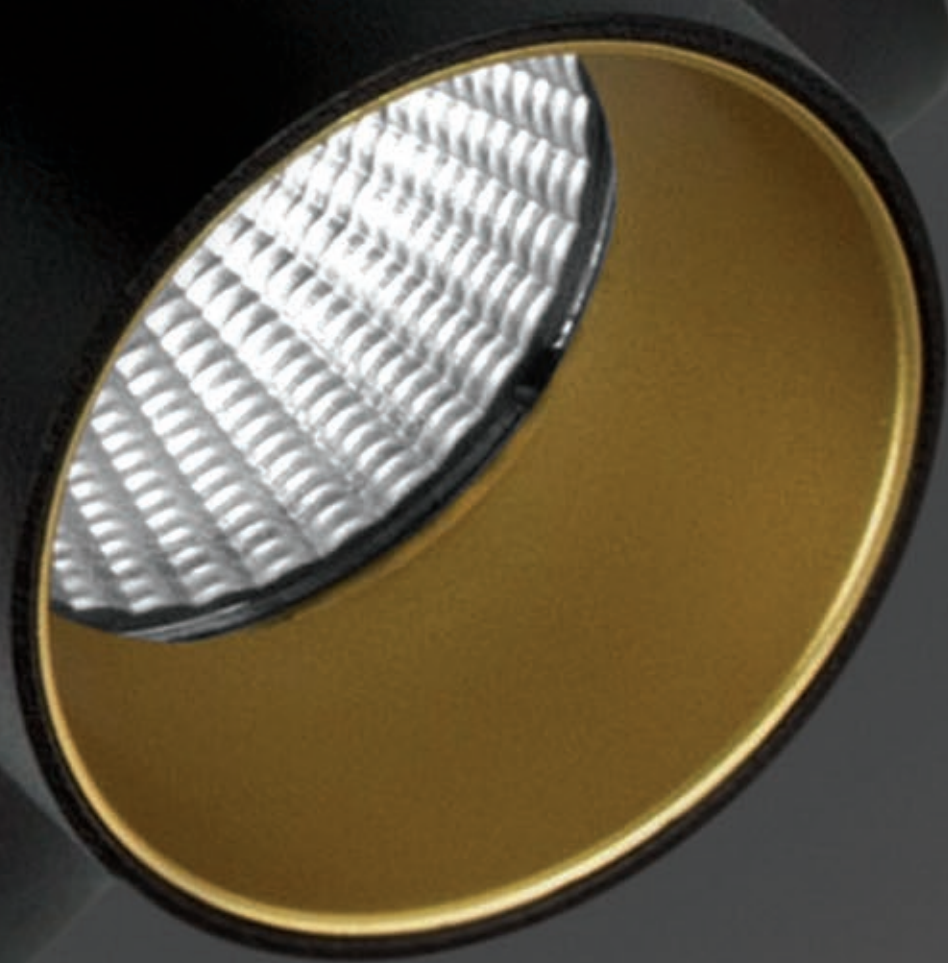

ARDIZONE ZWIESZANE



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



15° - 48°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 90
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-230V
NAPIĘCIE



IP 20
KLASA OCHRONY




3000K

4000K

6500K



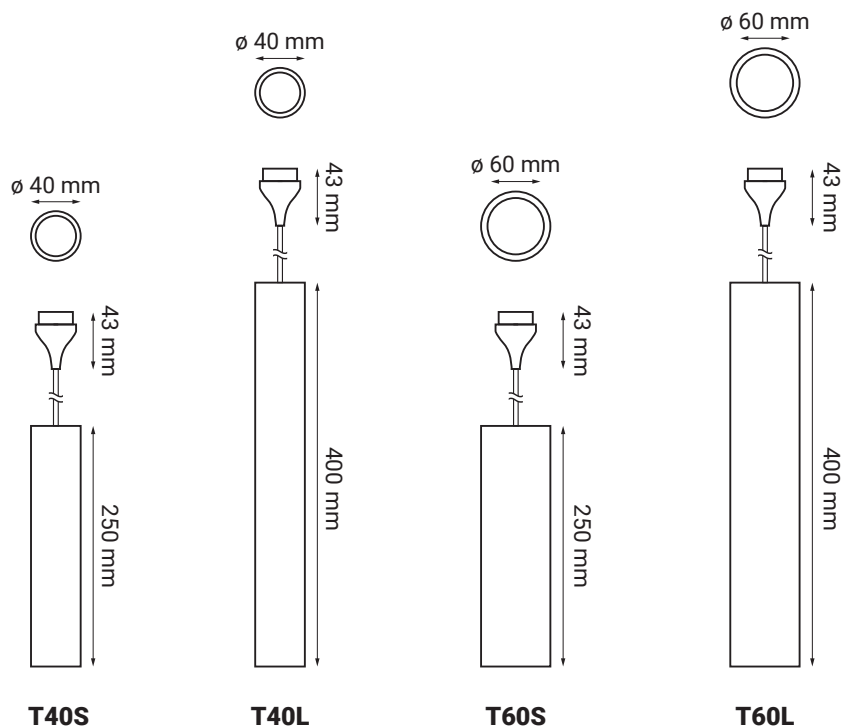

Model:	T40S	T40L	T60S	T60L
Moc:	9,2W	9,2W	9,2W	9,2W
Strumień świetlny:	739LM	739LM	739LM	739LM
Barwa światła:	3000K	3000K	3000K	3000K
Kąt świecenia:	23° / 34° / 50°	23° / 34° / 50°	15° / 35° / 48°	15° / 35° / 48°
Funkcja ściemniania:	w bazie	w bazie	w bazie	w bazie
Kolor:	● 454241 ○ 454234	● 454265 ○ 454258	● 454289 ○ 454272	● 454302 ○ 454296
Sposób montażu:	w dedykowanej bazie	w dedykowanej bazie	w dedykowanej bazie	w dedykowanej bazie
Akcesoria:	pierścień dekoracyjny w kolorze złotym	pierścień dekoracyjny w kolorze złotym	pierścień dekoracyjny w kolorze złotym	pierścień dekoracyjny w kolorze złotym










ARDIZONE BAZA ZASILAJĄCA x 1



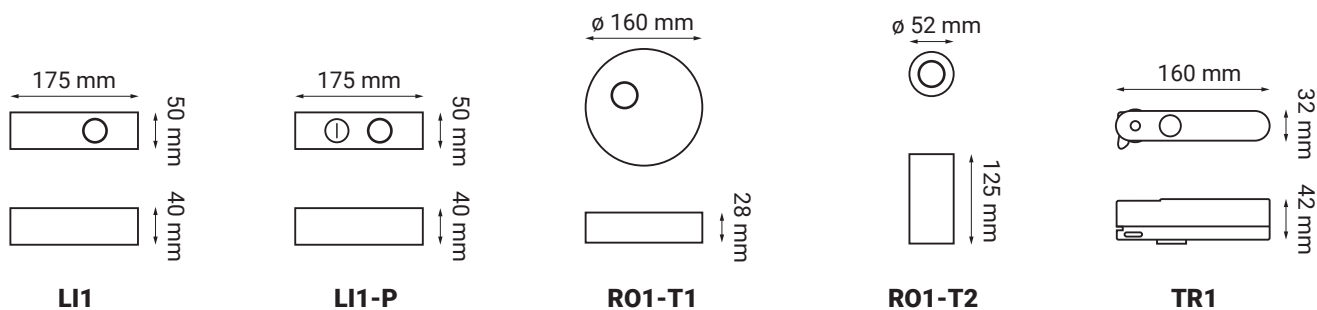

Model:	LI1	LI1-P	R01-T1	R01-T2	TR1
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie	analog / nie
Kolor:	● 454364 ○ 454357	● 456306 ○ 456290	● 454326 ○ 454319	● 454340 ○ 454333	● 455156 ○ 455149
Sposób montażu:	natynkowy / ścienny	ścienny	natynkowy / ścienny	natynkowy	w szynoprzewodzie

BAZA KOMPATYBILNA Z:








ARDIZONE BAZA ZASILAJĄCA x 2



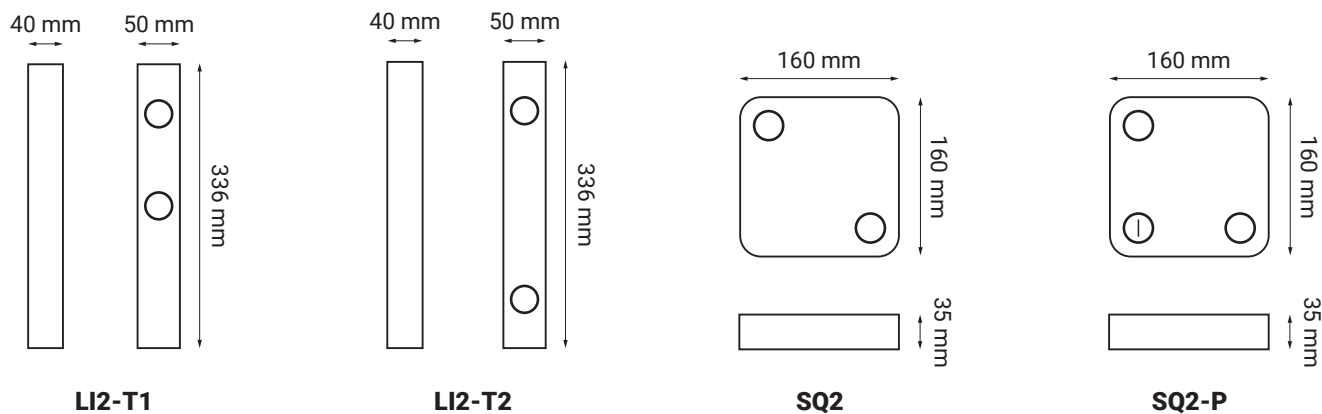

Model:	LI2-T1	LI2-T2	SQ2	SQ2-P
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie
Kolor:	● 454388 ○ 454371	● 454401 ○ 454395	● 454425 ○ 454418	● 456313 ○ 456320
Sposób montażu:	natynkowy / ścienny	natynkowy / ścienny	natynkowy / ścienny	ścienny

BAZA KOMPATYBILNA Z:









ARDIZONE BAZA ZASILAJĄCA x 3




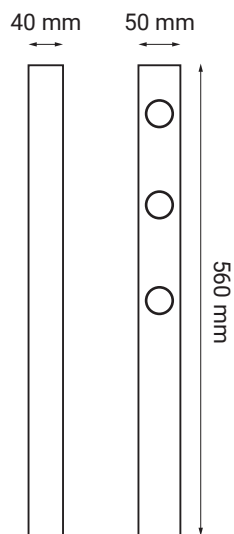

LI3-T1

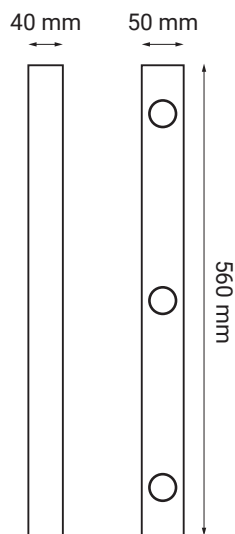

LI3-T2

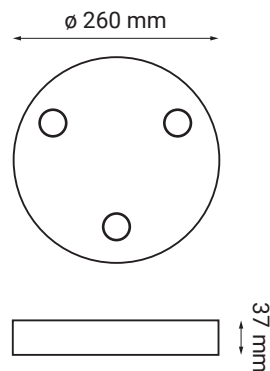

R03


Model:	LI3-T1	LI3-T2	R03
Funkcja ściemniania:	analog / nie	analog / nie	analog / nie
Kolor:	● 454487 ○ 454470	● 454524 ○ 454517	● 454449 ○ 454432
Sposób montażu:	natynkowy / ścienny	natynkowy / ścienny	natynkowy

BAZA KOMPATYBILNA Z:



ARDIZONE BAZA ZASILAJĄCA x 4



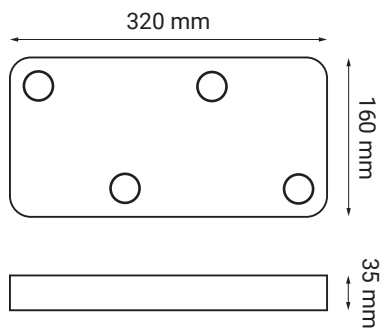


SQ4

Model:	SQ4
Funkcja ściemniania:	analog / nie
Kolor:	☒ 454562 ☐ 454555
Sposób montażu:	natynkowy

BAZA KOMPATYBILNA Z:



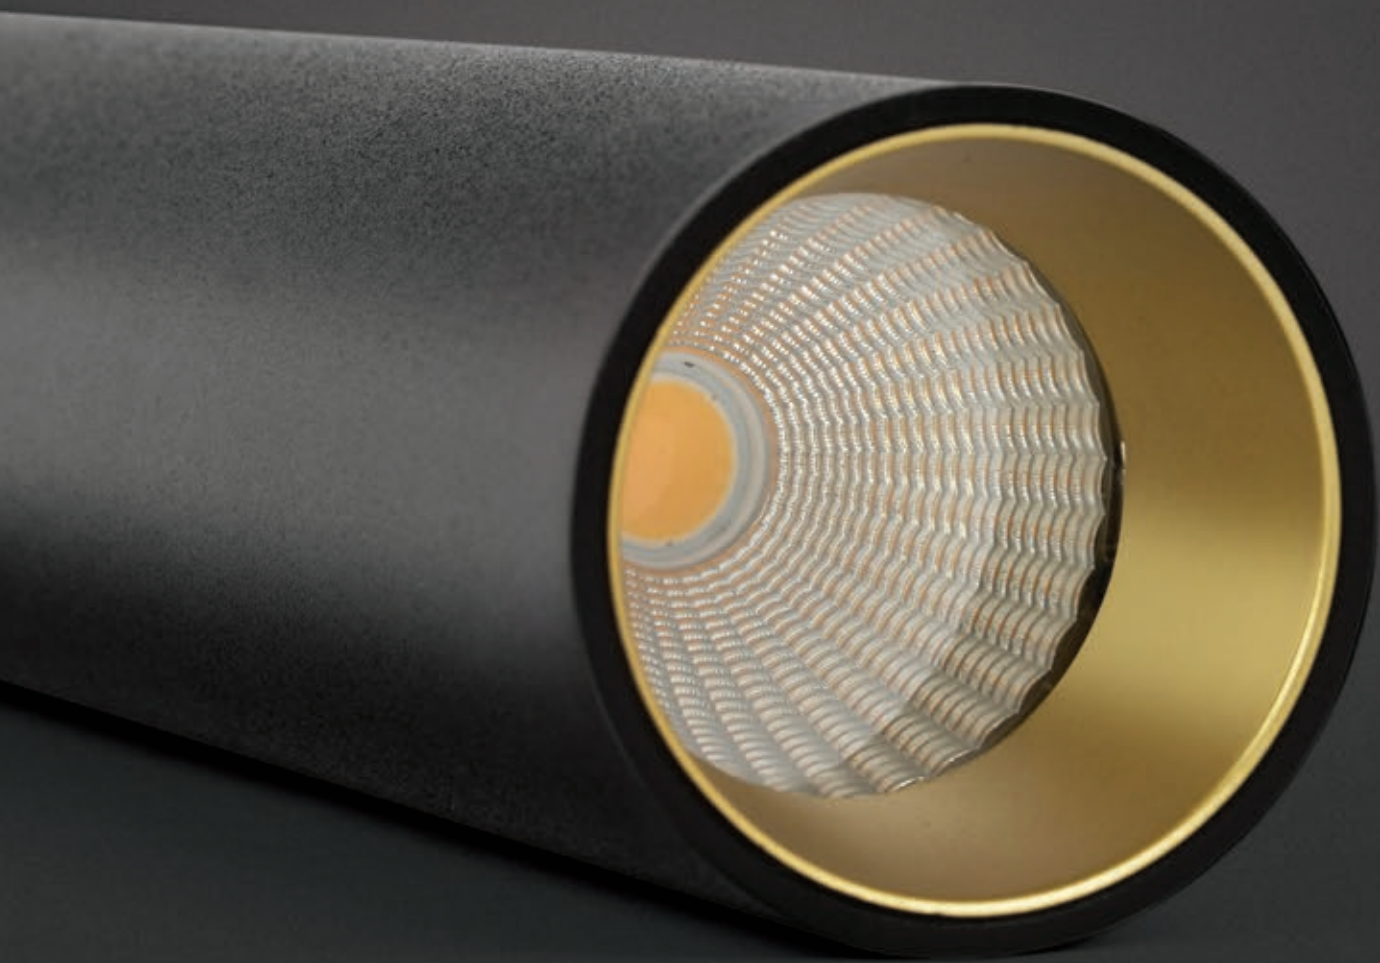








WNĘTRZE PRYWATNE. REALIZACJA: FOR LIGHT





WNĘTRZE PRYWATNE. REALIZACJA: SANIMEX

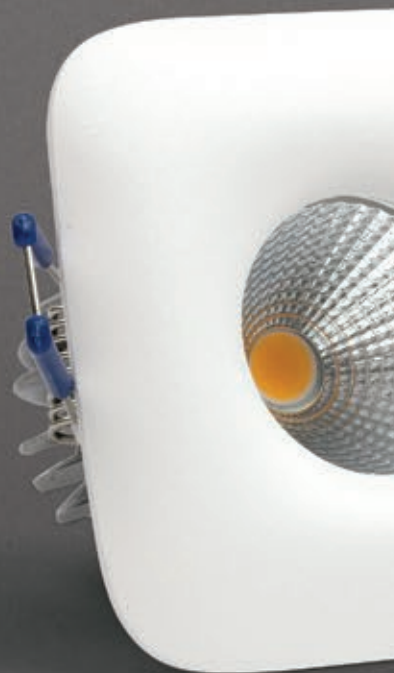

POD



TYNKOWE

ARCOS IP65



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



60°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE



IP65
KLASA OCHRONY




3000K

4000K

6500K




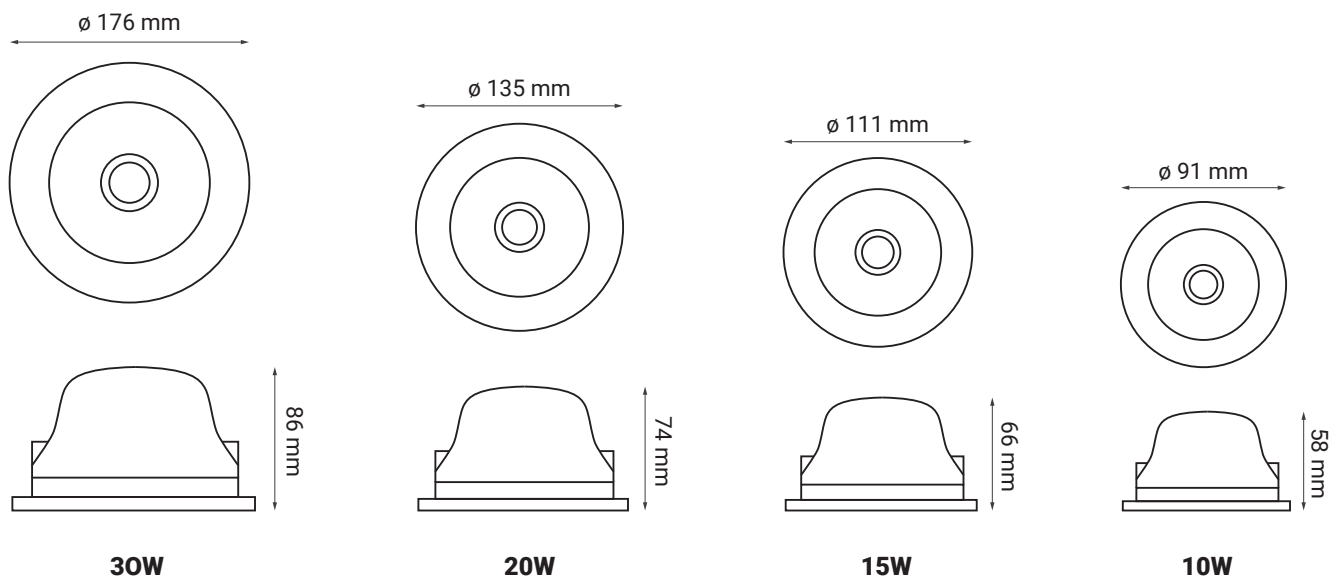


Moc:	10W	10W	15W	15W	20W	20W	30W	30W
Strumień świetlny:	875LM	910LM	1442LM	1500LM	1547LM	1600LM	2579LM	2650LM
Barwa światła:	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Kolor:	○ 450687	○ 450694	○ 450700	○ 450717	○ 450724	○ 450731	○ 450748	○ 450755
Otwór montażowy:	$\varnothing 82 \text{ mm}$	$\varnothing 82 \text{ mm}$	$\varnothing 99 \text{ mm}$	$\varnothing 99 \text{ mm}$	$\varnothing 119 \text{ mm}$	$\varnothing 119 \text{ mm}$	$\varnothing 160 \text{ mm}$	$\varnothing 160 \text{ mm}$

ATONO



ø 70 mm



30 000 h

TRWAŁOŚĆ



30°

KĄT ŚWIECENIA



Ra > 90

WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V

NAPIĘCIE



IP20

KLASA OCHRONY

Moc:	9W
Strumień świetlny:	675LM
Barwa światła:	3000K
Kolor:	● 457181 ○ 457198
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie
Otwór montażowy:	62 mm



BRADI RO



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY





3000K



4000K

6500K







20W



10W



6W

Moc:	6W	10W	20W
Strumień świetlny:	470LM	826LM	1746LM
Barwa światła:	3000K	3000K	3000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	○ 451127	○ 451134	○ 451141
Otwór montażowy:	Ø 70 mm	Ø 80 mm	Ø 105 mm





BRADI SQ



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY





3000K



4000K

6500K







20W




10W



6W

Moc:	6W	10W	20W
Strumień świetlny:	470LM	826LM	1746LM
Barwa światła:	3000K	3000K	3000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	○ 451158	○ 451165	○ 451172
Otwór montażowy:	Ø 70 mm	Ø 80 mm	Ø 105 mm

GRIG

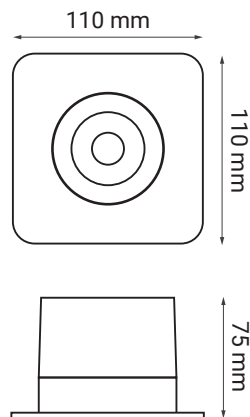

Moc:	8W / 30°	8W / 30°	8W / 60°	8W / 60°
Strumień świetlny:	550LM	550LM	550LM	550LM
Barwa światła:	3000K	4000K	3000K	4000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	● 451639 ○ 451622	● 451653 ○ 451646	● 451677 ○ 451660	● 451691 ○ 451684
Otwór montażowy:	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm


3000K


30 000 h
TRWAŁOŚĆ


30° / 60°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI


220-240V
NAPIĘCIE


IP20
KLASA OCHRONY



GRIG DUE

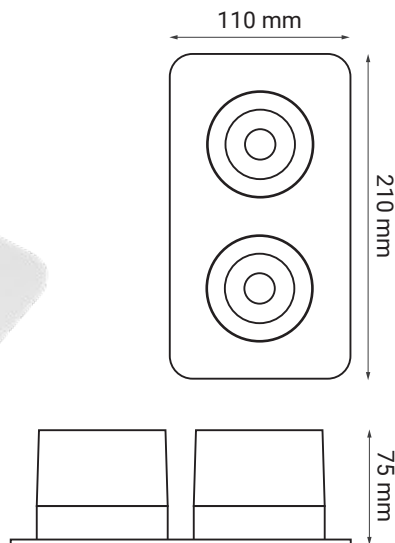

Moc:	2 x 7,5W / 30°	2 x 7,5W / 30°	2 x 7,5W / 60°	2 x 7,5W / 60°
Strumień świetlny:	1100LM	1100LM	1100LM	1100LM
Barwa światła:	3000K	4000K	3000K	4000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	● 451714 ○ 451707	● 451738 ○ 451721	● 451752 ○ 451745	● 451776 ○ 451769
Otwór montażowy:	200 x 100 mm	200 x 100 mm	200 x 100 mm	200 x 100 mm

3000K

30 000 h
TRWAŁOŚĆ


30° / 60°
KĄT ŚWIECENIA

Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI

220-240V
NAPIĘCIE

IP20
KLASA OCHRONY

6500K


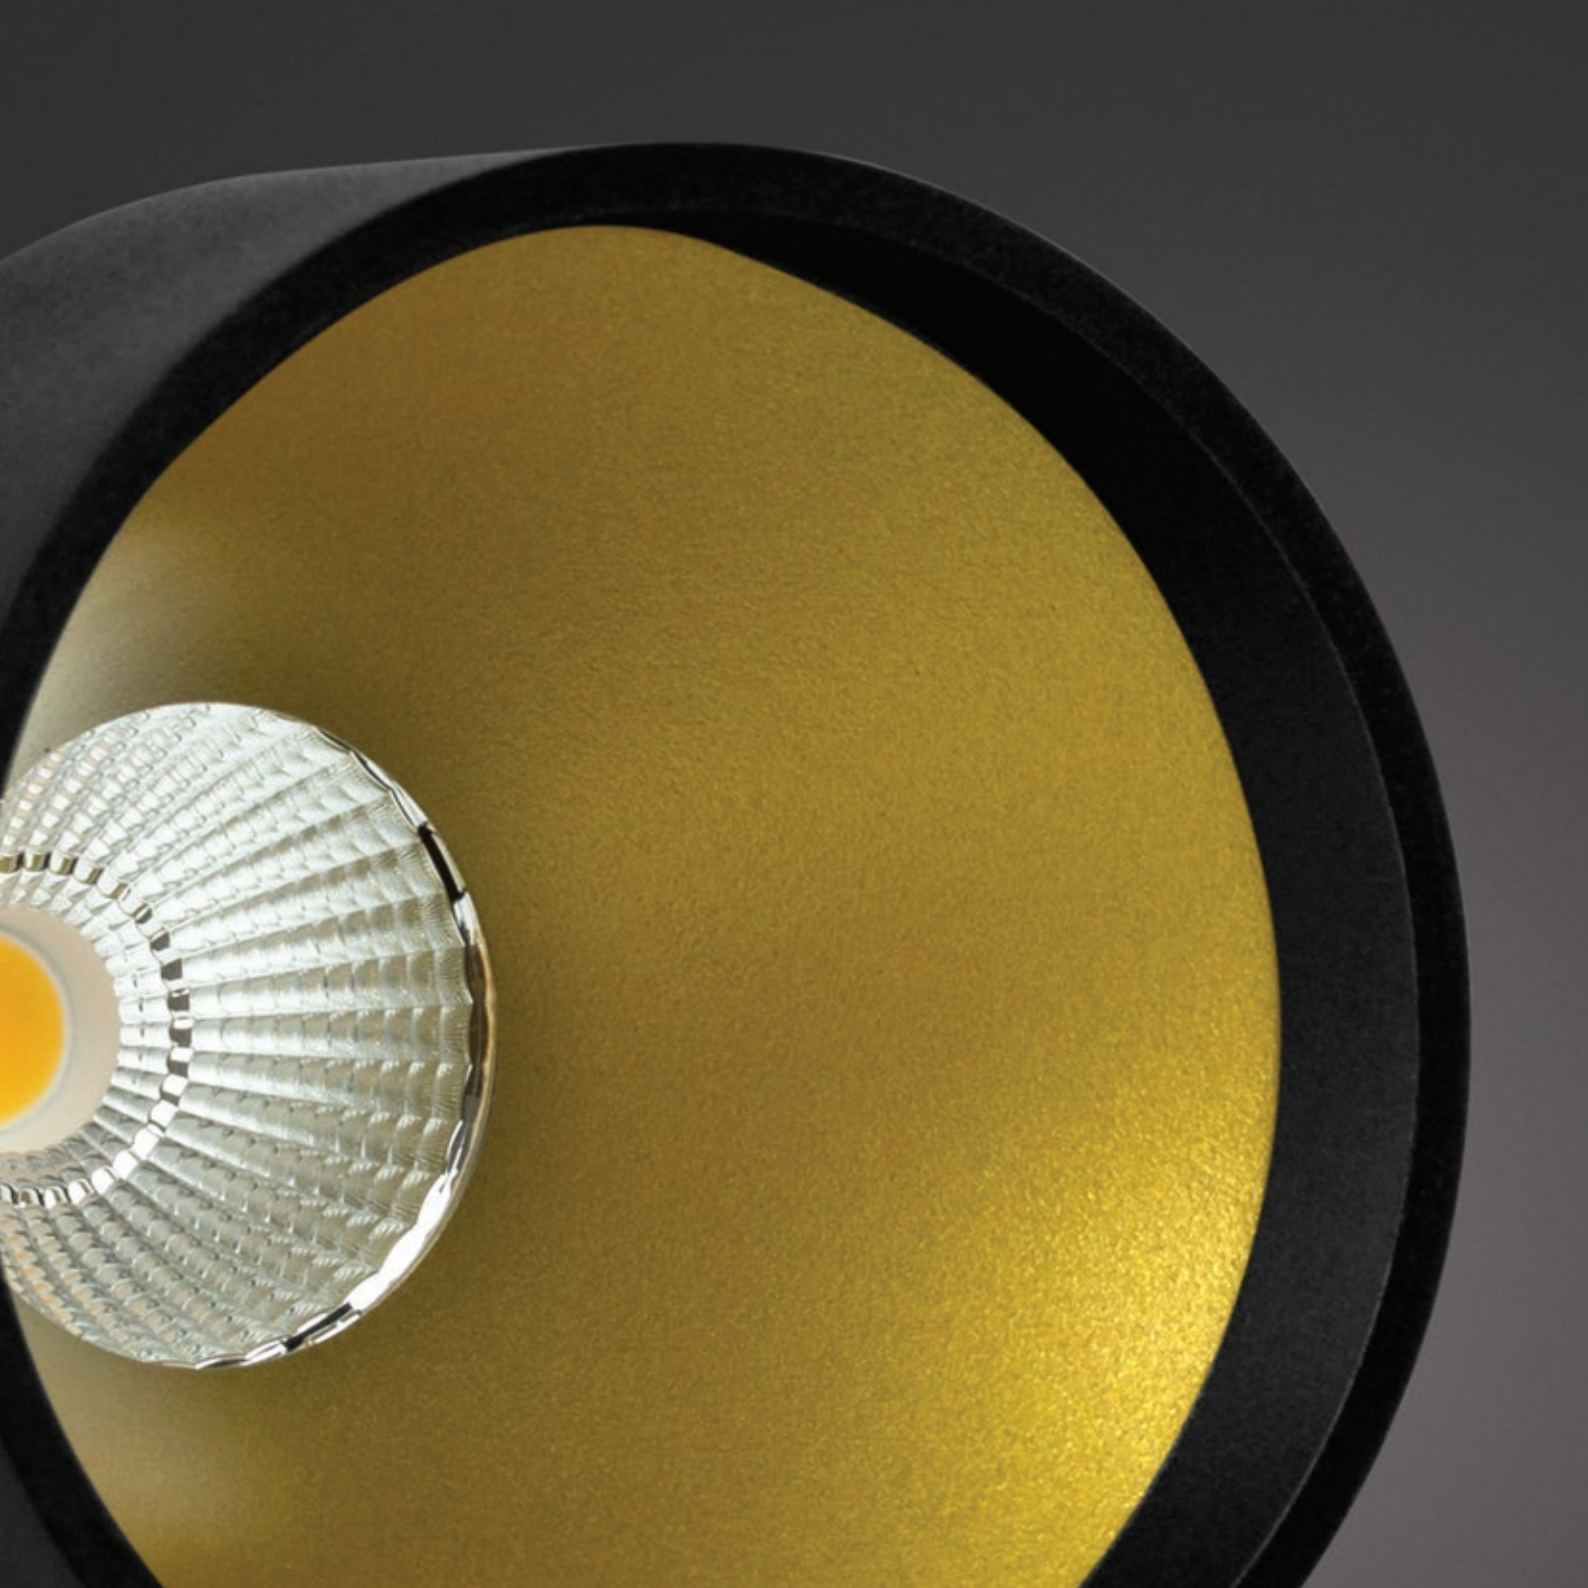




LAPILO



Ø 79 mm



Moc:	8W
Strumień świetlny:	660LM
Barwa światła:	3000K
Kolor:	● 456726 ○ 456719 ● 456733
Funkcja ściemniania:	analog
Otwór montażowy:	68 mm



30 000 h

TRWAŁOŚĆ



40°

KĄT ŚWIECENIA



Ra > 90

WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V

NAPIĘCIE





IP20

KLASA OCHRONY

OTTI



Ø 100 mm



Moc:	10W / 38°	10W / 58°
Strumień świetlny:	750LM	750LM
Barwa światła:	3000K	3000K
Kolor:	● 457105 ○ 457082	● 457112 ○ 457099
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Otwór montażowy:	85 mm	85 mm



3000K



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



38° / 58°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 90
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY



6500K

PRESCO RO



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY




3000K

4000K

6500K



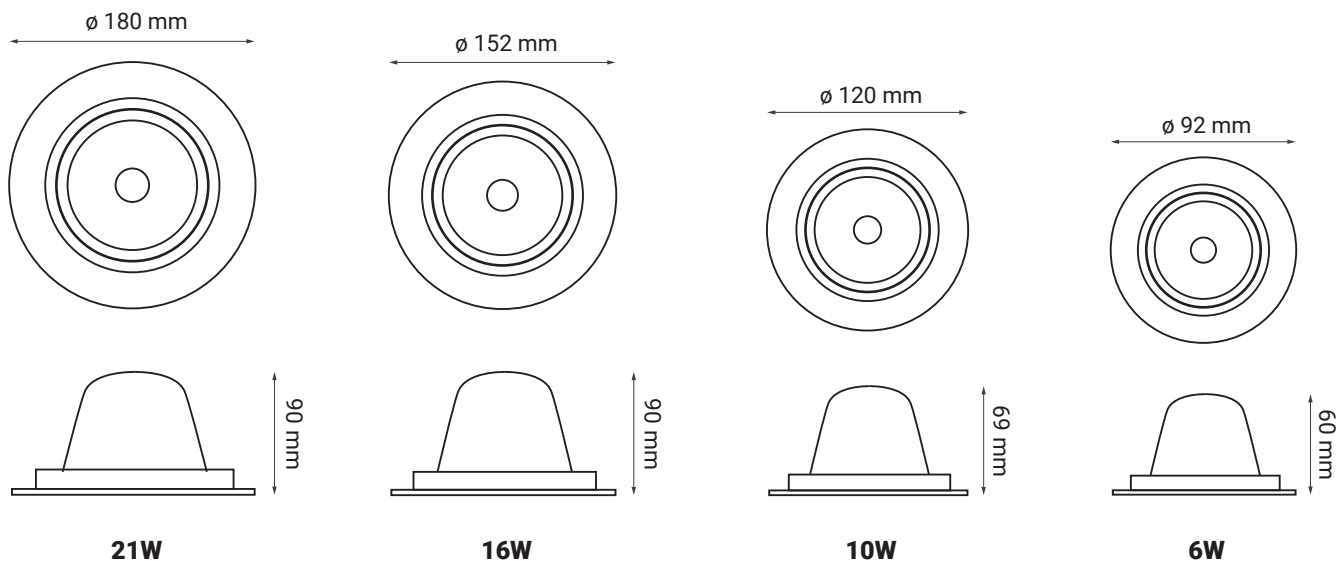

Moc:	6W	10W	16W	16W	21W
Strumień świetlny:	470LM	816LM	1436LM	1436LM	1598LM
Barwa światła:	3000K	3000K	3000K	3000K	3000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	○ 450762	○ 450779	○ 450786	○ 450793	○ 450823
Otwór montażowy:	$\varnothing 80 \text{ mm}$	$\varnothing 108 \text{ mm}$	$\varnothing 135 \text{ mm}$	$\varnothing 150 \text{ mm}$	$\varnothing 150 \text{ mm}$





PRESCO SQ



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY




3000K

4000K

6500K



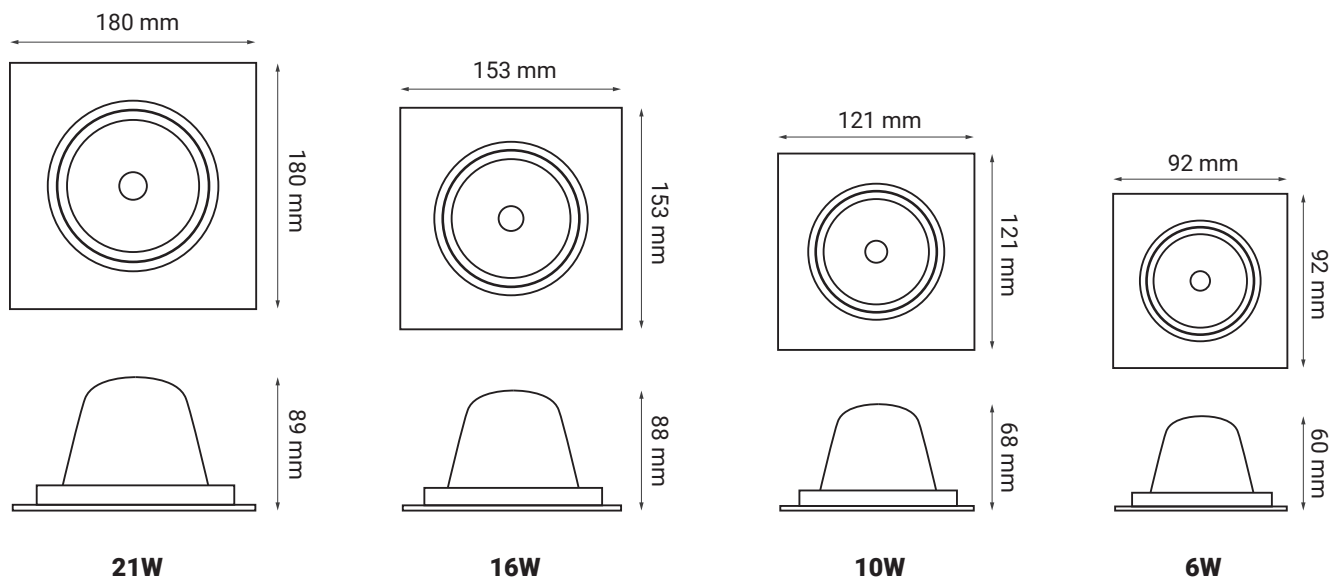

Moc:	6W	10W	16W	16W	21W
Strumień świetlny:	470LM	816LM	1436LM	1436LM	1598LM
Barwa światła:	3000K	3000K	3000K	3000K	3000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	○ 450830	○ 450847	○ 450854	○ 450861	○ 450878
Otwór montażowy:	Ø 80 mm	Ø 108 mm	Ø 135 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm

STILLO R0



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY







3000K

4000K

6500K





15W

8W

Moc:	8W	8W	15W	15W
Strumień świetlny:	620LM	650LM	1272LM	1310LM
Barwa światła:	3000K	4000K	3000K	4000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	● 450892 ○ 450885	● 450915 ○ 450908	● 450939 ○ 450922	● 450953 ○ 450946
Otwór montażowy:	$\varnothing 95 \text{ mm}$	$\varnothing 95 \text{ mm}$	$\varnothing 138 \text{ mm}$	$\varnothing 138 \text{ mm}$





STILLO SQ



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY




3000K

4000K



6500K



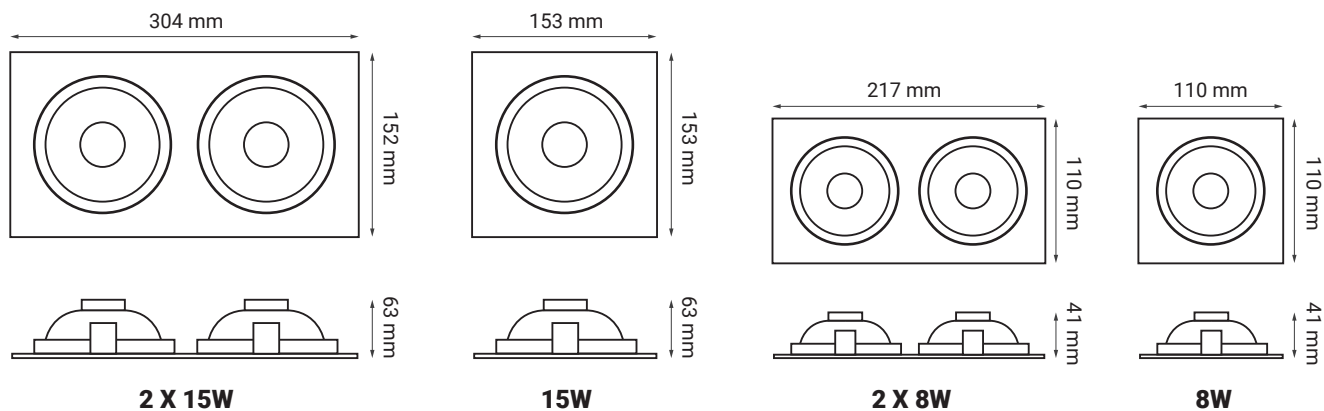

Moc:	8W	8W	2 x 8W	2 x 8W	15W	15W	2 x 15W	2 x 15W
Strumień świetlny:	620LM	650LM	2 x 620LM	2 x 650LM	1272LM	1310LM	2 x 1272LM	2 x 1310LM
Barwa światła:	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K
Funkcja ściemniania:	analog/DALI/nie	analog/DALI/nie	analog/DALI/nie	analog/DALI/nie	analog/DALI/nie	analog/DALI/nie	analog/DALI/nie	analog/DALI/nie
Kolor:	● 450977 ○ 450960	● 450991 ○ 450984	● 451059 ○ 451042	● 451073 ○ 451066	● 451011 ○ 451004	● 451035 ○ 451028	● 451097 ○ 451080	● 451103 ○ 451110
Otwór montażowy:	ø 95 mm	ø 95 mm	200 x 95 mm	200 x 95 mm	ø 138 mm	ø 138 mm	280 x 140 mm	280 x 140 mm

DELLE RO

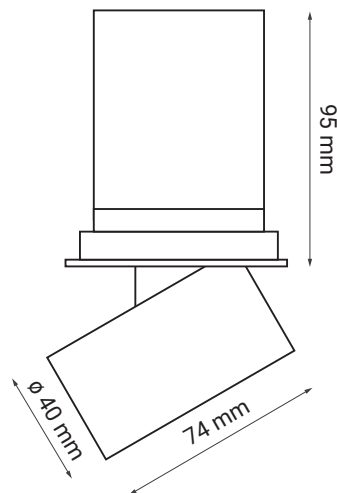

Moc:	6W
Strumień świetlny:	450LM
Barwa światła:	3000K
Kolor:	● 457204
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie
Otwór montażowy:	70 mm



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



24°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 90
WSPÓŁCZYNNIK CRI





220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY



DELLE SQ

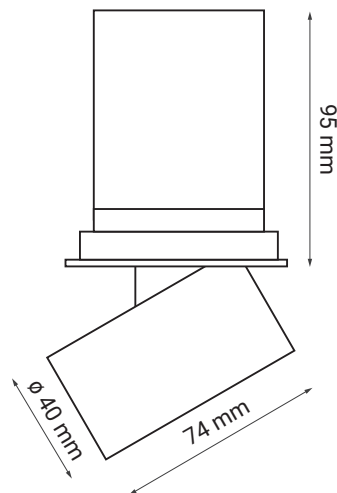

30 000 h
TRWAŁOŚĆ



24°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 90
WSPÓŁCZYNNIK CRI




220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY

Moc:	6W
Strumień świetlny:	450LM
Barwa światła:	3000K
Kolor:	● 457211
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie
Otwór montażowy:	70 x 70 mm

DELLE DUE

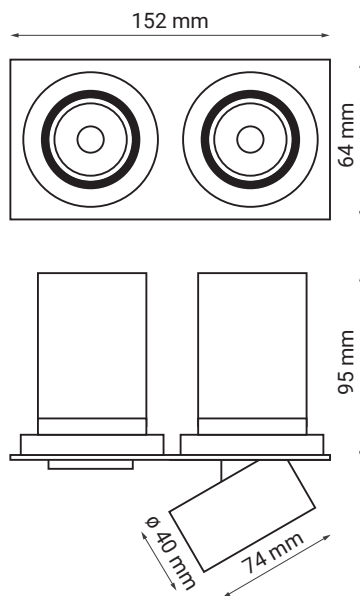

Moc:	2 x 6W
Strumień świetlny:	900LM
Barwa światła:	3000K
Kolor:	● 457228
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie
Otwór montażowy:	70 x 145 mm



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



24°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 90
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY







LACCE MINI



ø 62 mm



Moc:	9,2W
Strumień świetlny:	739LM
Barwa światła:	3000K
Kolor:	● 455538 ○ 455521
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie
Otwór montażowy:	43mm



3000K



30 000 h

TRWAŁOŚĆ



48°

KĄT ŚWIECENIA



Ra > 90

WSPÓŁCZYNNIK
CRI



220-240V

NAPIĘCIE



IP20



KLASA
OCHRONY

6500K





LUGO

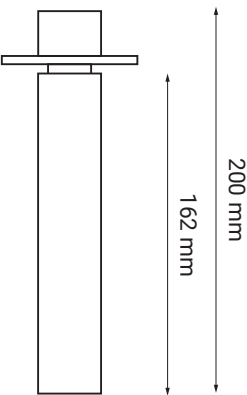

Moc:	9W / 24°	9W / 36°
Strumień świetlny:	675LM	675LM
Barwa światła:	3000K	3000K
Kolor:	● 457129	● 457136
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Otwór montażowy:	50 mm	50 mm


3000K


30 000 h
TRWAŁOŚĆ


24° / 36°
KĄT ŚWIECENIA


Ra > 90
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE


IP20
KLASA OCHRONY


6500K



MODUŁ LED



Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	3000K	4000K	3000K	4000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	● 451844	● 451851	● 451868	● 451875
Sposób montażu:	w oprawie	w oprawie	w oprawie	w oprawie

3000K

30 000 h
TRWAŁOŚĆ


36°
KĄT ŚWIECENIA

Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI


220-240V
NAPIĘCIE

IP20
KLASA OCHRONY

6500K

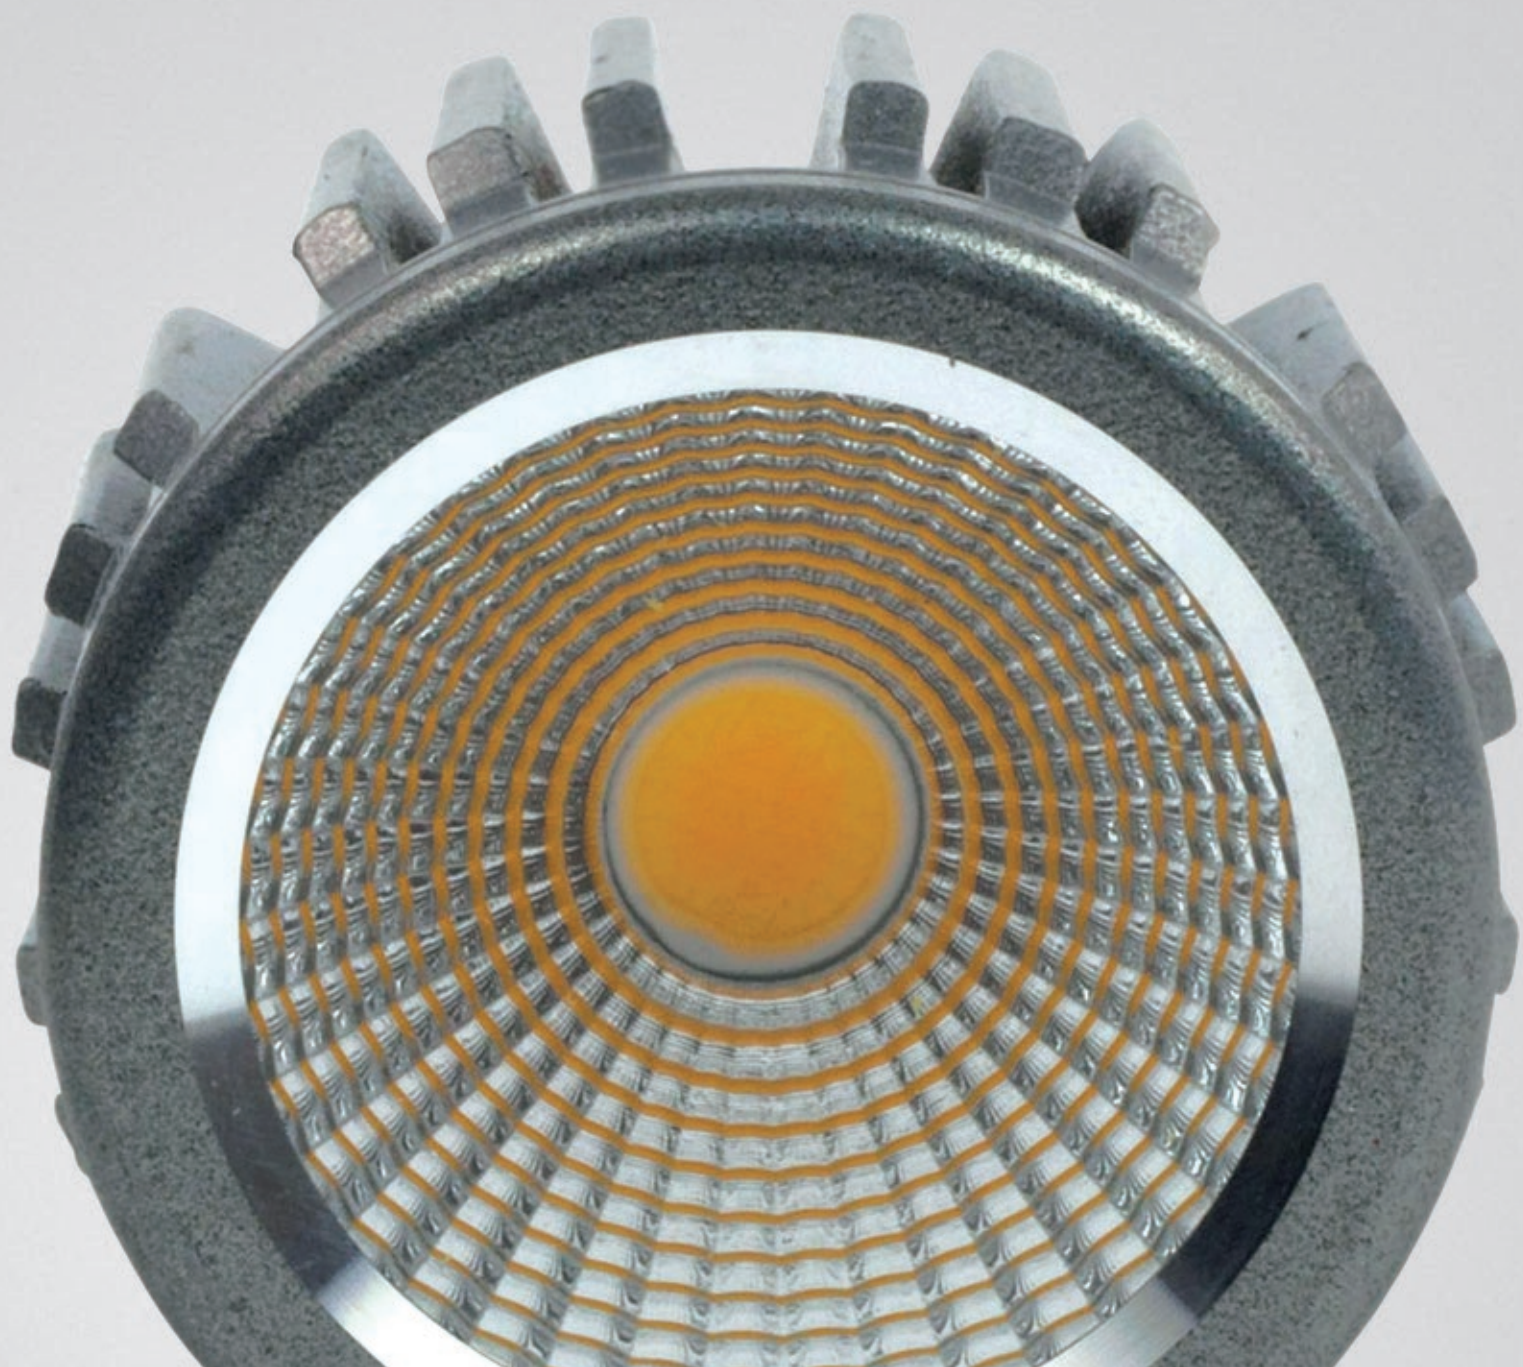

MEZO RO

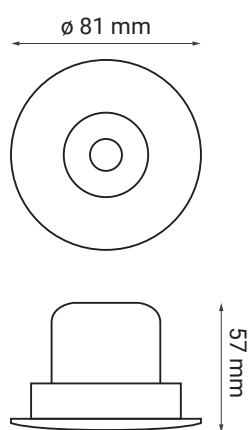

Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	3000K	4000K	3000K	4000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	● 451899 ○ 451882	● 451912 ○ 451905	● 451936 ○ 451929	● 451950 ○ 451943
Otwór montażowy:	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm


3000K


30 000 h
TRWAŁOŚĆ


36°
KĄT ŚWIECENIA


Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI




220-240V
NAPIĘCIE


IP20
KLASA OCHRONY


6500K



MEZO SQ

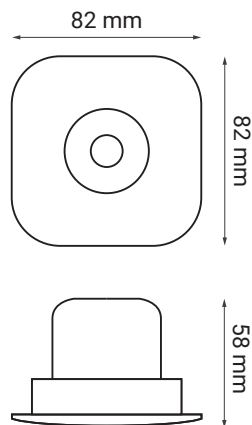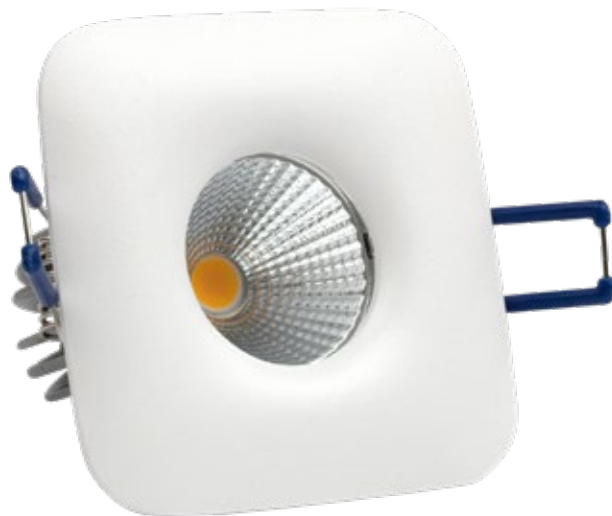

Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	3000K	4000K	3000K	4000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	● 451974 ○ 451967	● 451998 ○ 451981	● 452018 ○ 452001	● 452032 ○ 452025
Otwór montażowy:	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm

30 000 h
TRWAŁOŚĆ

36°
KĄT ŚWIECENIA


Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI

220-240V
NAPIĘCIE

IP20
KLASA OCHRONY



MODI RO

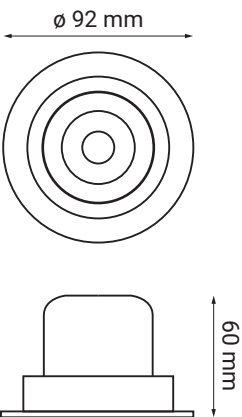

Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	3000K	4000K	3000K	4000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	● 452858 ○ 452841	● 452872 ○ 452865	● 452896 ○ 452889	● 452919 ○ 452902
Otwór montażowy:	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm




30 000 h
TRWAŁOŚĆ


36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI


220-240V
NAPIĘCIE


IP20
KLASA OCHRONY



MODI SQ

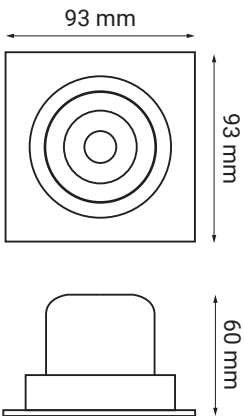

Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	3000K	4000K	3000K	4000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	● 452933 ○ 452926	● 452957 ○ 452940	● 452971 ○ 452964	● 452995 ○ 452988
Otwór montażowy:	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm



3000K

4000K

6500K



30 000 h

TRWAŁOŚĆ



36°

KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80

WSPÓŁCZYNNIK
CRI



220-240V

NAPIĘCIE




IP20

KLASA
OCHRONY



MODI SQ DUE

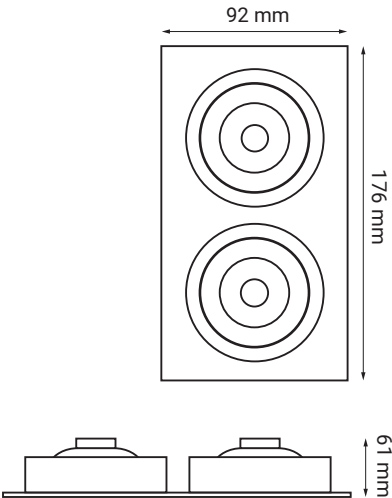

Moc:	2 x 6W	2 x 6W	2 x 10W	2 x 10W
Strumień świetlny:	2 x 525LM	2 x 576LM	2 x 829LM	2 x 786LM
Barwa światła:	3000K	4000K	3000K	4000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	● 453015 ○ 453008	● 453039 ○ 453022	● 453053 ○ 453046	● 453077 ○ 453060
Otwór montażowy:	165 X 80 mm	165 X 80 mm	165 X 80 mm	165 X 80 mm





30 000 h

TRWAŁOŚĆ



36°

KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80

WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V


NAPIĘCIE



IP20

KLASA OCHRONY

MODI SQ TRE

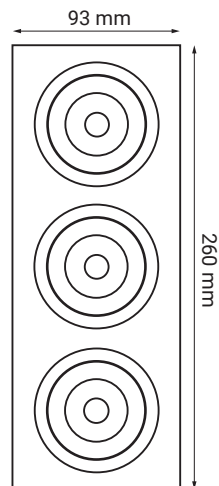

Moc:	3 x 6W	3 x 6W	3 x 10W	3 x 10W
Strumień świetlny:	3 x 525LM	3 x 576LM	3 x 829LM	3 x 786LM
Barwa światła:	3000K	4000K	3000K	4000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	● 453091 ○ 453084	● 453114 ○ 453107	● 453138 ○ 453121	● 453152 ○ 453145
Otwór montażowy:	245 X 80 mm	245 X 80 mm	245 X 80 mm	245 X 80 mm



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE




IP20
KLASA OCHRONY







LARSI L

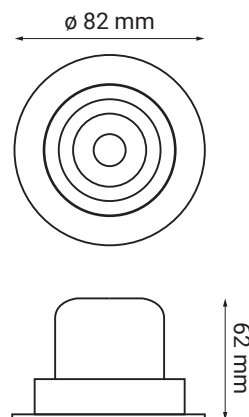

Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	3000K	4000K	3000K	4000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	● 452612 ○ 452605	● 452636 ○ 452629	● 452650 ○ 452643	● 452674 ○ 452667
Otwór montażowy:	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm

30 000 h
TRWAŁOŚĆ

36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI

220-240V
NAPIĘCIE

IP20
KLASA OCHRONY



LARSI S



Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	3000K	4000K	3000K	4000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	● 452698 ○ 452681	● 452711 ○ 452704	● 452735 ○ 452728	● 452759 ○ 452742
Otwór montażowy:	Ø 65 mm	Ø 65 mm	Ø 65 mm	Ø 65 mm



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK
CRI




220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA
OCHRONY



PERO RO

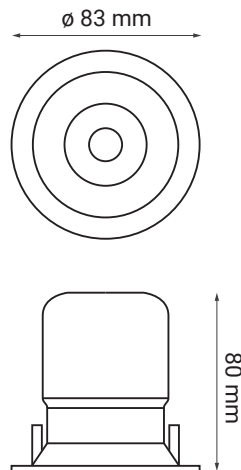

Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	3000K	4000K	3000K	4000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	● 452216 ○ 452209	● 452230 ○ 452223	● 452254 ○ 452247	● 452278 ○ 452261
Otwór montażowy:	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm


3000K


30 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA


Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE


IP20
KLASA OCHRONY


6500K

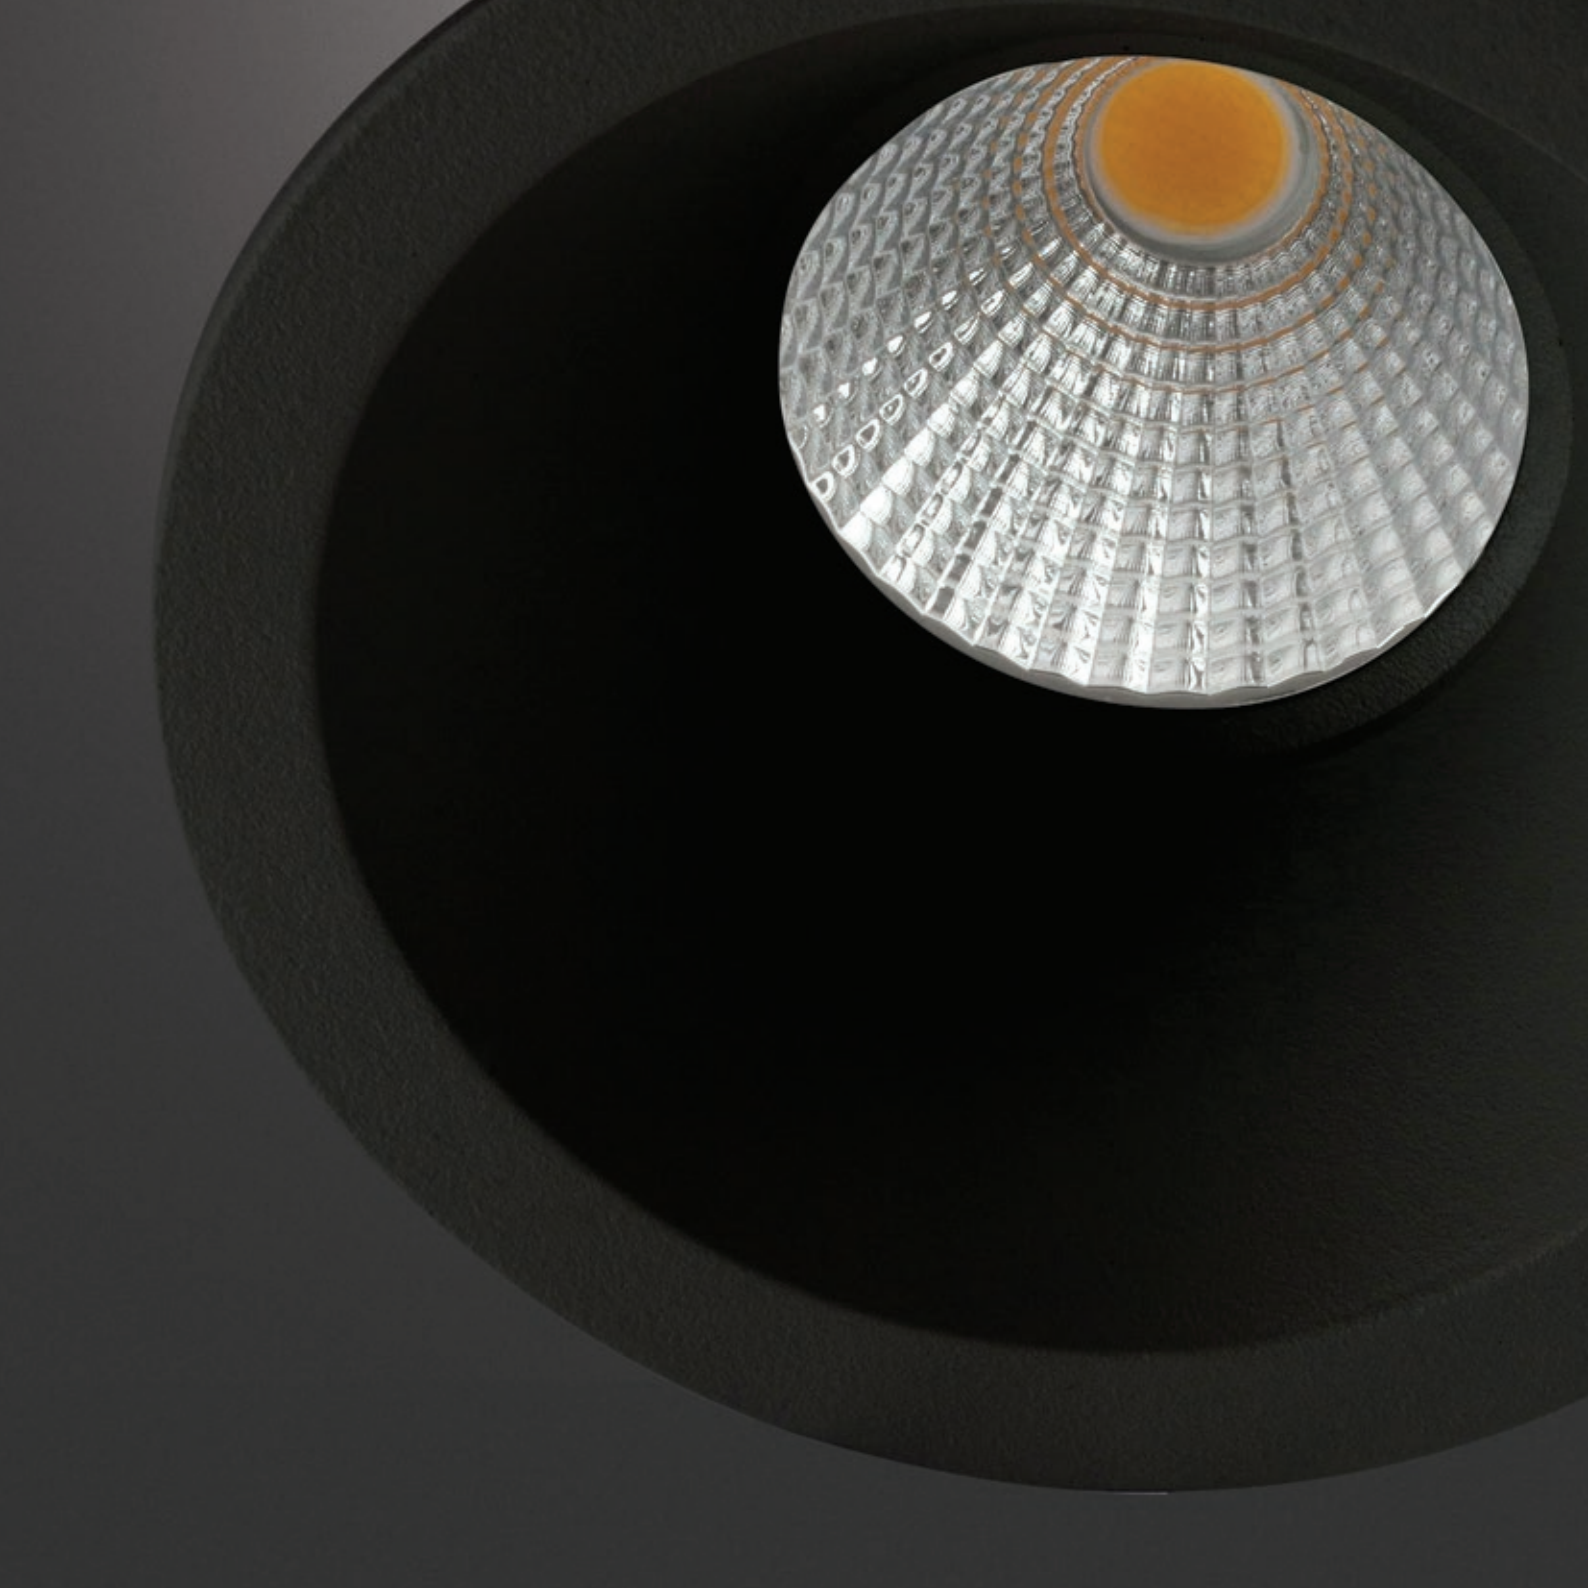

PERO SQ

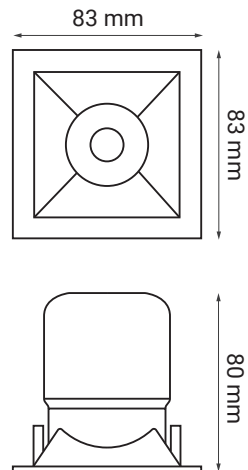

Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	3000K	4000K	3000K	4000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	● 452292 ○ 452285	● 452315 ○ 452308	● 452339 ○ 452322	● 452353 ○ 452346
Otwór montażowy:	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm




30 000 h
TRWAŁOŚĆ


36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI


220-240V
NAPIĘCIE


IP 20
KLASA OCHRONY



PRADI RO

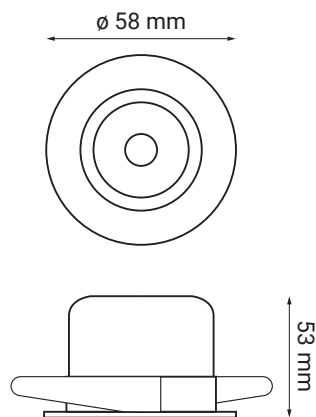

Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	3000K	4000K	3000K	4000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	○ 452766	○ 452773	○ 452780	○ 452797
Otwór montażowy:	Ø 54 mm	Ø 54 mm	Ø 54 mm	Ø 54 mm

3000K

30 000 h

TRWAŁOŚĆ

36°

KĄT ŚWIECENIA

Ra > 80

WSPÓŁCZYNNIK CRI


220-240V

NAPIĘCIE


IP20

KLASA OCHRONY

6500K

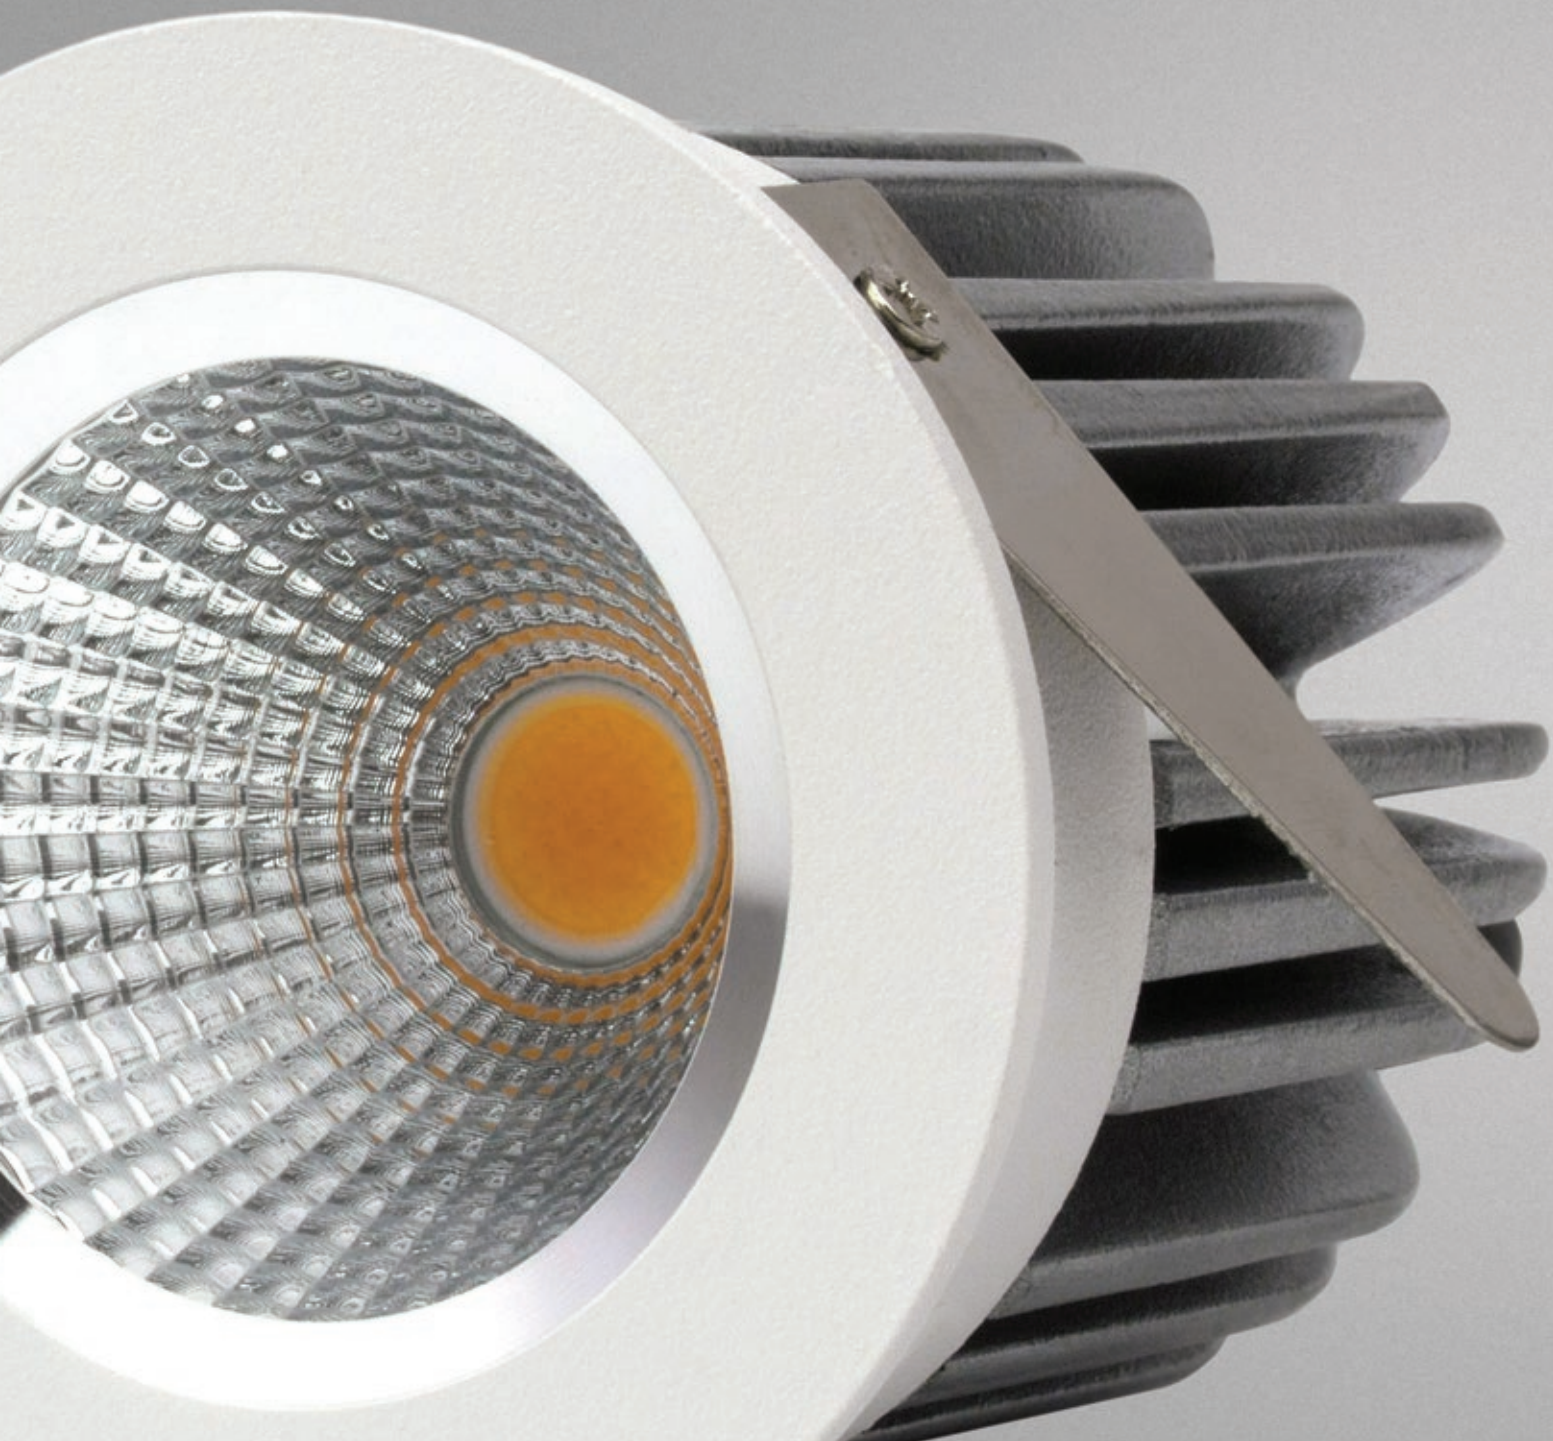

PRADI SQ

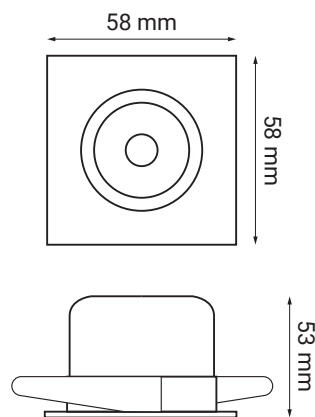

Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	3000K	4000K	3000K	4000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	○ 452803	○ 452810	○ 452827	○ 452834
Otwór montażowy:	Ø 54 mm	Ø 54 mm	Ø 54 mm	Ø 54 mm


3000K


30 000 h
TRWAŁOŚĆ


36°
KĄT ŚWIECENIA


Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE


IP20
KLASA OCHRONY


6500K



QUBO R0

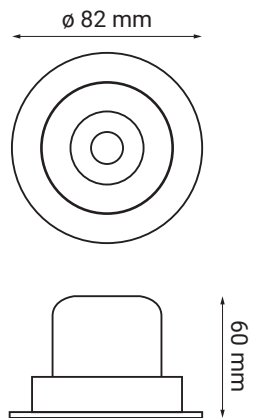

Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	3000K	4000K	3000K	4000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	● 452452 ○ 452445	● 452476 ○ 452469	● 452490 ○ 452483	● 452513 ○ 452506
Otwór montażowy:	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm


3000K


30 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA


Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE


IP20
KLASA OCHRONY


6500K

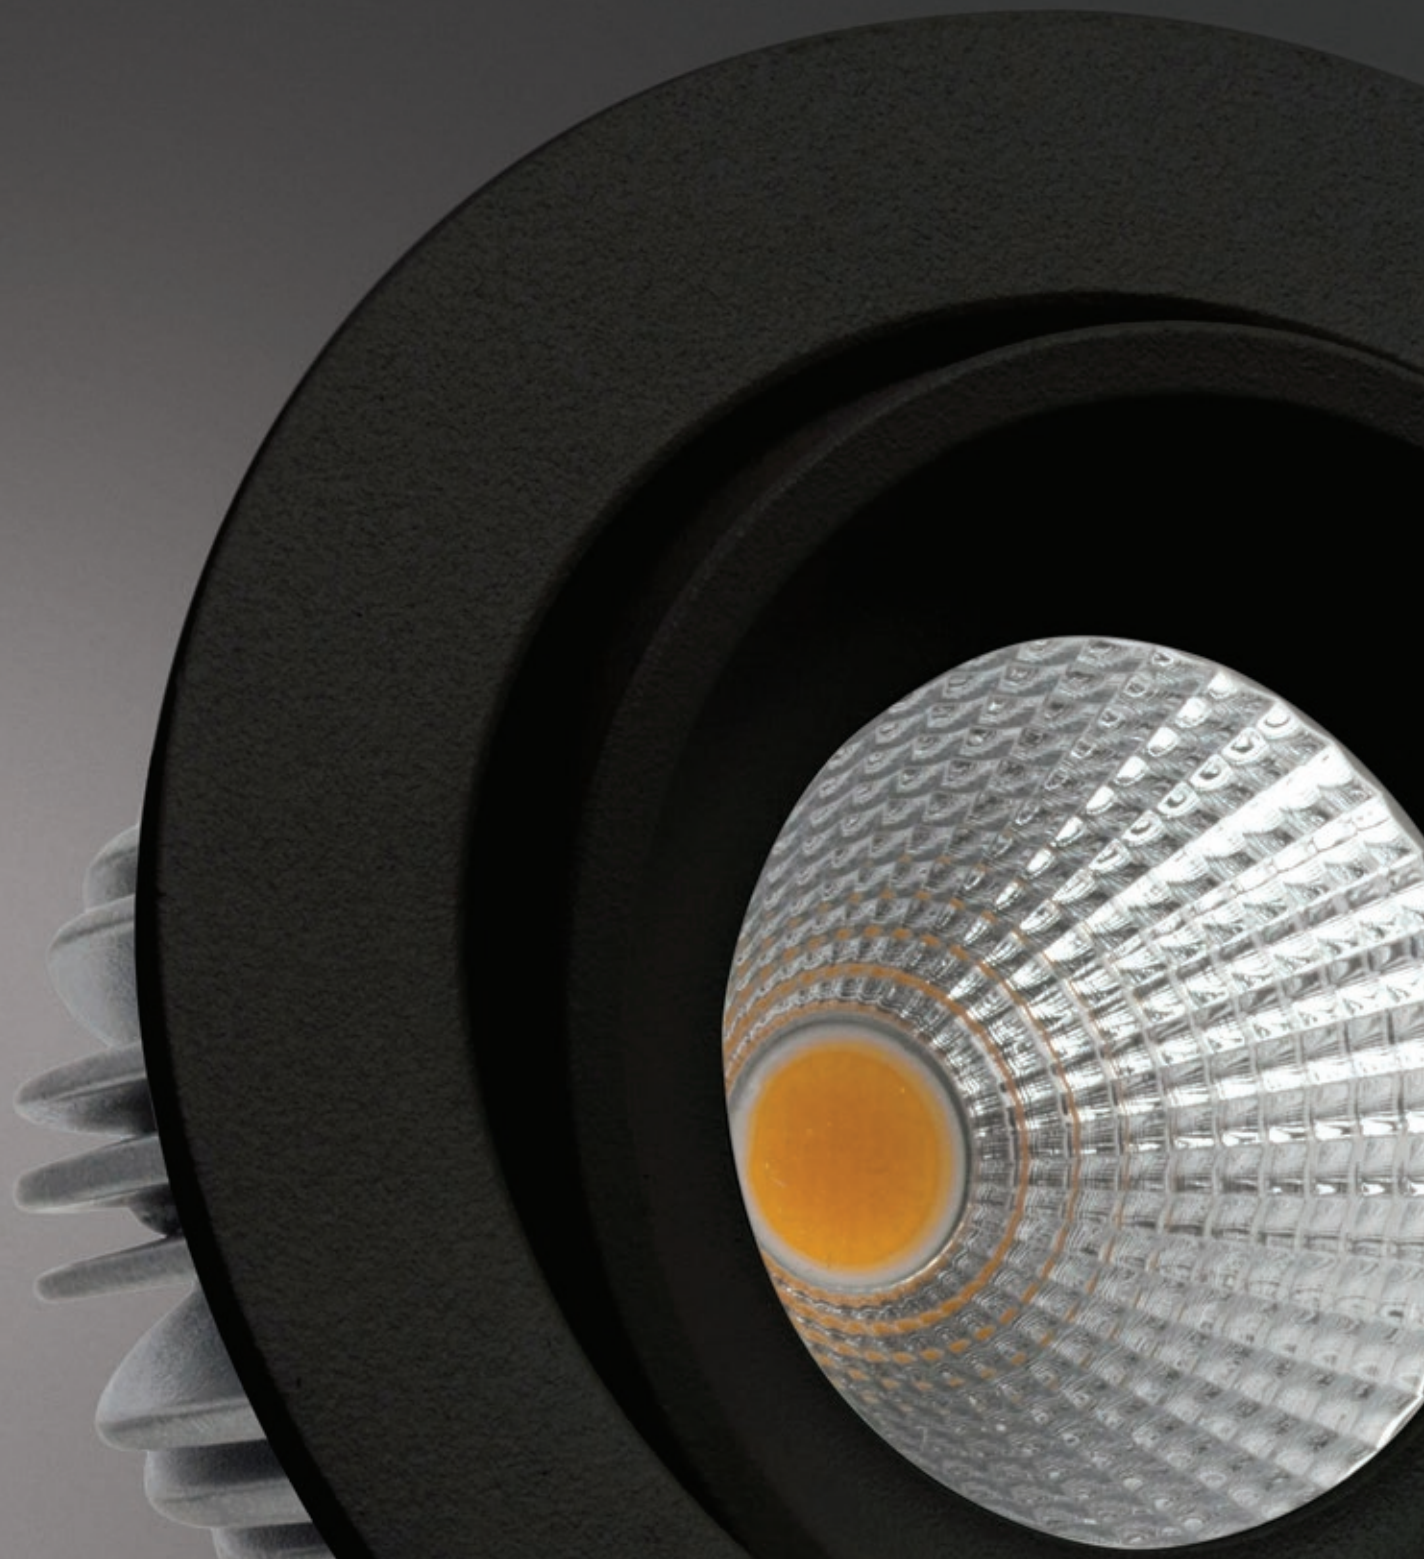

QUBO SQ

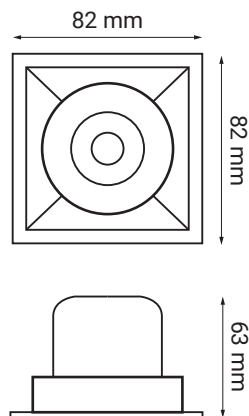

Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	3000K	4000K	3000K	4000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	● 452537 ○ 452520	● 452551 ○ 452544	● 452575 ○ 452568	● 452599 ○ 452582
Otwór montażowy:	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm




30 000 h
TRWAŁOŚĆ


36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI


220-240V
NAPIĘCIE


IP20
KLASA OCHRONY



TERI RO

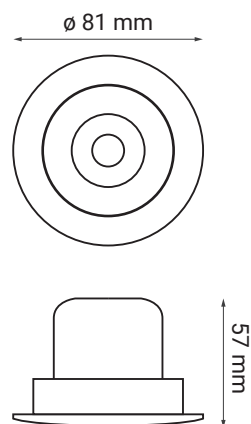

Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	3000K	4000K	3000K	4000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	● 452056 ○ 452049	● 452070 ○ 452063	● 452094 ○ 452087	● 452117 ○ 452100
Otwór montażowy:	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm




30 000 h
TRWAŁOŚĆ


36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI


220-240V
NAPIĘCIE


IP20
KLASA OCHRONY



TERI SQ

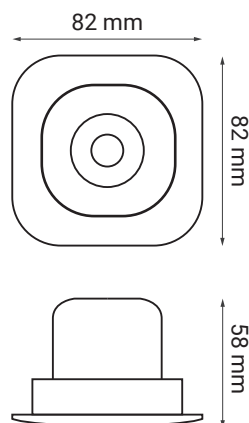

Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	3000K	4000K	3000K	4000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	● 452131 ○ 452124	● 452155 ○ 452148	● 452179 ○ 452162	● 452193 ○ 452186
Otwór montażowy:	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm




30 000 h
TRWAŁOŚĆ


36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI


220-240V
NAPIĘCIE


IP20
KLASA OCHRONY



VIVI RO

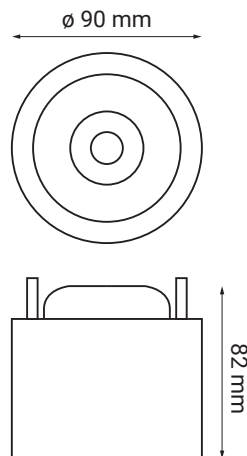

Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	3000K	4000K	3000K	4000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	○ 452360	○ 452377	○ 452384	○ 452391
Otwór montażowy:	Ø 75 mm	Ø 75 mm	Ø 75 mm	Ø 75 mm

30 000 h
TRWAŁOŚĆ

36°
KĄT ŚWIECENIA


Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI

220-240V
NAPIĘCIE

IP20
KLASA OCHRONY



VIVI SQ

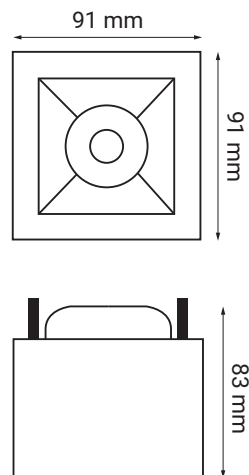

Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	3000K	4000K	3000K	4000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	○ 452407	○ 452414	○ 452421	○ 452438
Otwór montażowy:	Ø 75 mm	Ø 75 mm	Ø 75 mm	Ø 75 mm

3000K

30 000 h
TRWAŁOŚĆ

36°
KĄT ŚWIECENIA

Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE

IP20
KLASA OCHRONY

6500K



CROSTI LAPILO



OXYLED
GU10



Trzonek:	GU10
Kolor:	● 456757 ○ 456740 ● 456764
Otwór montażowy:	60 mm

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Moc:	Barwa:		
3W	830	-	-
5W	830	840	865
6W	830	-	-
7W	830	840	865
8W	830	840	-



CROSTI LARSI

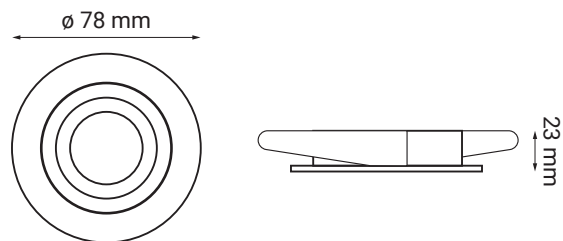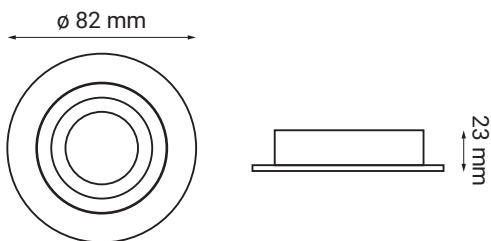

Trzonek:	GU10/GU5,3	GU10/GU5,3
Kolor:	● 453336	● 453350
	○ 453329	○ 453343
Otwór montażowy:	Ø 70 mm	Ø 65 mm





**OXYLED
GU10**

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Moc:	Barwa:		
	830	840	865
3W	830	-	-
5W	830	840	865
6W	830	-	-
7W	830	840	865
8W	830	840	-

CROSTI MODI

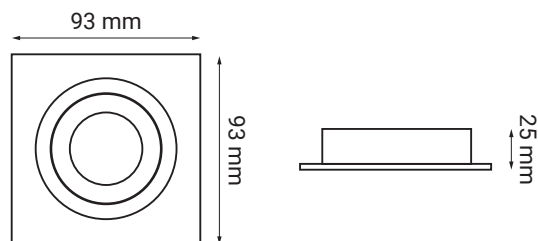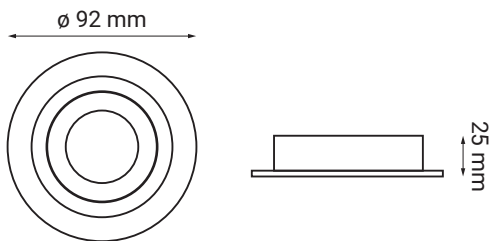

Trzonek:	GU10/GU5,3	GU10/GU5,3
Kolor:	● 453374	● 453398
	○ 453367	○ 453381
Otwór montażowy:	Ø 80 mm	Ø 80 mm



**OXYLED
GU10**



DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Moc:	Barwa:		
3W	830	-	-
5W	830	840	865
6W	830	-	-
7W	830	840	865
8W	830	840	-





CROSTI MODI

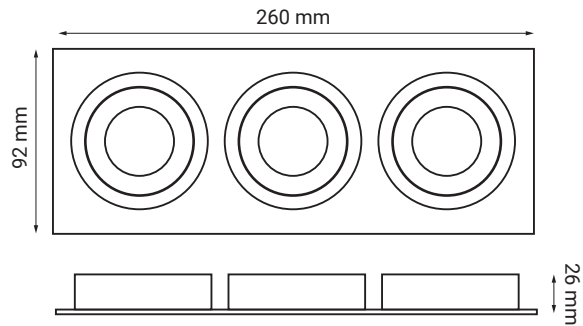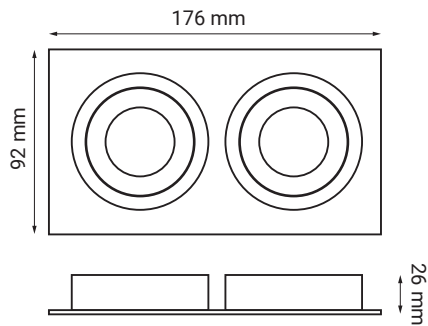

Trzonek:	GU10/GU5,3	GU10/GU5,3
Kolor:	● 453411	● 453435
	○ 453404	○ 453428
Otwór montażowy:	165 x 80 mm	245 x 80 mm







**OXYLED
GU10**

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Moc:	Barwa:		
	830	840	865
3W	830	-	-
5W	830	840	865
6W	830	-	-
7W	830	840	865
8W	830	840	-

CROSTI PERO



Trzonek:	GU10/GU5,3	GU10/GU5,3
Kolor:	● 453213	● 453237
	○ 453206	○ 453220
Otwór montażowy:	Ø 70 mm	70 X 70 mm





**OXYLED
GU10**

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Moc:	Barwa:		
3W	830	-	-
5W	830	840	865
6W	830	-	-
7W	830	840	865
8W	830	840	-

CROSTI QUBO

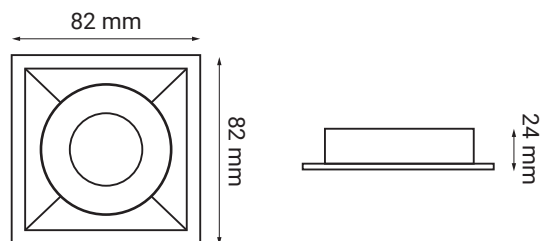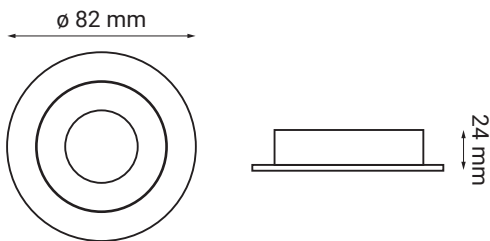

Trzonek:	GU10/GU5,3	GU10/GU5,3
Kolor:	● 453312	● 453299
	○ 453305	○ 453282
Otwór montażowy:	Ø 70 mm	Ø 70 mm





OXYLED
GU10

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Moc:	Barwa:		
3W	830	-	-
5W	830	840	865
6W	830	-	-
7W	830	840	865
8W	830	840	-

CROSTI TERI

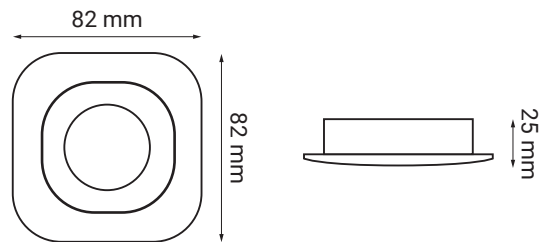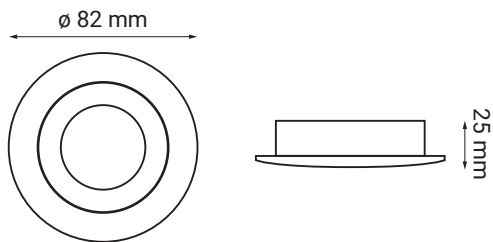

Trzonek:	GU10/GU5,3	GU10/GU5,3
Kolor:	● 453176	● 453190
	○ 453169	○ 453183
Otwór montażowy:	Ø 70 mm	Ø 70 mm



OXYLED
GU10



DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Moc:	Barwa:		
3W	830	-	-
5W	830	840	865
6W	830	-	-
7W	830	840	865
8W	830	840	-





CROSTI VIVI

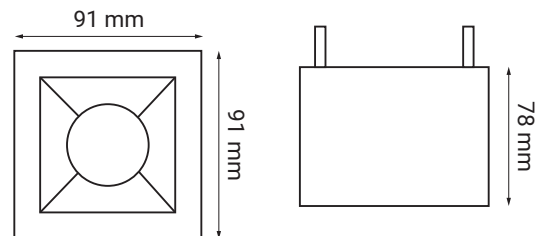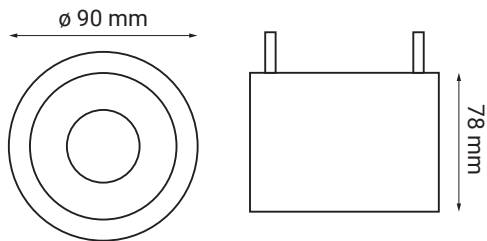

Trzonek:	GU10/GU5,3	GU10/GU5,3
Kolor:	☒ 453251 ☐ 453244	☒ 453275 ☐ 453268
Otwór montażowy:	Ø 75 mm	Ø 75 mm





**OXYLED
GU10**

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Moc:	Barwa:		
3W	830	-	-
5W	830	840	865
6W	830	-	-
7W	830	840	865
8W	830	840	-

CROSTI GAVI

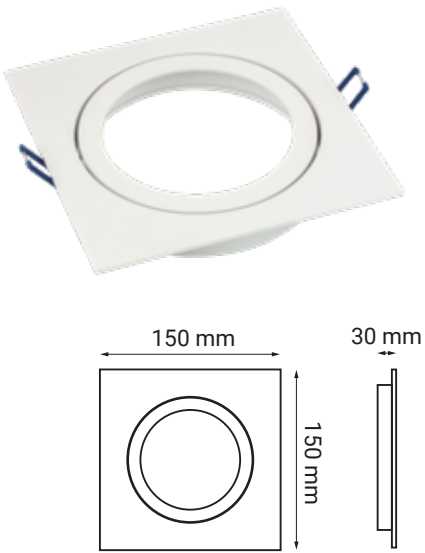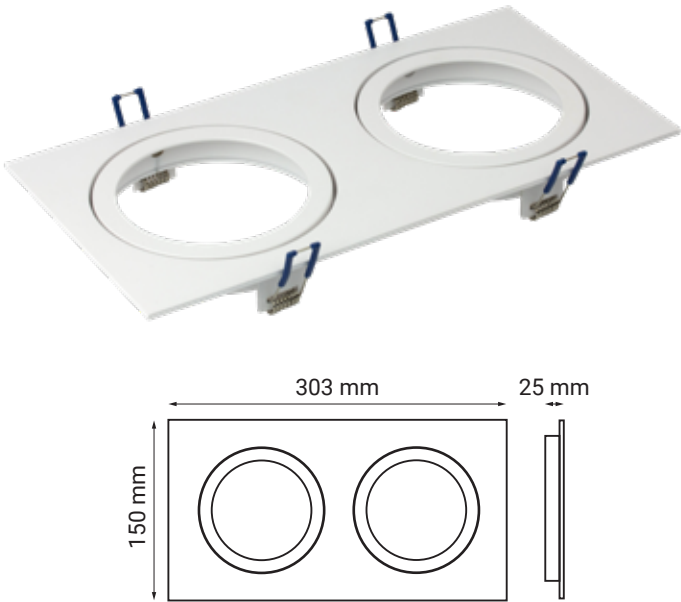

OXYLED
ES/AR111

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA



Moc:	Barwa:			Kąt	
9W ES/AR111	830	840	865 (ES)	30°	120°
11W ES/AR111	830	840	-	40°	-
12W ES/AR111	830	840	-	30°	120°
15W ES/AR111	830	840	--	30°	120°
18W ES111	830	-		30°	-

Trzonek:	AR 111 G53/ES111 GU10	AR 111 G53/ES111 GU10
Kolor:	● 453473 ○ 453466	● 453459 ○ 453442
Otwór montażowy:	273 X 135 mm	Ø 135 mm





CROSTI TIENA

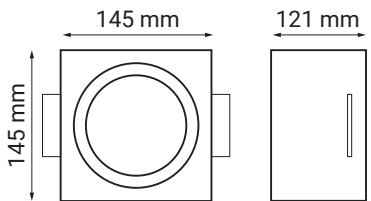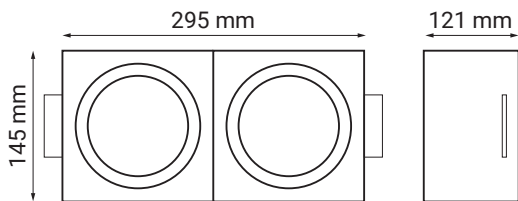




**OXYLED
ES/AR111**

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Moc:	Barwa:			Kąt	
9W ES/AR111	830	840	865 (ES)	30°	120°
11W ES/AR111	830	840	-	40°	-
12W ES/AR111	830	840	-	30°	120°
15W ES/AR111	830	840	--	30°	120°
18W ES111	830	-		30°	-

Trzonek:	AR 111 G53/ES111 GU10	AR 111 G53/ES111 GU10
Kolor:	● 453510 ○ 453503	● 453497 ○ 453480
Otwór montażowy:	295 X 145 mm	145 X 145 mm

CROSTI TRAVO

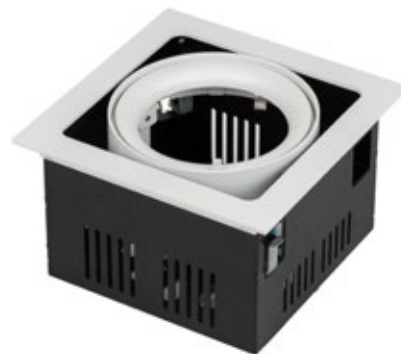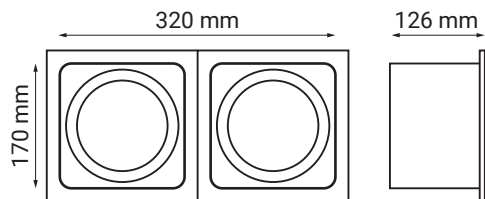

**OXYLED
ES/AR111**

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Moc:	Barwa:			Kąt	
9W ES/AR111	830	840	865 (ES)	30°	120°
11W ES/AR111	830	840	-	40°	-
12W ES/AR111	830	840	-	30°	120°
15W ES/AR111	830	840	--	30°	120°
18W ES111	830	-		30°	-

Trzonek:	AR 111 G53/ES111 GU10		AR 111 G53/ES111 GU10
Kolor:	● 453558	● 453534	
	○ 453541	○ 453527	
Otwór montażowy:	295 X 150 mm		145 X 150 mm







REALIZACJA: MIESZKANIE PRYWATNE



WNĘTRZE PRYWATNE. REALIZACJA: SANIMEX



NA





TYNKOWE





BASARO RO IP65

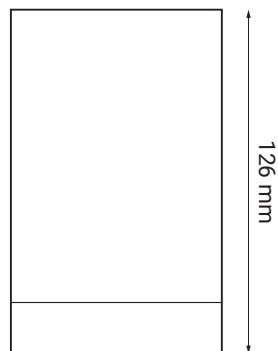

30 000 h

TRWAŁOŚĆ



36°

KĄT ŚWIECENIA



Ra > 90

WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V

NAPIĘCIE





IP65

KLASA OCHRONY

Moc:	8,9W
Strumień świetlny:	946LM
Barwa światła:	3000K
Funkcja ściemniania:	nie
Kolor:	☒ 456863 ☐ 456856

BASARO SQ IP65

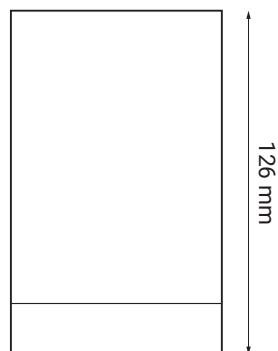

30 000 h

TRWAŁOŚĆ



36°

KĄT ŚWIECENIA



Ra > 90

WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V

NAPIĘCIE



IP65



KLASA OCHRONY

Moc:	8,9W
Strumień świetlny:	946LM
Barwa światła:	3000K
Funkcja ściemniania:	nie
Kolor:	● 456894 ○ 456887





LAPILO TUBE RO



30 000 h

TRWAŁOŚĆ



40°

KĄT ŚWIECENIA



Ra > 90

WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V

NAPIĘCIE





IP20

KLASA OCHRONY

Moc:	8W
Strumień świetlny:	660LM
Barwa światła:	3000K
Funkcja ściemniania:	analog
Kolor:	● 456788 ○ 456771 ◐ 458256 ◑ 458263

LAPILO TUBE SQ



30 000 h

TRWAŁOŚĆ



40°

KĄT ŚWIECENIA



Ra > 90

WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V

NAPIĘCIE



IP20

KLASA OCHRONY

Moc:	8W
Strumień świetlny:	660LM
Barwa światła:	3000K
Funkcja ściemniania:	analog
Kolor:	● 456825 ○ 456818 ◐ 458232 ◑ 458249





SASARI RO



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY









3000K

4000K

6500K





15W

10W

6W

Moc:	6W	6W	10W	10W	15W	15W
Strumień świetlny:	430LM	450LM	856LM	889LM	1436LM	1436LM
Barwa światła:	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	● 451196	● 451219	● 451233	● 451257	● 451271	● 451295
	○ 451189	○ 451202	○ 451226	○ 451240	○ 451264	○ 451288
	◐ 458355	◐ 458362	◐ 458379	◐ 458386	◐ 458393	◐ 458409





SASARI RO L/XL



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY




3000K


4000K

6500K



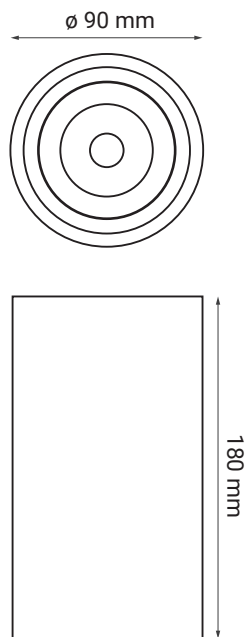

6W XL

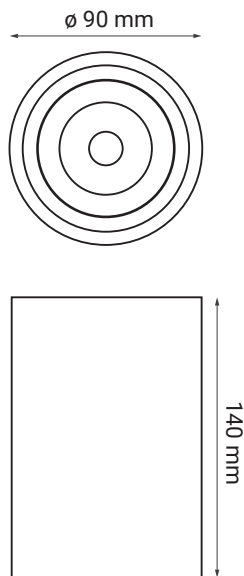

6W L

Moc:	6W L	6W L	6W XL	6W XL
Strumień świetlny:	430LM	450LM	430LM	450LM
Barwa światła:	3000K	4000K	3000K	4000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	● 451318 ○ 451301 ◐ 458416	● 451332 ○ 451325 ◐ 458423	● 451356 ○ 451349 ◐ 458430	● 451370 ○ 451363 ◐ 458447

SASARI SQ



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY




3000K

4000K

6500K




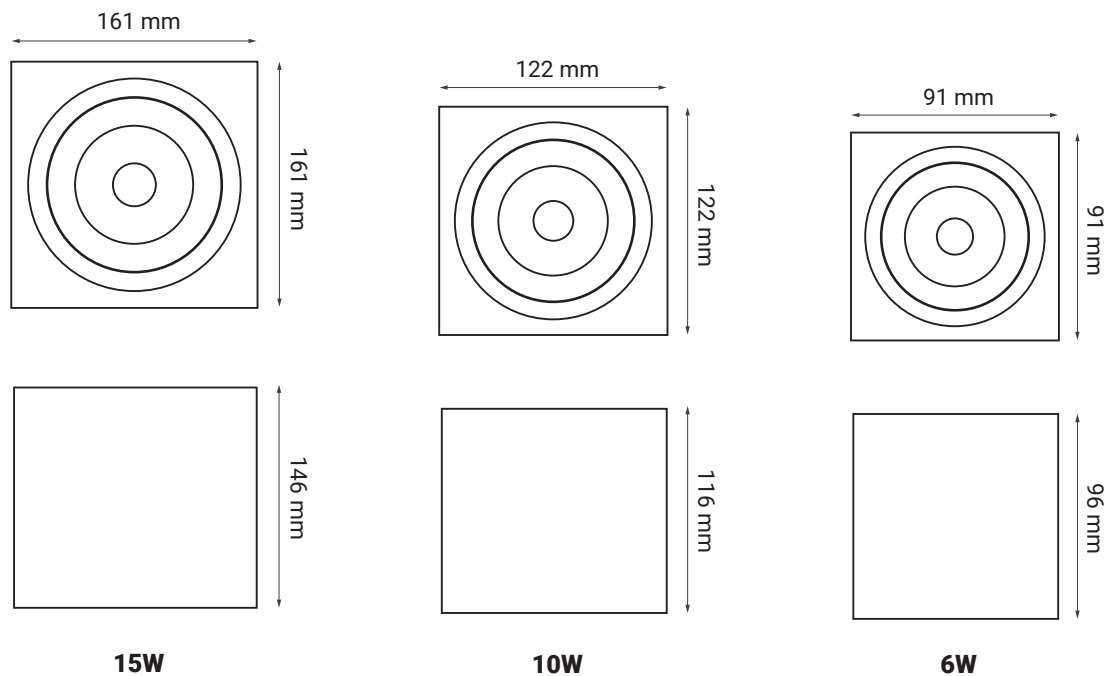


Moc:	6W	6W	10W	10W	15W	15W
Strumień świetlny:	430LM	450LM	856LM	889LM	1436LM	1436LM
Barwa światła:	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	● 451516	● 451530	● 451554	● 451578	● 451592	● 451615
	○ 451509	○ 451523	○ 451547	○ 451561	○ 451585	○ 451608
	◐ 458454	◐ 458461	◐ 458478	◐ 458485	◐ 458492	◐ 458508





SENISE RO



30 000 h

TRWAŁOŚĆ



36°

KĄT ŚWIECENIA



Ra > 90

WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V

NAPIĘCIE





IP20

KLASA OCHRONY

Moc:	11,4W
Strumień świetlny:	1288LM
Barwa światła:	3000K
Funkcja ściemniania:	nie
Kolor:	☒ 456689 ☐ 456672

SENISE SQ



30 000 h

TRWAŁOŚĆ



36°

KĄT ŚWIECENIA



Ra > 90

WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V

NAPIĘCIE





IP20

KLASA OCHRONY

Moc:	11,4W
Strumień świetlny:	1288LM
Barwa światła:	3000K
Funkcja ściemniania:	nie
Kolor:	● 456702 ○ 456696

CROSTI CORTO RO




Trzonek:	GU10
Kolor:	☒ 455552 ☐ 455545 ☐ 455569





OXYLED
GU10

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Moc:	Barwa:		
3W	830	-	-
5W	830	840	865
6W	830	-	-
7W	830	840	865
8W	830	840	-

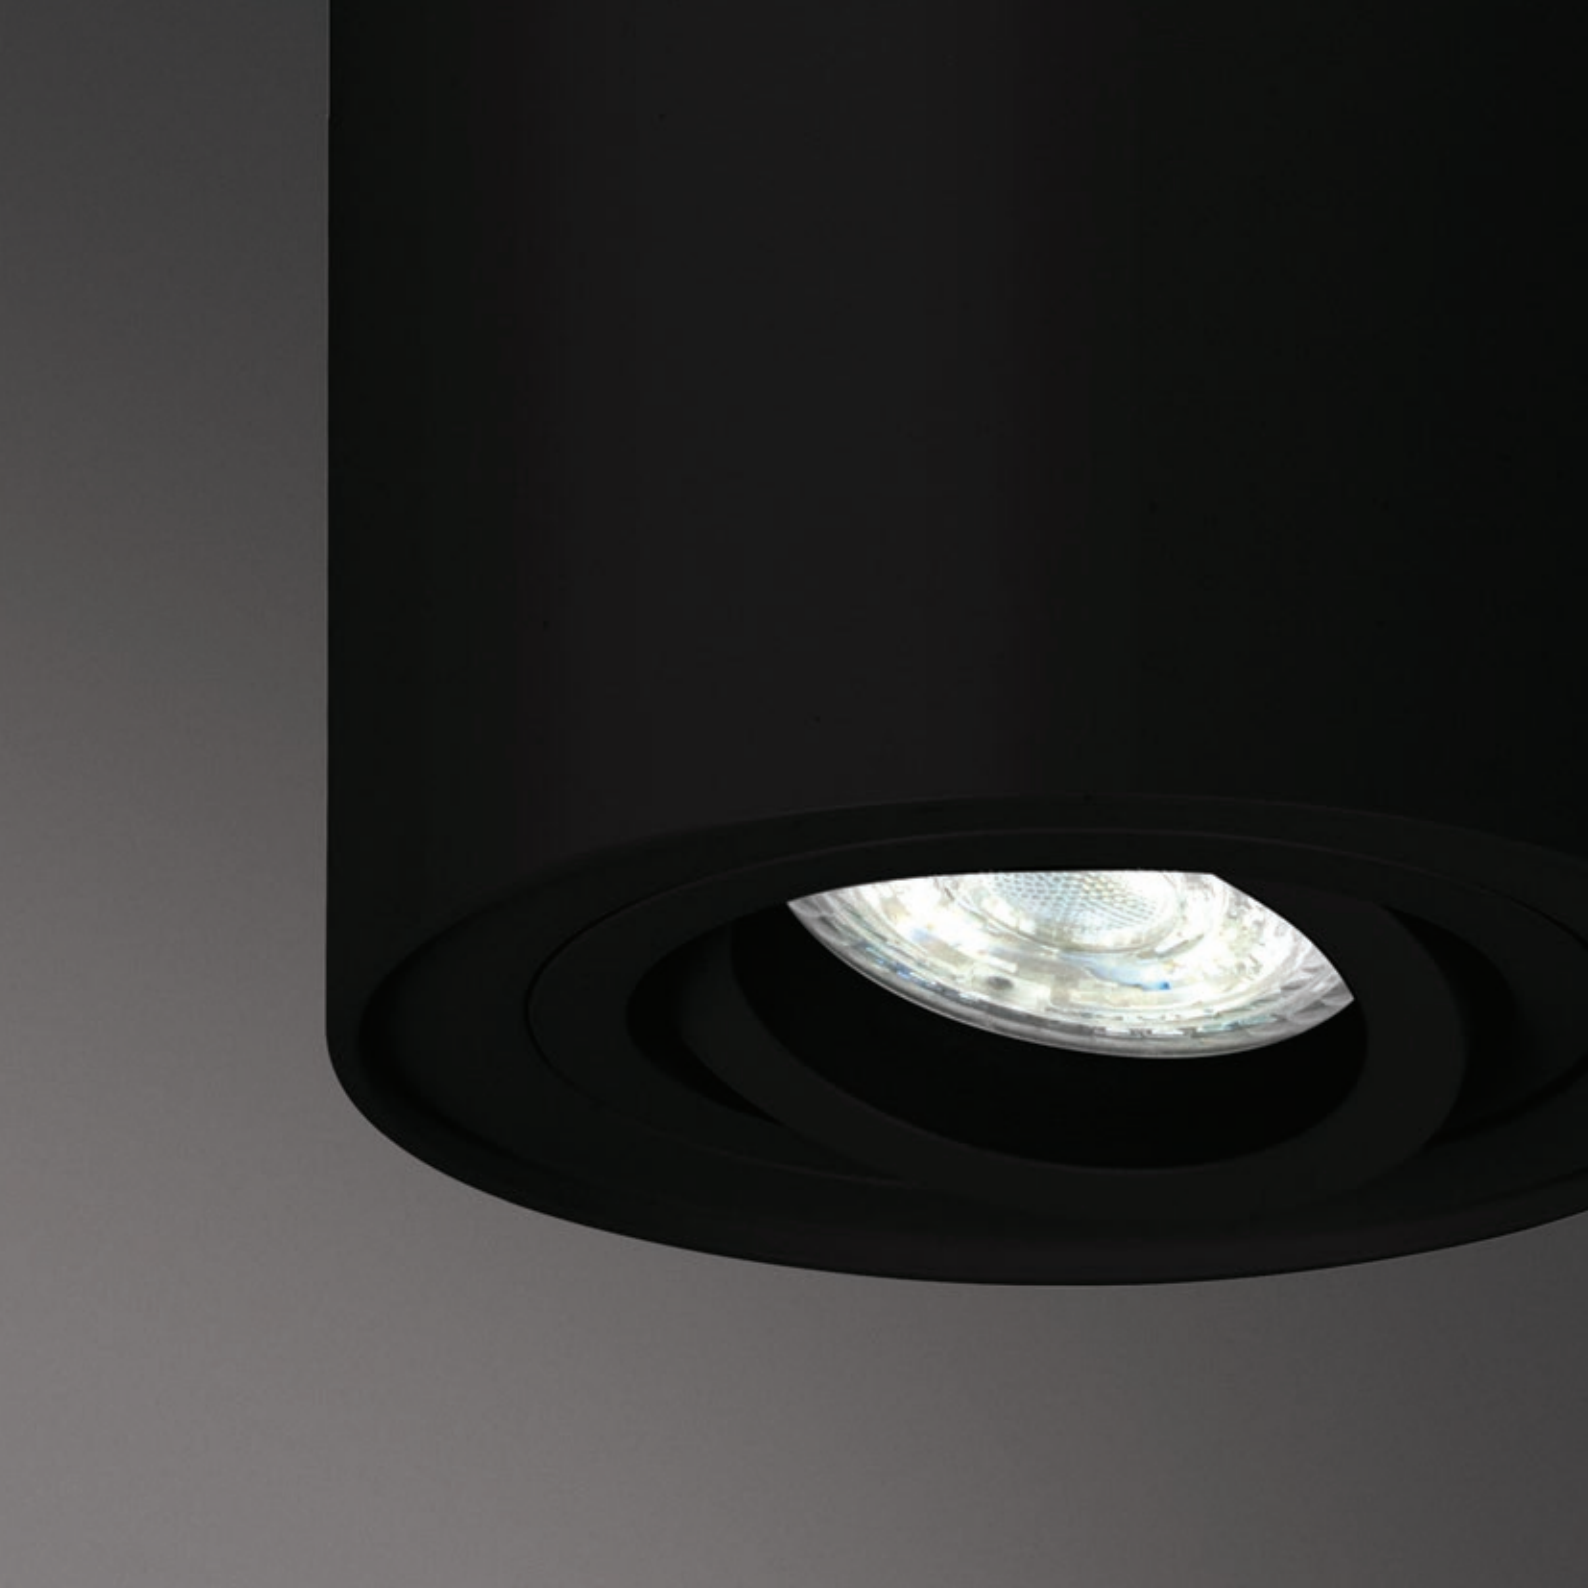

CROSTI CORTO SQ



Trzonek:	GU10
Kolor:	☒ 455583 ☐ 455576 ☐ 455590




OXYLED
GU10

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Moc:	Barwa:		
3W	830	-	-
5W	830	840	865
6W	830	-	-
7W	830	840	865
8W	830	840	-

CROSTI CORTO SQ DUE

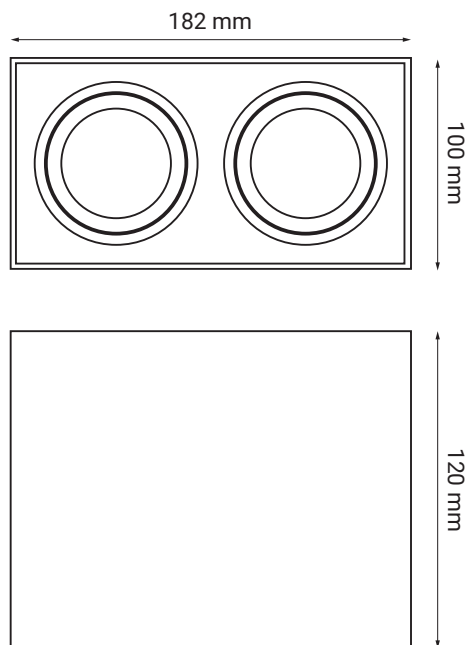

Trzonek:	GU10
Kolor:	☒ 455613 ☐ 455606 ☐ 455620





**OXYLED
GU10**

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Moc:	Barwa:		
3W	830	-	-
5W	830	840	865
6W	830	-	-
7W	830	840	865
8W	830	840	-

CROSTI LAPILO TUBE RO



Trzonek:	GU10
Kolor:	☒ 456801 ☐ 456795





**OXYLED
GU10**

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Moc:	Barwa:		
3W	830	-	-
5W	830	840	865
6W	830	-	-
7W	830	840	865
8W	830	840	-

CROSTI LAPILO TUBE SQ



Trzonek:	GU10
Kolor:	☒ 456849 ☐ 456832



**OXYLED
GU10**





DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Moc:	Barwa:		
3W	830	-	-
5W	830	840	865
6W	830	-	-
7W	830	840	865
8W	830	840	-





CROSTI SASARI RO/SQ 90 S



Trzonek:	GU10/GU5,3	GU10/GU5,3
Kolor:	● 453572 ○ 453565	● 453695 ○ 453688




OXYLED
GU10

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Moc:	Barwa:		
3W	830	-	-
5W	830	840	865
6W	830	-	-
7W	830	840	865
8W	830	840	-

CROSTI SASARI RO/SQ 95 L


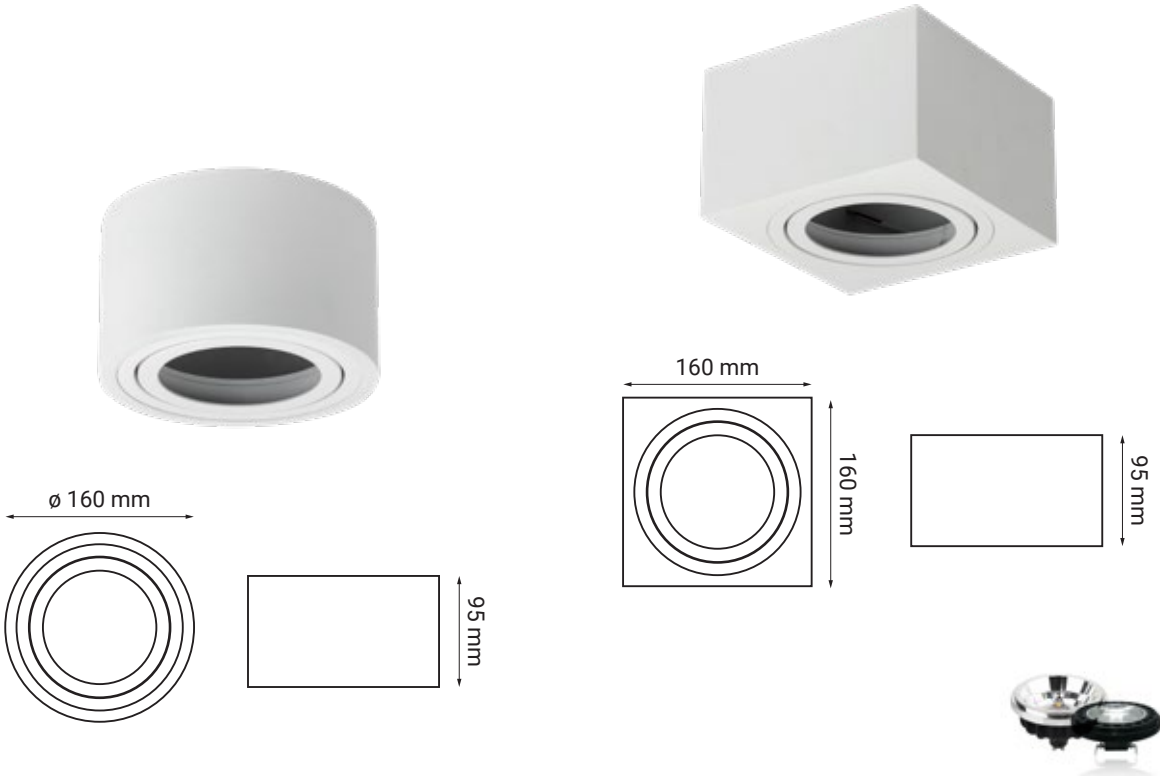


Trzonek:	AR111 G53/ES111 GU10	AR111 G53/ES111 GU10
Kolor:	● 453633 ○ 453626	● 453756 ○ 453749

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
OXYLED ES/AR111

Moc:	Barwa:			Kąt	
9W ES/AR111	830	840	865 (ES)	30°	120°
11W ES/AR111	830	840	-	40°	-
12W ES/AR111	830	840	-	30°	120°
15W ES/AR111	830	840	--	30°	120°
18W ES111	830	-		30°	-

CROSTI SASARI RO/SQ 120 S

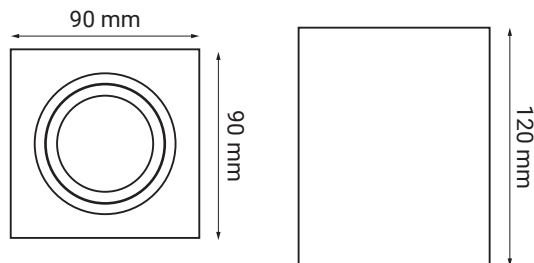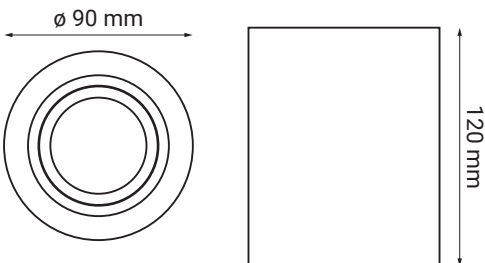

Trzonek:	GU10/GU5,3	GU10/GU5,3
Kolor:	453596 453589	453718 453701




OXYLED
GU10

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Moc:	Barwa:		
3W	830	-	-
5W	830	840	865
6W	830	-	-
7W	830	840	865
8W	830	840	-

CROSTI SASARI RO/SQ 120 L

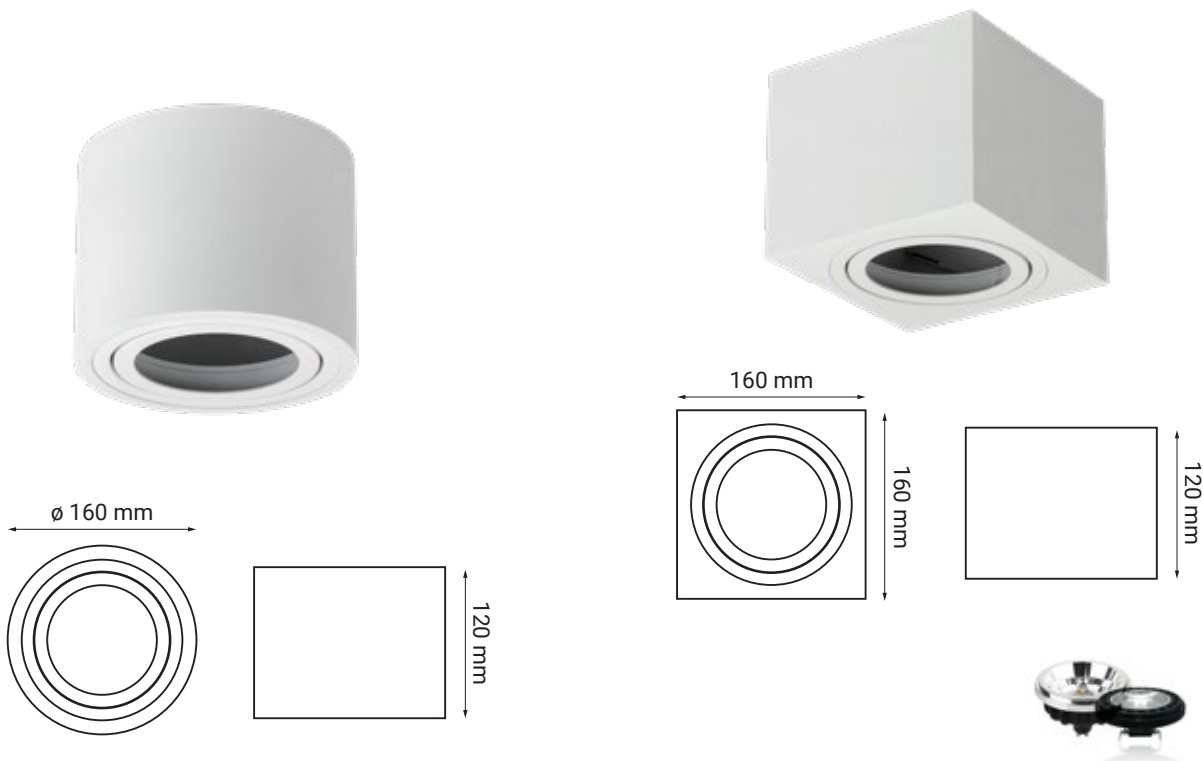

**OXYLED
ES/AR111**

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA



Trzonek:	AR111 G53/ES111 GU10	AR111 G53/ES111 GU10
Kolor:	● 453657	● 453770
	○ 453640	○ 453763

Moc:	Barwa:			Kąt	
9W ES/AR111	830	840	865 (ES)	30°	120°
11W ES/AR111	830	840	-	40°	-
12W ES/AR111	830	840	-	30°	120°
15W ES/AR111	830	840	--	30°	120°
18W ES111	830	-		30°	-





CROSTI SASARI RO/SQ 145 S

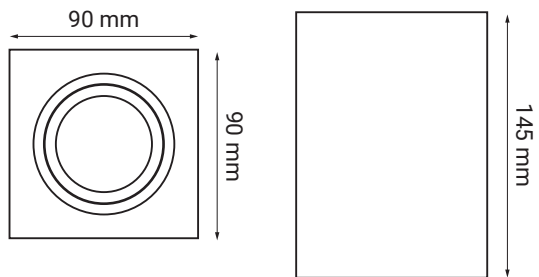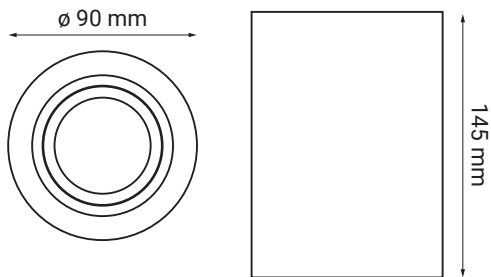

Trzonek:	GU10/GU5,3	GU10/GU5,3
Kolor:	● 453619 ○ 453602	● 453732 ○ 453725




OXYLED
GU10

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Moc:	Barwa:		
3W	830	-	-
5W	830	840	865
6W	830	-	-
7W	830	840	865
8W	830	840	-

CROSTI SASARI RO/SQ 145 L

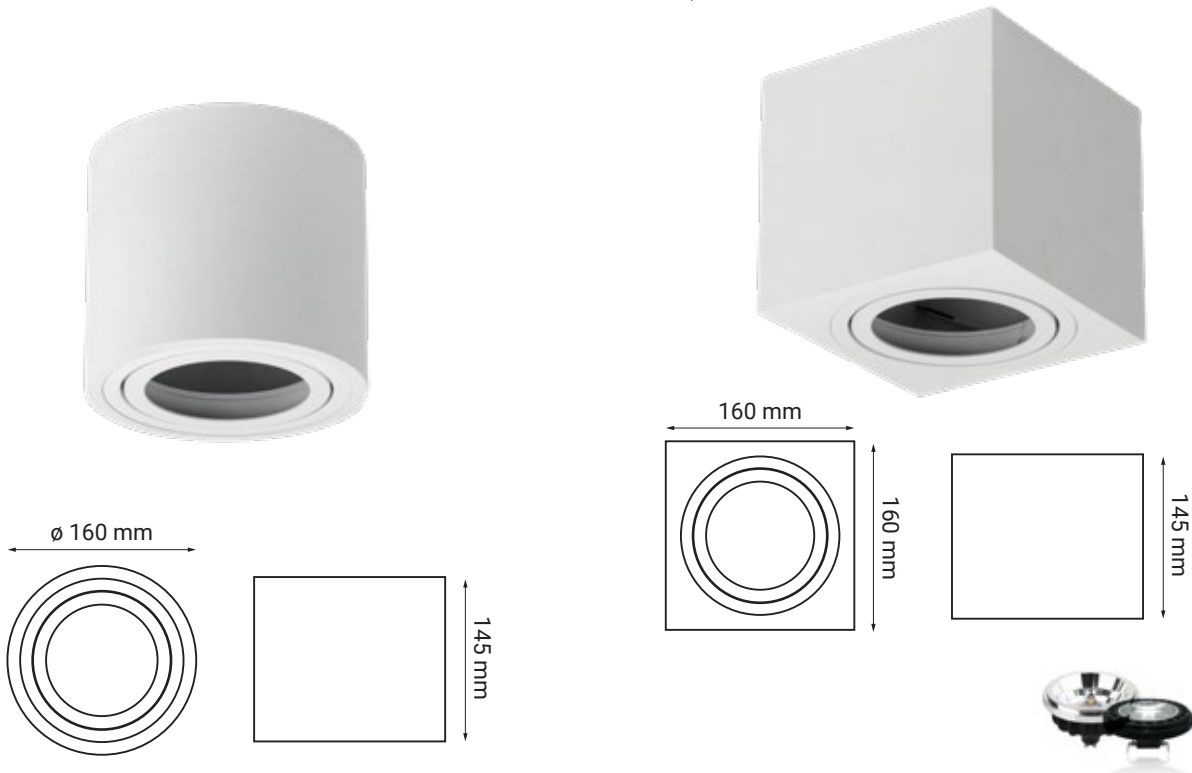




**OXYLED
ES/AR111**

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Trzonek:	AR111 G53/ES111 GU10	AR111 G53/ES111 GU10
Kolor:	● 453671 ○ 453664	● 453794 ○ 453787

Moc:	Barwa:			Kąt	
9W ES/AR111	830	840	865 (ES)	30°	120°
11W ES/AR111	830	840	-	40°	-
12W ES/AR111	830	840	-	30°	120°
15W ES/AR111	830	840	--	30°	120°
18W ES111	830	-	-	30°	-

CROSTI CANNA

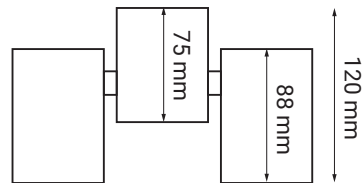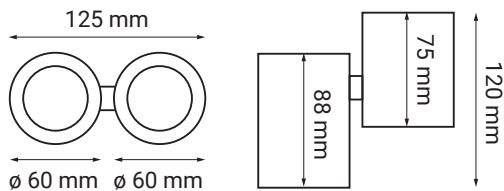

Trzonek:	GU10	GU10
Kolor:	● 453879 ○ 453862	● 453909 ○ 453893





OXYLED
GU10

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Moc:	Barwa:		
3W	830	-	-
5W	830	840	865
6W	830	-	-
7W	830	840	865
8W	830	840	-

CROSTI CANNA

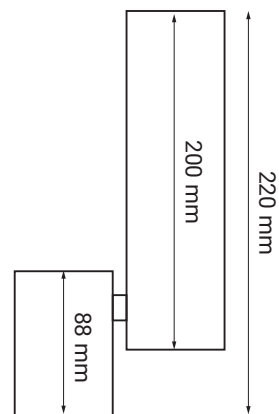

Trzonek:	GU10
Kolor:	● 453886



OXYLED
GU10


DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Moc:	Barwa:		
3W	830	-	-
5W	830	840	865
6W	830	-	-
7W	830	840	865
8W	830	840	-





CROSTI DAIME

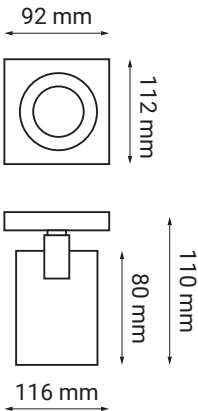

Trzonek:	GU10
Kolor:	☒ 455347 ☐ 455330




OXYLED
GU10

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Moc:	Barwa:		
3W	830	-	-
5W	830	840	865
6W	830	-	-
7W	830	840	865
8W	830	840	-

CROSTI LACCE RO

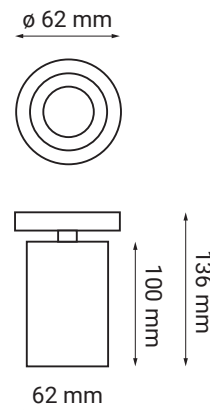

Trzonek:	GU10
Kolor:	● 455446 ○ 455439




**OXYLED
GU10**

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Moc:	Barwa:		
3W	830	-	-
5W	830	840	865
6W	830	-	-
7W	830	840	865
8W	830	840	-

CROSTI LACCE SQ

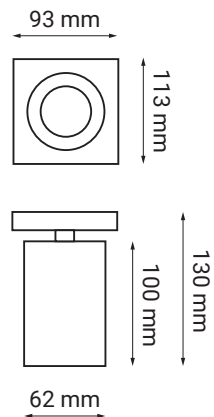

Trzonek:	GU10
Kolor:	☒ 455361 ☐ 455354





OXYLED
GU10

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Moc:	Barwa:		
3W	830	-	-
5W	830	840	865
6W	830	-	-
7W	830	840	865
8W	830	840	-

CROSTI LACCE DUE

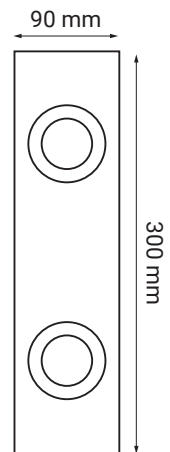

Trzonek:	GU10
Kolor:	● 455385 ○ 455378



**OXYLED
GU10**


DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Moc:	Barwa:		
3W	830	-	-
5W	830	840	865
6W	830	-	-
7W	830	840	865
8W	830	840	-





CROSTI LACCE TRE

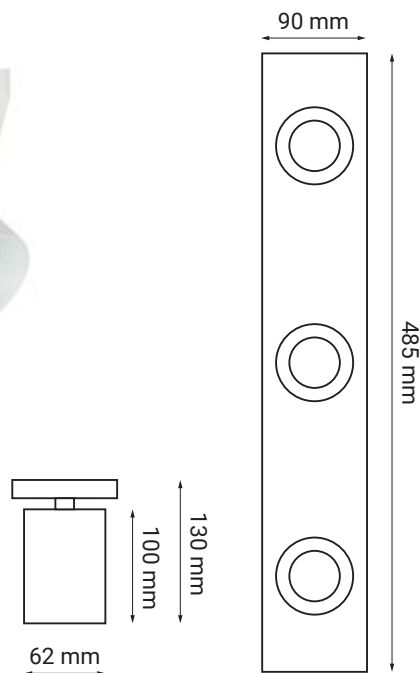

Trzonek:	GU10
Kolor:	☒ 455408 ☐ 455392




**OXYLED
GU10**

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Moc:	Barwa:		
3W	830	-	-
5W	830	840	865
6W	830	-	-
7W	830	840	865
8W	830	840	-

CROSTI LACCE QUATRO

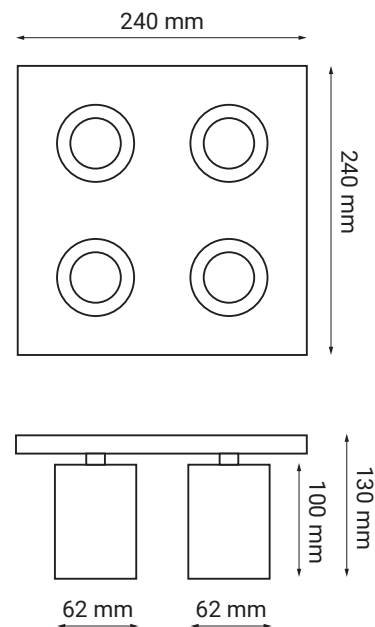

Trzonek:	GU10
Kolor:	● 455422 ○ 455415



**OXYLED
GU10**

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA



Moc:	Barwa:		
3W	830	-	-
5W	830	840	865
6W	830	-	-
7W	830	840	865
8W	830	840	-





KINKIETY

CUBE



Moc:	2 x 4,6W
Strumień świetlny:	2 x 471LM
Barwa światła:	3000K
Funkcja ściemniania:	nie
Kolor:	○ 451783 ● 451790 ● 451806 ● 451813 ● 451820 ● 451837

3000K

30 000 h
TRWAŁOŚĆ

REGULOWANY
KĄT
ŚWIECENIA


Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK
CRI


220-240V
NAPIĘCIE

IP54
KLASA
OCHRONY



6500K



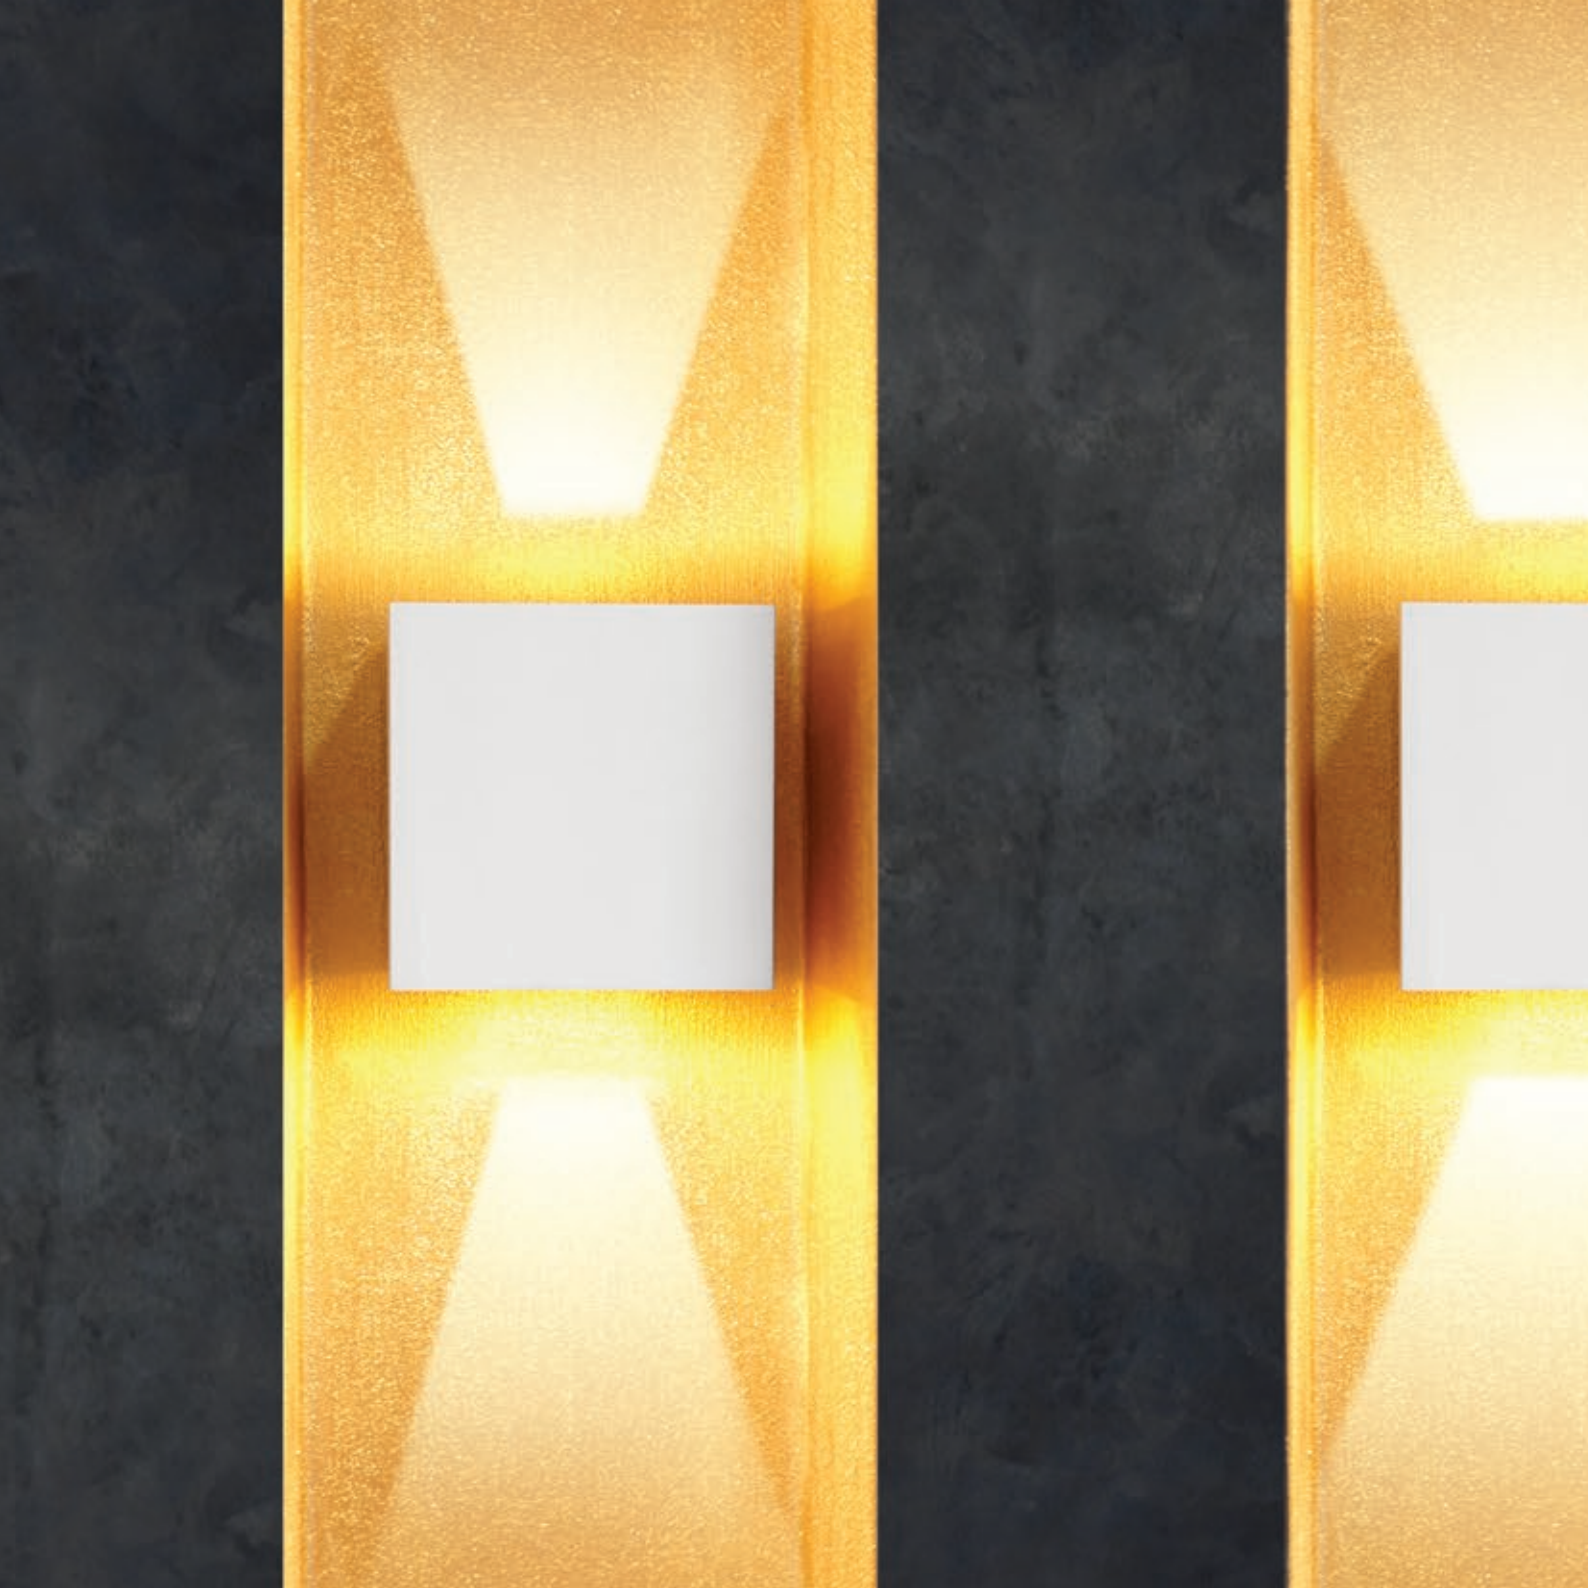

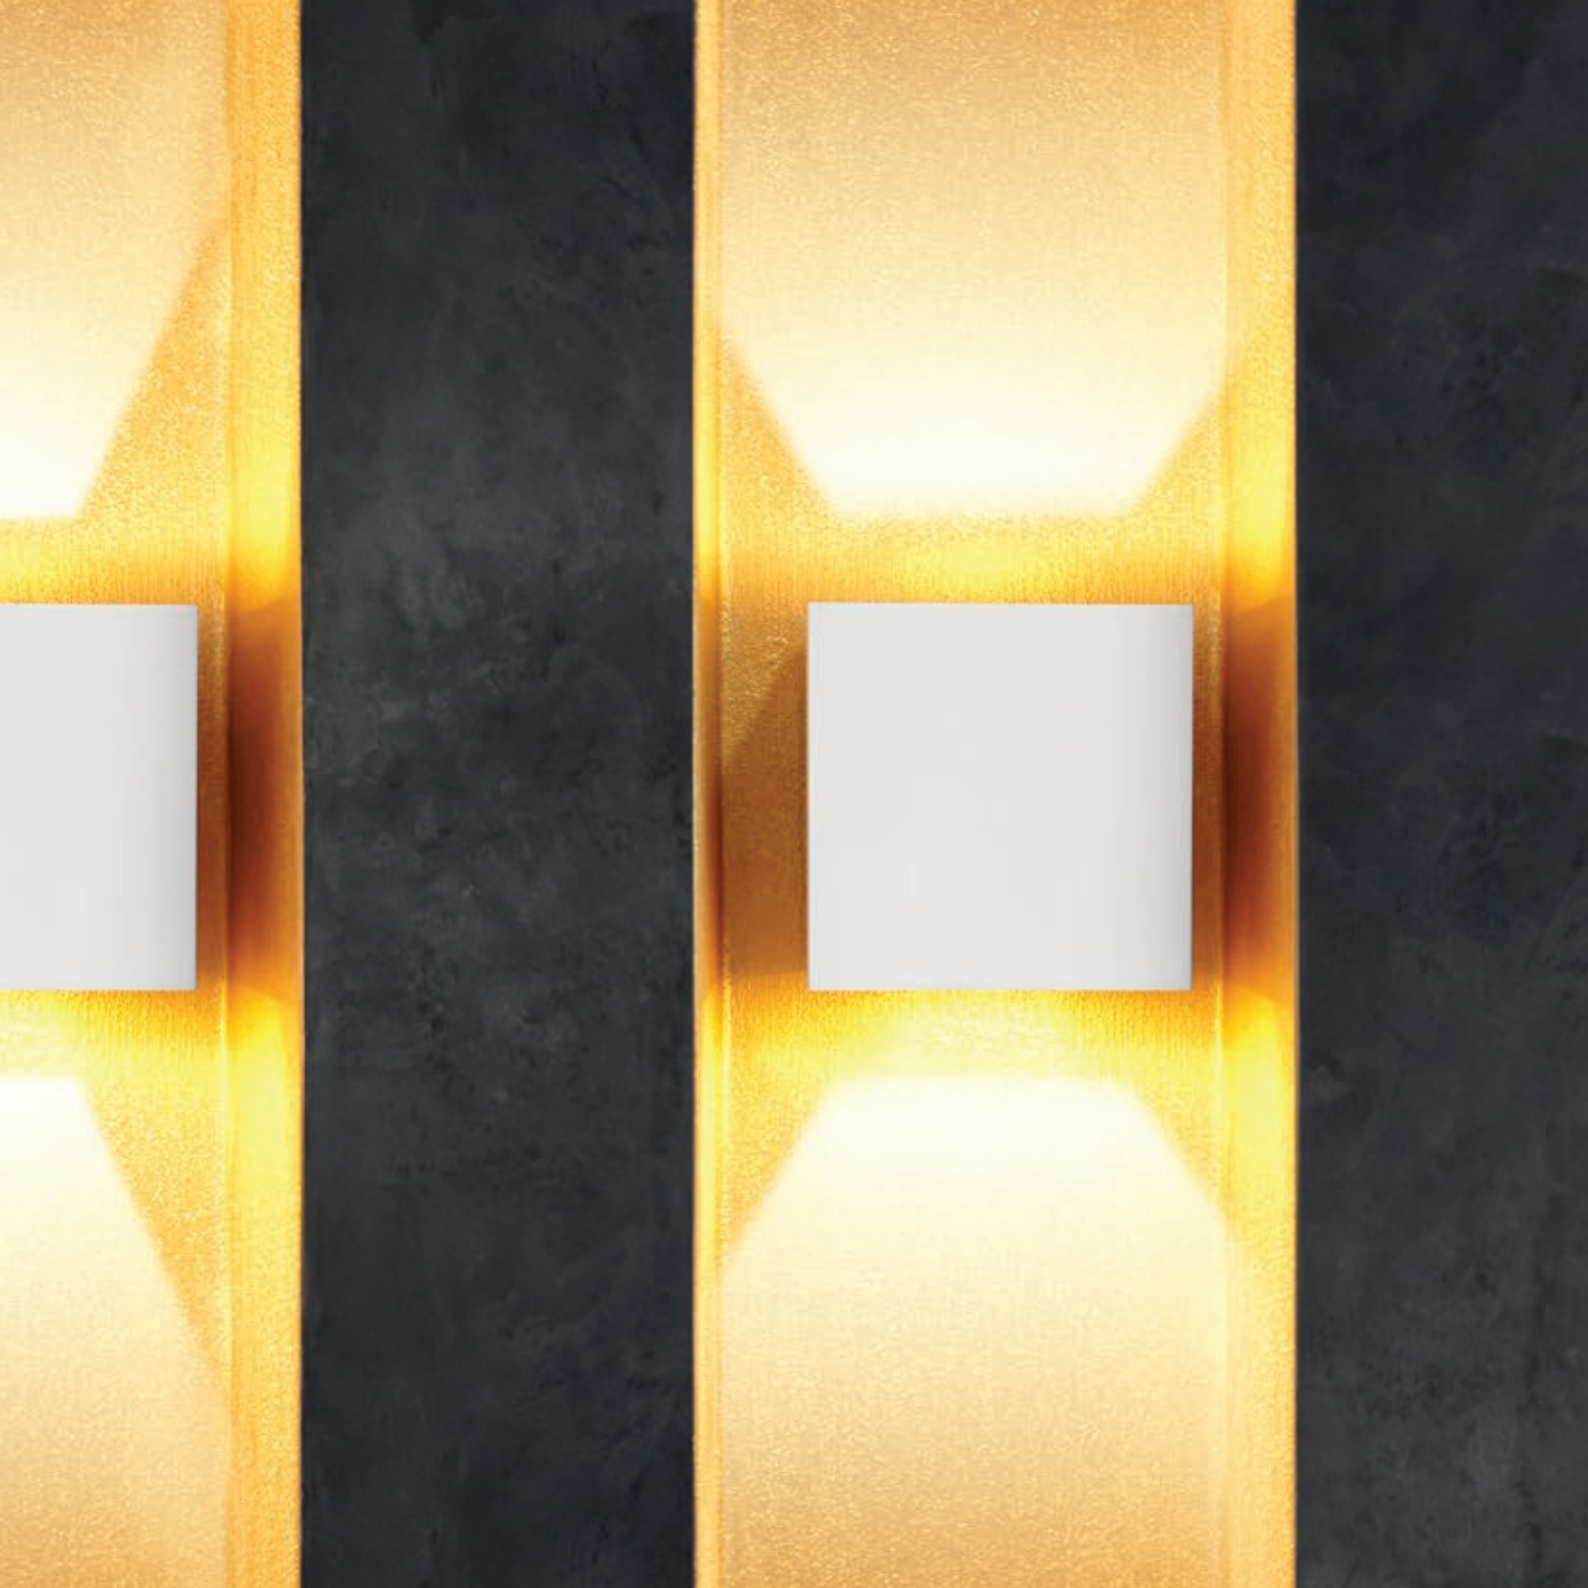

TONDA



Moc:	2 x 4,6W
Strumień świetlny:	2 x 471LM
Barwa światła:	3000K
Funkcja ściemniania:	nie
Kolor:	○ 456962 ● 456979

30 000 h
TRWAŁOŚĆ

REGULOWANY
KĄT
ŚWIECENIA





Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK
CRI

220-240V
NAPIĘCIE

IP54
KLASA
OCHRONY




STENO A

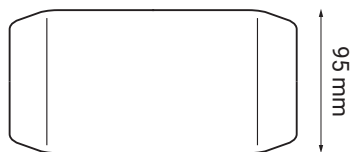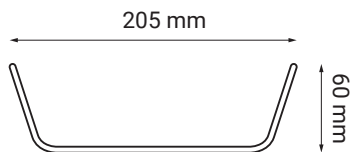


Moc:	2 x 4,6W
Strumień świetlny:	2 x 471LM
Barwa światła:	3000K
Funkcja ściemniania:	analog
Kolor:	○ 453992 ● 454005 ● 454012 ● 454029 ● 454036 ● 454043 ● 454050








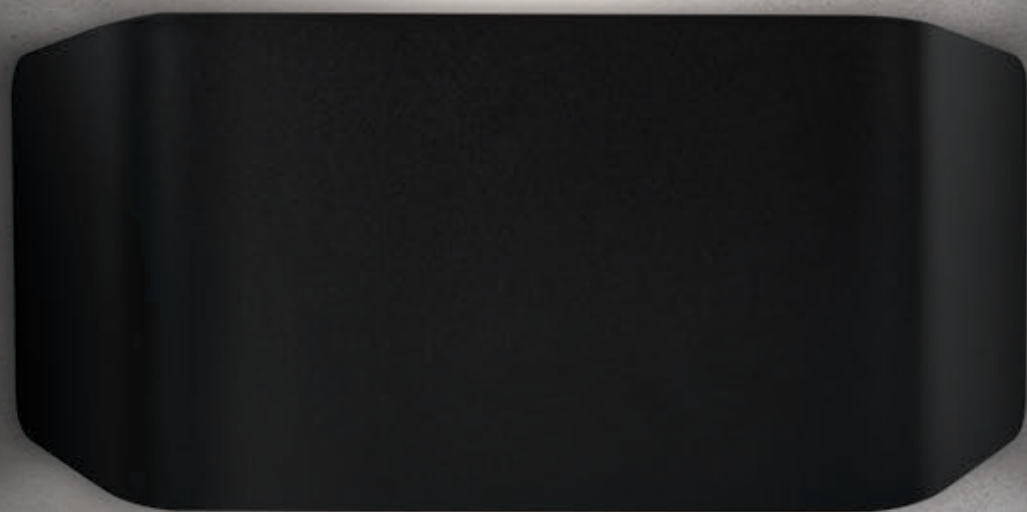

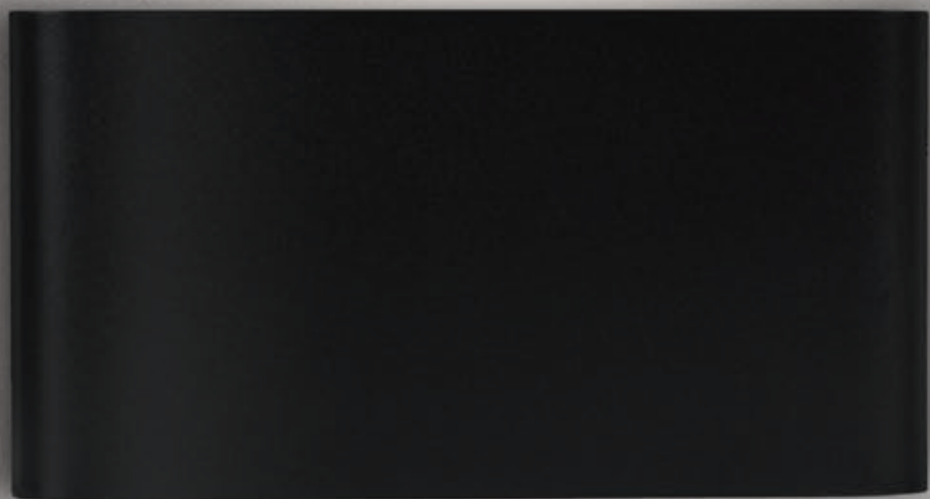

STENO B



Moc:	2 x 4,6W
Strumień świetlny:	2 x 471LM
Barwa światła:	3000K
Funkcja ściemniania:	analog
Kolor:	○ 454067 ● 454074 ● 454081 ● 454098 ● 454104 ● 454111 ● 454128




30 000 h
TRWAŁOŚĆ


170°
KĄT ŚWIECENIA


Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI


220-240V
NAPIĘCIE




IP20
KLASA OCHRONY







CROSTI GRISA

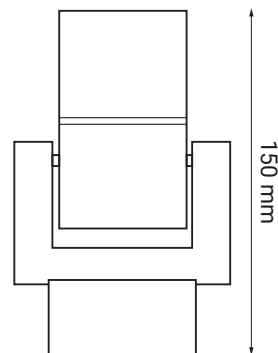

Trzonek:

GU10

Kolor:

○ 455453

● 455460

● 455477

Klasa ochrony:

IP54





**OXYLED
GU10**

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Moc:	Barwa:		
3W	830	-	-
5W	830	840	865
6W	830	-	-
7W	830	840	865
8W	830	840	-



CROSTI NAFFO



Trzonek:	GU10
Kolor:	● 455484 ● 455491
Klasa ochrony:	IP65





**OXYLED
GU10**

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Moc:	Barwa:		
3W	830	-	-
5W	830	840	865
6W	830	-	-
7W	830	840	865
8W	830	840	-



CROSTI VENTA



Trzonek:	GU10
Kolor:	● 455507 ● 455514
Klasa ochrony:	IP65



**OXYLED
GU10**

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Moc:	Barwa:		
3W	830	-	-
5W	830	840	865
6W	830	-	-
7W	830	840	865
8W	830	840	-








WNĘTRZE PRYWATNE. REALIZACJA: SANIMEX



WNĘTRZE PRYWATNE. REALIZACJA: SANIMEX



WNĘTRZE PRYWATNE. REALIZACJA: SANIMEX

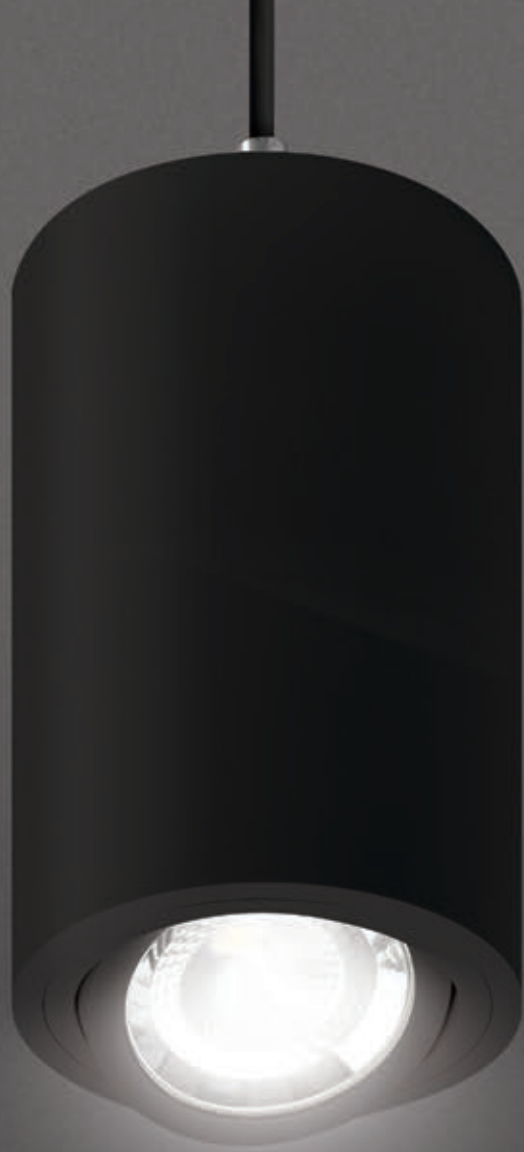


ZW




IESZANE

TOCCA



ø 81 mm



3000K

4000K

6500K



30 000 h

TRWAŁOŚĆ



38°

KĄT ŚWIECENIA



Ra > 90

WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V

NAPIĘCIE




IP20

KLASA OCHRONY

Moc:	5 x 6W
Strumień świetlny:	450LM
Barwa światła:	3000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie
Kolor:	○ 457075 ● 457068
Sposób montażu:	podtynkowy
Otwór montażowy:	21 mm i 82 mm




TINO

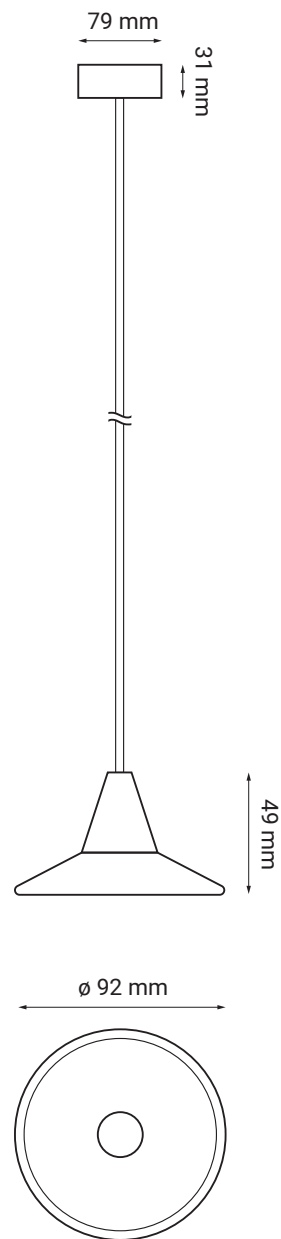

Moc:	7W
Strumień świetlny:	325LM
Barwa światła:	3000K
Funkcja ściemniania:	nie
Kolor:	☒ 456481 ☐ 456498 ☐ 456504
Sposób montażu:	natynkowy
Otwór montażowy:	-



ETRO

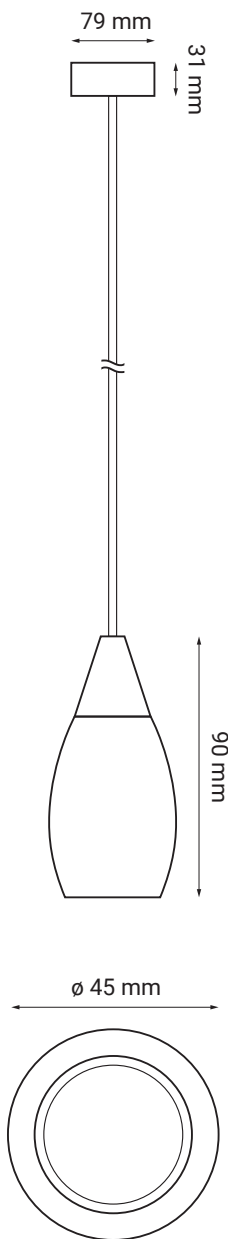

30 000 h
TRWAŁOŚĆ



18°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 90
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE




IP20
KLASA OCHRONY

Moc:	7W
Strumień świetlny:	149LM
Barwa światła:	3000K
Funkcja ściemniania:	nie
Kolor:	 456511  456528  456535
Sposób montażu:	natynkowy
Otwór montażowy:	-




CONO

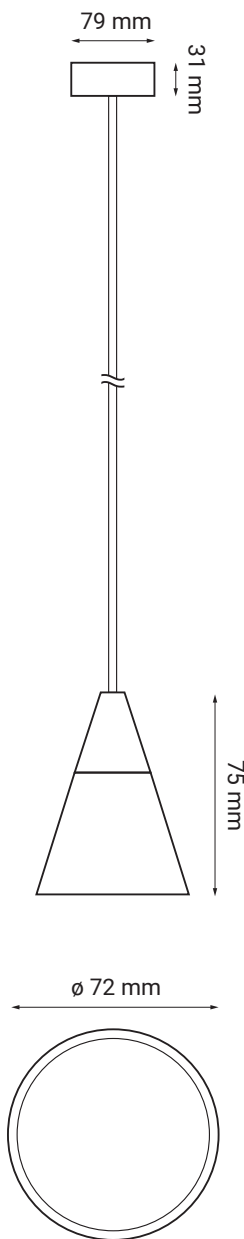

Moc:	7W
Strumień świetlny:	305LM
Barwa światła:	3000K
Funkcja ściemniania:	nie
Kolor:	☒ 456542 ☐ 456559 ☐ 456566
Sposób montażu:	natynkowy
Otwór montażowy:	-



BOSA

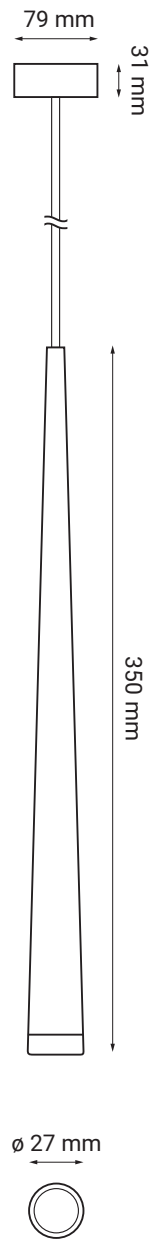

Moc:	7W
Strumień świetlny:	306LM
Barwa światła:	3000K
Funkcja ściemniania:	nie
Kolor:	☒ 456573 ☐ 456580
Sposób montażu:	natynkowy
Otwór montażowy:	-

30 000 h

TRWAŁOŚĆ

18°

KĄT ŚWIECENIA

Ra > 90

WSPÓŁCZYNNIK CRI

220-240V

NAPIĘCIE

IP20


KLASA OCHRONY








PANA

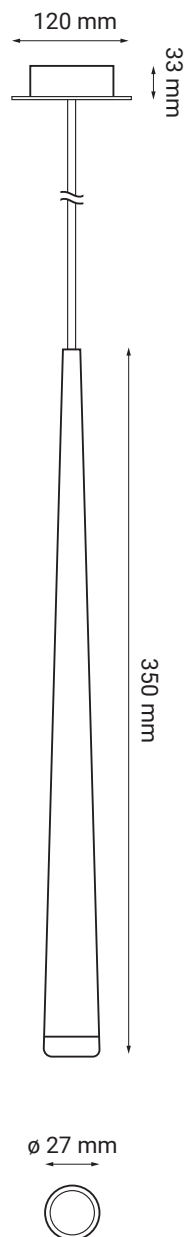

Moc:	7W
Strumień świetlny:	306LM
Barwa światła:	3000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie
Kolor:	● 456597 ○ 456603
Sposób montażu:	podtynkowy bezramkowy
Otwór montażowy:	87 mm




ENZA

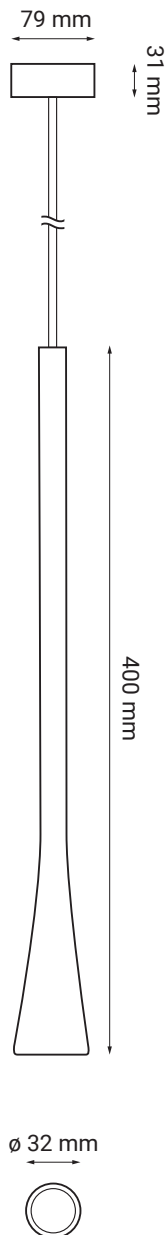

Moc:	7W
Strumień świetlny:	213LM
Barwa światła:	3000K
Funkcja ściemniania:	nie
Kolor:	☒ 456627 ☐ 456610
Sposób montażu:	natynkowy
Otwór montażowy:	-



ARTA

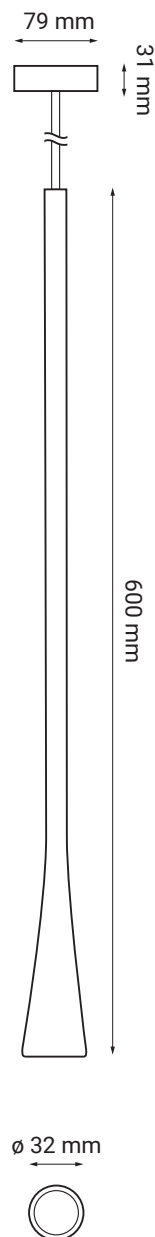


Moc:	7W
Strumień świetlny:	213LM
Barwa światła:	3000K
Funkcja ściemniania:	nie
Kolor:	☒ 456641 ☐ 456634
Sposób montażu:	natynkowy
Otwór montażowy:	-

IBRE



Moc:	7W
Strumień świetlny:	213LM
Barwa światła:	3000K
Funkcja ściemniania:	nie
Kolor:	☒ 456665 ☐ 456658
Sposób montażu:	natynkowy
Otwór montażowy:	-

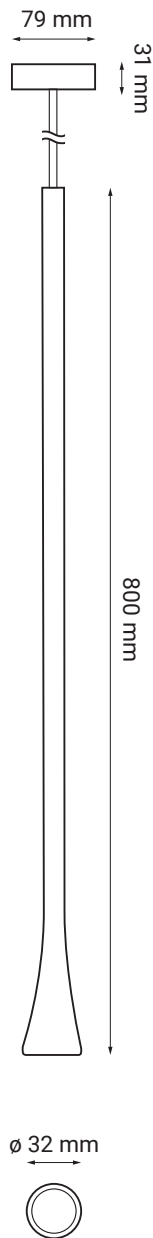


3000K


30 000 h
TRWAŁOŚĆ


18°
KĄT ŚWIECENIA


Ra > 90
WSPÓŁCZYNNIK CRI


220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY

6500K






OSMA

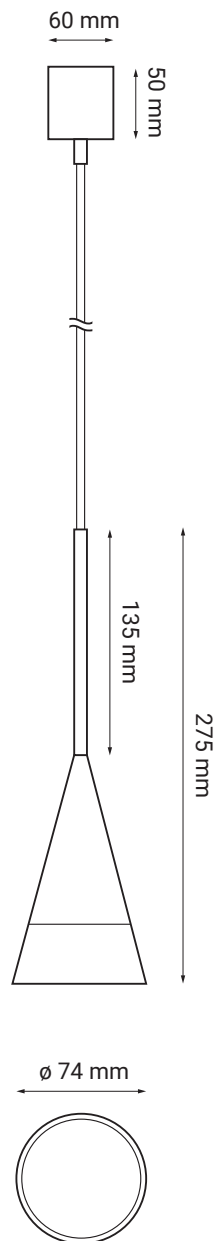

Moc:	5W
Strumień świetlny:	350LM
Barwa światła:	3000K
Funkcja ściemniania:	nie
Kolor:	☒ 456276 ☐ 456269
Sposób montażu:	natynkowy
Otwór montażowy:	-



BOADA

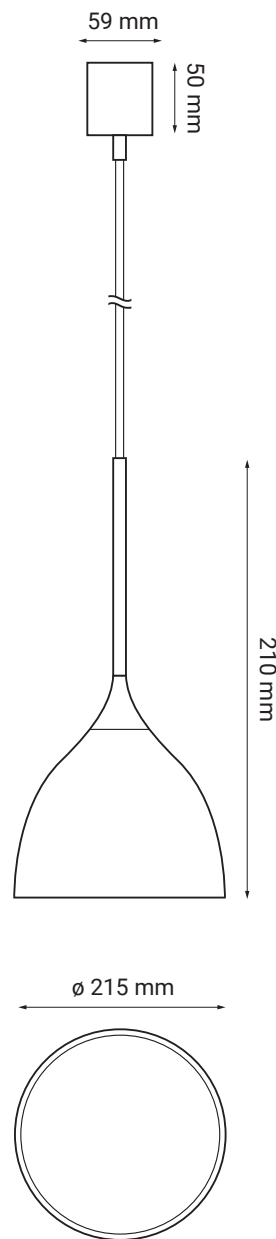

30 000 h

TRWAŁOŚĆ



300°

KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80

WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V

NAPIĘCIE




IP20

KLASA OCHRONY

Moc:	5W
Strumień świetlny:	300LM
Barwa światła:	3000K
Funkcja ściemniania:	nie
Kolor:	 456283
Sposób montażu:	natynkowy
Otwór montażowy:	-



CAMPANA

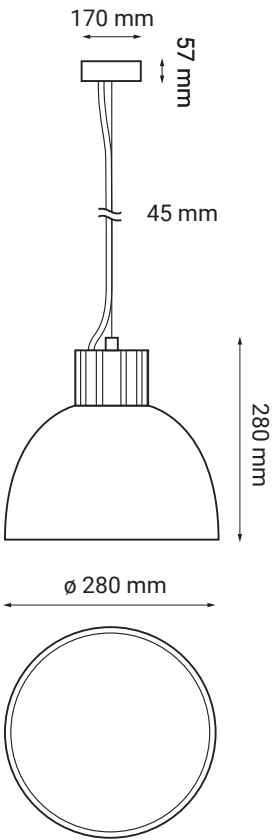

Moc:	16W / 36°	16W / 36°	16W / 50°	16W / 50°
Strumień świetlny:	1400LM	1400LM	1400LM	1400LM
Barwa światła:	3000K	4000K	3000K	4000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
	● 458065 ● 458058	● 458089 ● 458072	● 458102 ● 458096	● 458126 ● 458119
Sposób montażu:	natynkowy	natynkowy	natynkowy	natynkowy
Otwór montażowy:	-	-	-	-





50 000 h
TRWAŁOŚĆ



36° / 50°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 90
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY



SASARI RO P



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY





3000K



4000K

6500K





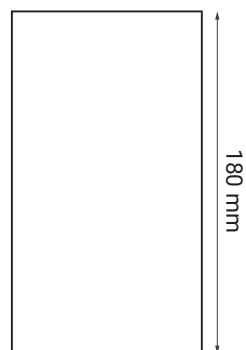

6W 180mm







6W 140mm



6W 96mm

Moc:	6W / 96 mm	6W / 96 mm	6W / 140 mm	6W / 140 mm	6W / 180 mm	6W / 180 mm
Strumień świetlny:	430LM	450LM	430LM	450LM	430LM	450LM
Barwa światła:	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	● 451394 ○ 451387 ◐ 458515	● 451417 ○ 451400 ◐ 458522	● 451431 ○ 451424 ◐ 458539	● 451455 ○ 451448 ◐ 458546	● 451479 ○ 451462 ◐ 458553	● 451493 ○ 451486 ◐ 458560
Sposób montażu:	natynkowy / w szynoprzewodzie	natynkowy / w szynoprzewodzie	natynkowy / w szynoprzewodzie	natynkowy / w szynoprzewodzie	natynkowy / w szynoprzewodzie	natynkowy / w szynoprzewodzie
Otwór montażowy:	-	-	-	-	-	-

CROSTI SASARI RO P S



Trzonek:	GU10	GU10
Kolor:	● 453831 ○ 453824	● 453817 ○ 453800
Sposób montażu:	natynkowy / w szynoprzewodzie	
Otwór montażowy:	-	




OXYLED
GU10

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Moc:	Barwa:		
3W	830	-	-
5W	830	840	865
6W	830	-	-
7W	830	840	865
8W	830	840	-

CROSTI SASARI RO P L

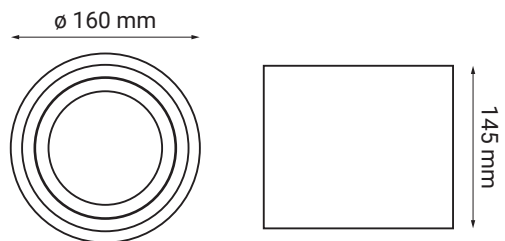

OXYLED
ES/AR111

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Trzonek:	AR111 G53/ES111 GU10
Kolor:	☒ 453855 ☐ 453848
Sposób montażu:	natynkowy / w szynoprzewodzie
Otwór montażowy:	-

Moc:	Barwa:			Kąt	
9W ES/AR111	830	840	865 (ES)	30°	120°
11W ES/AR111	830	840	-	40°	-
12W ES/AR111	830	840	-	30°	120°
15W ES/AR111	830	840	--	30°	120°
18W ES111	830	-		30°	-





WNĘTRZE PRYWATNE. REALIZACJA: FOR LIGHT




NA SZYNO



PRZEWÓD

FERTE

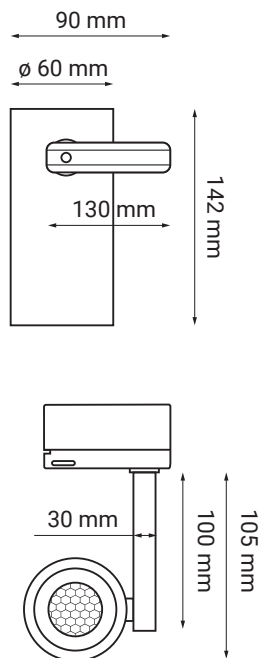

Moc:	10W
Strumień świetlny:	750LM
Barwa światła:	3000K
Funkcja ściemniania:	nie
Kolor:	● 457167 ○ 457174
Sposób montażu:	w szynoprzewodzie 3 fazowym



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



38°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI




220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY



MONSA

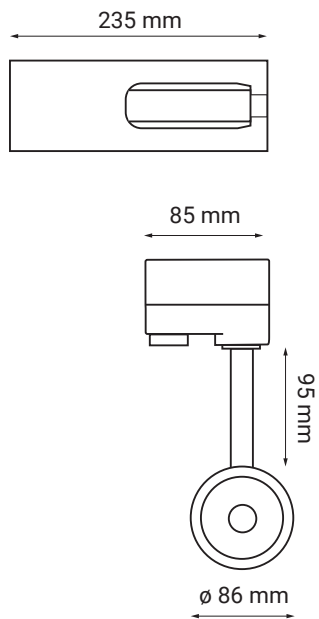

Moc:	16W	16W
Strumień świetlny:	1400LM	1400LM
Barwa światła:	3000K	4000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	● 458034 ○ 458010	● 458041 ○ 458027
Sposób montażu:	w szynoprzewodzie 3 fazowym	



3000K



50 000 h

TRWAŁOŚĆ



36°

KĄT ŚWIECENIA



Ra > 90

WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V

NAPIĘCIE



IP20


KLASA OCHRONY

6500K





PONTE

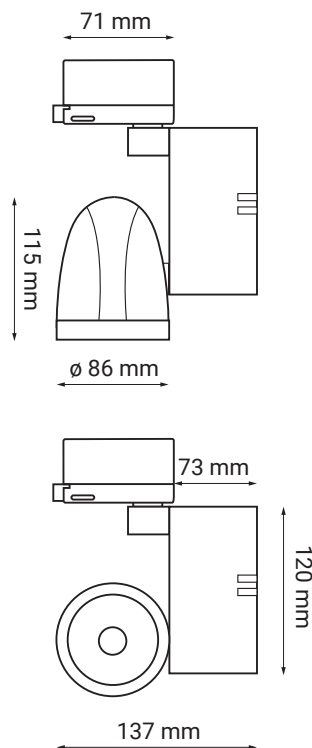

Moc:	16W / 24°	16W / 24°	16W / 36°	16W / 36°
Strumień świetlny:	1400LM	1400LM	1400LM	1400LM
Barwa światła:	3000K	4000K	3000K	4000K
Funkcja ściemniania:	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie	analog / DALI / nie
Kolor:	457891	457907	457914	457921
Sposób montażu:	w szynoprzewodzie 3 fazowym			




50 000 h
TRWAŁOŚĆ


24° / 36°
KĄT ŚWIECENIA




Ra > 90
WSPÓŁCZYNNIK CRI


220-240V
NAPIĘCIE


IP20
KLASA OCHRONY



CROSTI EIRA

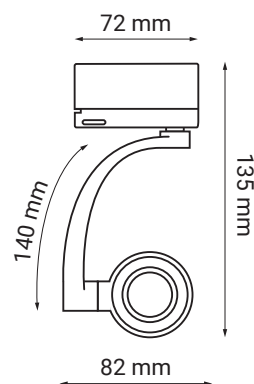

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA



**OXYLED
PAR30**



**OXYLED
R63**



Trzonek:	E27
Kolor:	● 457792 ○ 457785
Sposób montażu:	w szynoprzewodzie 3 fazowym

Moc:	Barwa:
12W	830

Moc:	Barwa:
8W	830



CROSTI MINTO



Trzonek:	GU10
Kolor:	● 457150 ○ 457143
Sposób montażu:	w szynoprzewodzie 3 fazowym



OXYLED
GU10

DEDYKOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Moc:	Barwa:		
3W	830	-	-
5W	830	840	865
6W	830	-	-
7W	830	840	865
8W	830	840	-







WNĘTRZE PRYWATNE. REALIZACJA: FOR LIGHT




ZINTE
LINIOWE



GROWANE


OXYLINE STANDARD

OPRAWA LINIOWA 580 mm



Profil	Moc	Strumień	Barwa światła	Funkcja ściemniania	Kolor	Kod	Sposób montażu
55x75 mm	28W	1540LM	3000K	analog/DALI/nie	czarny	● 748411	natynkowy/ zwieszany
55x75 mm	28W	1540LM	3000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 985949	natynkowy/ zwieszany
55x75 mm	28W	1540LM	4000K	analog/DALI/nie	czarny	● 573267	natynkowy/ zwieszany
55x75 mm	28W	1540LM	4000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 714294	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	28W	3080LM	3000K	analog/DALI/nie	czarny	● 503849	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	28W	3080LM	3000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 827478	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	28W	3080LM	4000K	analog/DALI/nie	czarny	● 386077	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	28W	3080LM	4000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 760514	natynkowy/ zwieszany
55x35 mm	28W	1540LM	3000K	analog/DALI/nie	czarny	● 606432	podtynkowy
55x35 mm	28W	1540LM	3000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 496356	podtynkowy
55x35 mm	28W	1540LM	4000K	analog/DALI/nie	czarny	● 160801	podtynkowy
55x35 mm	28W	1540LM	4000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 760143	podtynkowy


OPRAWA LINIOWA 1120 mm



Profil	Moc	Strumień	Barwa światła	Funkcja ściemniania	Kolor	Kod	Sposób montażu
55x75 mm	28W	3080LM	3000K	analog/DALI/nie	czarny	● 510579	natynkowy/ zwieszany
55x75 mm	28W	3080LM	3000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 194045	natynkowy/ zwieszany
55x75 mm	28W	3080LM	4000K	analog/DALI/nie	czarny	● 894984	natynkowy/ zwieszany
55x75 mm	28W	3080LM	4000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 671724	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	56W	6160LM	3000K	analog/DALI/nie	czarny	● 710560	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	56W	6160LM	3000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 928627	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	56W	6160LM	4000K	analog/DALI/nie	czarny	● 147962	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	56W	6160LM	4000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 814433	natynkowy/ zwieszany
55x35 mm	28W	3080LM	3000K	analog/DALI/nie	czarny	● 199382	podtynkowy
55x35 mm	28W	3080LM	3000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 807844	podtynkowy
55x35 mm	28W	3080LM	4000K	analog/DALI/nie	czarny	● 549550	podtynkowy
55x35 mm	28W	3080LM	4000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 411875	podtynkowy


OXYLINE STANDARD

OPRAWA LINIOWA 1700 mm



Profil	Moc	Strumień	Barwa światła	Funkcja ściemniania	Kolor	Kod	Sposób montażu
55x75 mm	40W	4620LM	3000K	analog/DALI/nie	czarny	● 256930	natynkowy/ zwieszany
55x75 mm	40W	4620LM	3000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 254426	natynkowy/ zwieszany
55x75 mm	40W	4620LM	4000K	analog/DALI/nie	czarny	● 487619	natynkowy/ zwieszany
55x75 mm	40W	4620LM	4000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 794229	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	80W	9240LM	3000K	analog/DALI/nie	czarny	● 224902	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	80W	9240LM	3000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 706130	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	80W	9240LM	4000K	analog/DALI/nie	czarny	● 539613	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	80W	9240LM	4000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 129482	natynkowy/ zwieszany
55x35 mm	40W	4620LM	3000K	analog/DALI/nie	czarny	● 571109	podtynkowy
55x35 mm	40W	4620LM	3000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 385592	podtynkowy
55x35 mm	40W	4620LM	4000K	analog/DALI/nie	czarny	● 671700	podtynkowy
55x35 mm	40W	4620LM	4000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 205033	podtynkowy

OPRAWA LINIOWA 2260 mm




Profil	Moc	Strumień	Barwa światła	Funkcja ściemniania	Kolor	Kod	Sposób montażu
55x75 mm	52W	6160LM	3000K	analog/DALI/nie	czarny	● 629073	natynkowy/ zwieszany
55x75 mm	52W	6160LM	3000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 484460	natynkowy/ zwieszany
55x75 mm	52W	6160LM	4000K	analog/DALI/nie	czarny	● 720466	natynkowy/ zwieszany
55x75 mm	52W	6160LM	4000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 271969	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	104W	12320LM	3000K	analog/DALI/nie	czarny	● 882908	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	104W	12320LM	3000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 725055	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	104W	12320LM	4000K	analog/DALI/nie	czarny	● 526993	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	104W	12320LM	4000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 537335	natynkowy/ zwieszany
55x35 mm	52W	6160LM	3000K	analog/DALI/nie	czarny	● 869479	podtynkowy
55x35 mm	52W	6160LM	3000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 848730	podtynkowy
55x35 mm	52W	6160LM	4000K	analog/DALI/nie	czarny	● 785211	podtynkowy
55x35 mm	52W	6160LM	4000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 366675	podtynkowy




OXYLINE PREMIUM

OPRAWA LINIOWA 580 mm



Profil	Moc	Strumień	Barwa światła	Funkcja ściemniania	Kolor	Kod	Sposób montażu
55x75 mm	28W	2800LM	3000K	analog/DALI/nie	czarny	● 514156	natynkowy/ zwieszany
55x75 mm	28W	2800LM	3000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 786366	natynkowy/ zwieszany
55x75 mm	28W	2800LM	4000K	analog/DALI/nie	czarny	● 277878	natynkowy/ zwieszany
55x75 mm	28W	2800LM	4000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 744851	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	52W	5600LM	3000K	analog/DALI/nie	czarny	● 977526	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	52W	5600LM	3000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 255682	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	52W	5600LM	4000K	analog/DALI/nie	czarny	● 809376	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	52W	5600LM	4000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 829903	natynkowy/ zwieszany
55x35 mm	28W	2800LM	3000K	analog/DALI/nie	czarny	● 813258	podtynkowy
55x35 mm	28W	2800LM	3000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 907171	podtynkowy
55x35 mm	28W	2800LM	4000K	analog/DALI/nie	czarny	● 343541	podtynkowy
55x35 mm	28W	2800LM	4000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 352838	podtynkowy


OPRAWA LINIOWA 1120 mm



Profil	Moc	Strumień	Barwa światła	Funkcja ściemniania	Kolor	Kod	Sposób montażu
55x75 mm	52W	5600LM	3000K	analog/DALI/nie	czarny	● 629968	natynkowy/ zwieszany
55x75 mm	52W	5600LM	3000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 761584	natynkowy/ zwieszany
55x75 mm	52W	5600LM	4000K	analog/DALI/nie	czarny	● 951228	natynkowy/ zwieszany
55x75 mm	52W	5600LM	4000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 563100	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	99W	11200LM	3000K	analog/DALI/nie	czarny	● 913137	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	99W	11200LM	3000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 150416	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	99W	11200LM	4000K	analog/DALI/nie	czarny	● 639498	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	99W	11200LM	4000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 511823	natynkowy/ zwieszany
55x35 mm	52W	5600LM	3000K	analog/DALI/nie	czarny	● 961353	podtynkowy
55x35 mm	52W	5600LM	3000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 612164	podtynkowy
55x35 mm	52W	5600LM	4000K	analog/DALI/nie	czarny	● 891062	podtynkowy
55x35 mm	52W	5600LM	4000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 675185	podtynkowy


OXYLINE PREMIUM

OPRAWA LINIOWA 1700 mm




Profil	Moc	Strumień	Barwa światła	Funkcja ściemniania	Kolor	Kod	Sposób montażu
55x75 mm	76W	8400LM	3000K	analog/DALI/nie	czarny	● 882426	natynkowy/ zwieszany
55x75 mm	76W	8400LM	3000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 379646	natynkowy/ zwieszany
55x75 mm	76W	8400LM	4000K	analog/DALI/nie	czarny	● 838101	natynkowy/ zwieszany
55x75 mm	76W	8400LM	4000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 152717	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	147W	16800LM	3000K	analog/DALI/nie	czarny	● 329310	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	147W	16800LM	3000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 839594	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	147W	16800LM	4000K	analog/DALI/nie	czarny	● 418645	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	147W	16800LM	4000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 687182	natynkowy/ zwieszany
55x35 mm	76W	8400LM	3000K	analog/DALI/nie	czarny	● 662794	podtynkowy
55x35 mm	76W	8400LM	3000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 818404	podtynkowy
55x35 mm	76W	8400LM	4000K	analog/DALI/nie	czarny	● 815062	podtynkowy
55x35 mm	76W	8400LM	4000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 474082	podtynkowy


OPRAWA LINIOWA 2260 mm



Profil	Moc	Strumień	Barwa światła	Funkcja ściemniania	Kolor	Kod	Sposób montażu
55x75 mm	52W	11200LM	3000K	analog/DALI/nie	czarny	● 356968	natynkowy/ zwieszany
55x75 mm	52W	11200LM	3000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 222371	natynkowy/ zwieszany
55x75 mm	52W	11200LM	4000K	analog/DALI/nie	czarny	● 279250	natynkowy/ zwieszany
55x75 mm	52W	11200LM	4000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 723417	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	104W	22400LM	3000K	analog/DALI/nie	czarny	● 763214	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	104W	22400LM	3000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 813965	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	104W	22400LM	4000K	analog/DALI/nie	czarny	● 600387	natynkowy/ zwieszany
75x75 mm	104W	22400LM	4000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 479719	natynkowy/ zwieszany
55x35 mm	52W	11200LM	3000K	analog/DALI/nie	czarny	● 712138	podtynkowy
55x35 mm	52W	11200LM	3000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 913114	podtynkowy
55x35 mm	52W	11200LM	4000K	analog/DALI/nie	czarny	● 475509	podtynkowy
55x35 mm	52W	11200LM	4000K	analog/DALI/nie	srebrny	● 907004	podtynkowy



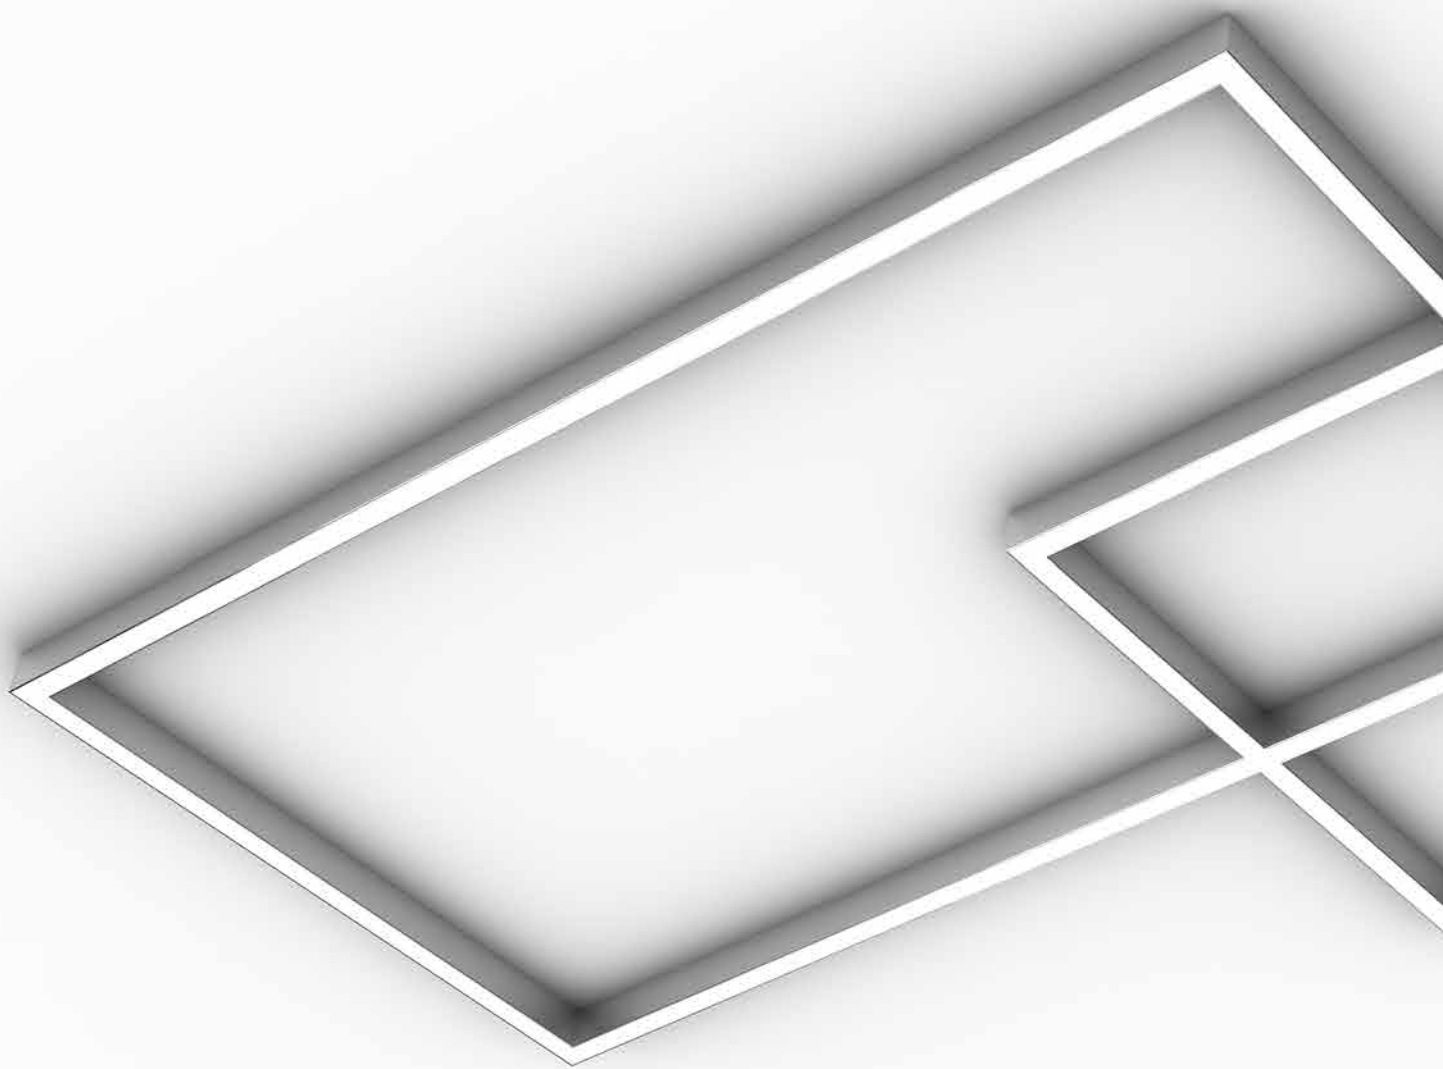

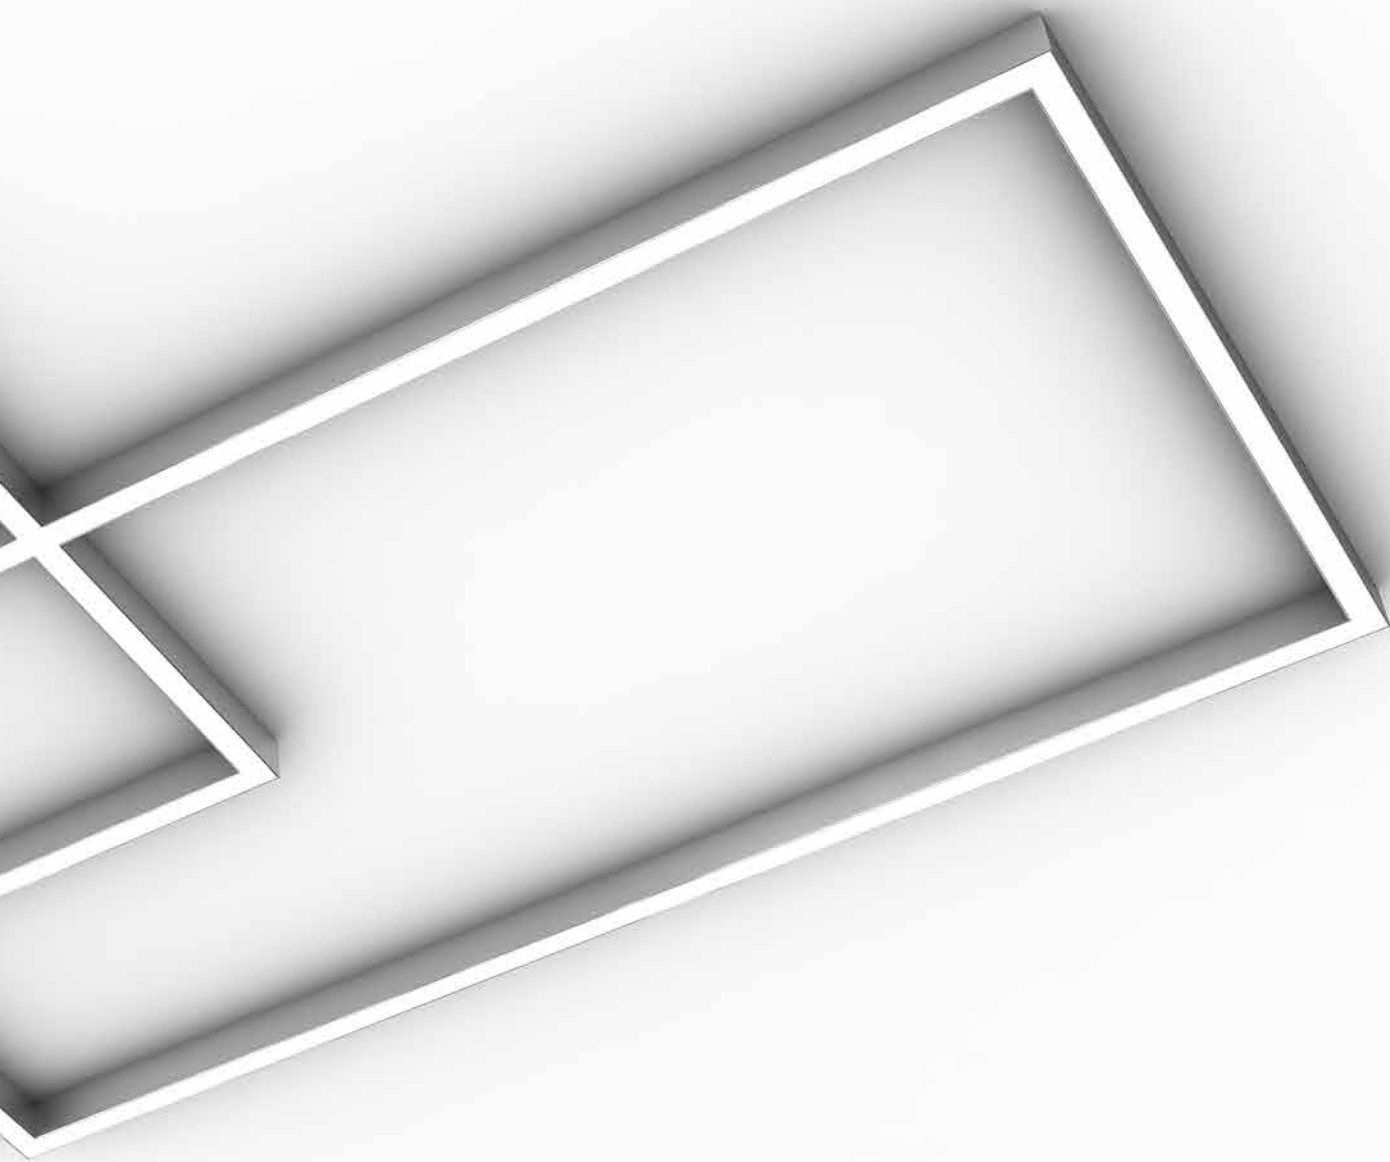

LINIE POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Za pomocą łączników L, X, T produkty OXYLINE dają możliwość tworzenia nieograniczonych linii świetlnych w różnych konfiguracjach. Zamówienie ma charakter zindywidualizowany, wymagany jest kontakt w celu doprecyzowania szczegółów uwzględniających osobiste preferencje oraz specyfikę oświetlanego pomieszczenia.



RETR
FI

0

LAMENTITY



RETRO FILAMENTY



35 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA



BAŃKA SZKLANA
MATERIAŁ



220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY



1800K



2200K

6500K





OXYFA165300

Trzonek:	E40
Moc:	10W
Wymiary:	165 x 300 mm
Funkcja ściemniania:	tak
Strumień świetlny:	700LM
Barwa światła:	2200K
Współczynnik CRI:	Ra > 90



OXYFL0ST95

Trzonek:	E40
Moc:	6W
Wymiary:	95 x 300 mm
Funkcja ściemniania:	nie
Strumień świetlny:	350LM
Barwa światła:	2000K
Współczynnik CRI:	Ra > 85



OXYFL01406

Trzonek:	E40
Moc:	6W
Wymiary:	160 x 220 mm
Funkcja ściemniania:	nie
Strumień świetlny:	350LM
Barwa światła:	2000K
Współczynnik CRI:	Ra > 85



OXYFG1251612

Trzonek:	E27
Moc:	12W
Wymiary:	125 x 176 mm
Funkcja ściemniania:	tak
Strumień świetlny:	700LM
Barwa światła:	2000K
Współczynnik CRI:	Ra > 90



OXYFG12506

Trzonek:	E27
Moc:	6W
Wymiary:	125 x 175 mm
Funkcja ściemniania:	nie
Strumień świetlny:	500LM
Barwa światła:	1800K
Współczynnik CRI:	Ra > 80



OXYFST6405

Trzonek:	E27
Moc:	5W
Wymiary:	64 x 142 mm
Funkcja ściemniania:	nie
Strumień świetlny:	420LM
Barwa światła:	1800K
Współczynnik CRI:	Ra > 80



OXYFG950806A

Trzonek:	E27
Moc:	6W
Wymiary:	95 x 140 mm
Funkcja ściemniania:	tak
Strumień świetlny:	500LM
Barwa światła:	2000K
Współczynnik CRI:	Ra > 90



OXYFG95050

Trzonek:	E27
Moc:	5W
Wymiary:	95 x 136 mm
Funkcja ściemniania:	nie
Strumień świetlny:	420LM
Barwa światła:	2000K
Współczynnik CRI:	Ra > 80

RETRO FILAMENTY



OXYFST5805

Trzonek:	E27
Moc:	5W
Wymiary:	58 x 131 mm
Funkcja ściemniania:	nie
Strumień świetlny:	420LM
Barwa światła:	1800K
Współczynnik CRI:	Ra > 80



OXYFT320806

Trzonek:	E27
Moc:	6W
Wymiary:	30 x 125 mm
Funkcja ściemniania:	tak
Strumień świetlny:	500LM
Barwa światła:	2200K
Współczynnik CRI:	Ra > 90



OXYFG80050

Trzonek:	E27
Moc:	5W
Wymiary:	80 x 120 mm
Funkcja ściemniania:	nie
Strumień świetlny:	420LM
Barwa światła:	2000K
Współczynnik CRI:	Ra > 80



OXYFC35040

Trzonek:	E14
Moc:	4W
Wymiary:	35 x 120 mm
Funkcja ściemniania:	nie
Strumień świetlny:	350LM
Barwa światła:	1800K
Współczynnik CRI:	Ra > 80



OXYFC35603

Trzonek:	E14
Moc:	3W
Wymiary:	35 x 120 mm
Funkcja ściemniania:	nie
Strumień świetlny:	250LM
Barwa światła:	1800K
Współczynnik CRI:	Ra > 80



OXYFT45030

Trzonek:	E27
Moc:	3W
Wymiary:	45 x 111 mm
Funkcja ściemniania:	nie
Strumień świetlny:	250LM
Barwa światła:	1800K
Współczynnik CRI:	Ra > 80



OXYFA60080

Trzonek:	E27
Moc:	8W
Wymiary:	60 x 106 mm
Funkcja ściemniania:	nie
Strumień świetlny:	700LM
Barwa światła:	1800K
Współczynnik CRI:	Ra > 80



OXYFC35903

Trzonek:	E14
Moc:	3W
Wymiary:	35 x 97 mm
Funkcja ściemniania:	nie
Strumień świetlny:	250LM
Barwa światła:	1800K
Współczynnik CRI:	Ra > 80



RETRO FILAMENTY



OXYOPRE27S

Trzonek:	E27
Moc:	Max 60W
Długość kabla:	1 m
Materiał:	aluminium
Kolor:	srebrny



OXYOPRE27G

Trzonek:	E27
Moc:	Max 60W
Długość kabla:	1 m
Materiał:	aluminium
Kolor:	złoty



OXYL00994E40

Trzonek:	E40
Moc:	Max 60W
Długość kabla:	3 m
Materiał:	aluminium + metal
Kolor:	mosiądz antyczny



OXYL00624E27

Trzonek:	E27
Moc:	Max 60W
Długość kabla:	1,5 m
Materiał:	aluminium + metal
Kolor:	mosiądz antyczny



OXYL01084E27

Trzonek:	E27
Moc:	Max 60W
Długość kabla:	3 m
Materiał:	metal + szkło
Kolor:	czarny bursztyn



Symbole



Montaż na powierzchniach normalnie palnych



Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne



Druga klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym



Trzecia klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym



minimalna odległość od oświetlanego obiektu



Produkt jest zgodny z normami europejskimi i jako taki może być wprowadzany na rynki Unii Europejskiej



Nie wymaga używania w zamkniętych oprawach / z szybą ochronną



Wyrobu nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego

INDEKS / KLASA ENERGETYCZNA

MODEL	STRONA	EEL	ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ kWh/1000h
ARDIZONE			
S40 454142, 454135	17	A++	9,2 kWh
S60 454173, 454166	17	A++	9,2 kWh
S75 454203, 454197	17	A++	9,2 kWh
T40S 454241, 454234	21	A++	9,2 kWh
T40L 454265, 454258	21	A++	9,2 kWh
T60S 454289, 454272	21	A++	9,2 kWh
T60L 454302, 454269	21	A++	9,2 kWh
LI1 454364, 454357	27	-	-
LI1-P 454306, 456290	27	-	-
RO1-T1 454326, 454319	27	-	-
RO1-T2 454340, 454333	27	-	-
TR1 455156, 455149	27	-	-
LI2-T1 454388, 454371	31	-	-
LI2-T2 454401, 454395	31	-	-
SQ2 454425, 454418	31	-	-
SQ2-P 456313, 456320	31	-	-

MODEL	STRONA	EEL	ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ kWh/1000h
LI3-T1 454487, 454470	35	-	-
LI3-T2 454524, 454517	35	-	-
RO3 454449, 454432	35	-	-
SQ4 454562, 454555	37		
PODTYNKOWE			
ARCOS IP65 450687, 450694, 450700 450717, 450724, 450731 450748, 450755	46	A++	10/20/30 kWh
ATONO 457198, 457181	48	A++	9 kWh
BRADI RO 451127, 451134, 451141	50	A++	6/10/20 kWh
BRADI SQ 451158, 451165, 451172	54	A++	6/10/20 kWh
GRIG 451622, 451639, 451646 451653, 451660, 451677 451684, 451691	56	A++	8 kWh
GRIG DUE 451707, 451714, 451721 451738, 451745, 451752 451769, 451776	57	A++	15 kWh
LAPILO 456719, 456726, 456733	60	A++	8 kWh
OTTI 457082, 457105, 457099 457112	61	A++	10 kWh
PRESCO RO 450762, 450779, 450786 450793, 450823	62	A++	6/10/16/21 kWh

MODEL	STRONA	EEL	ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ kWh/1000h
PRESCO SQ 450830, 450847, 450854 450861, 450878	60	A++	6/10/16/21 kWh
STILLO RO 450885, 450892, 450908 450915, 450922, 450939 450946, 450953	68	A++	8/15 kWh
STILLO SQ 450960, 450977, 450984 450991, 451004, 451011 451028, 451035	72	A++	8/16/15/30 kWh
DELLE RO 457204	74	A++	6 kWh
DELLE SQ 457211	76	A++	6 kWh
DELLE DUE 457228	77	A++	12 kWh
LACCE MINI 455521, 455538	80	A++	9,2 kWh
LUGO 457129, 457136	82	A++	9 kWh
MODUL LED 451844, 451851, 451868 451875	84	A++	6/10 kWh
MEZO RO 451882, 451899, 451905 451912, 451929, 451936 451943, 451950	86	A++	6/10 kWh
MEZO SQ 451967, 451974, 451981 451998, 452001, 452018 452025, 452032	88	A++	6/10 kWh
MODI RO 452841, 452858, 452865 452872, 452889, 452896 452902, 452919	90	A++	6/10 kWh
MODI SQ 452926, 452933, 452940 452957, 452964, 452971 452988, 452995	92	A++	6/10 kWh

MODEL	STRONA	EEL	ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ kWh/1000h
MODI SQ DUE 453008, 453015, 453022 453039, 453046, 453053 453060, 453077	94	A++	12/20 kWh
MODI SQ TRE 453084, 453091, 453107 453114, 453121, 453138 453145, 453152	95	A++	18/30 kWh
LARSI L 452605, 452612, 452629 452636, 452643, 452650 452667, 452674	98	A++	6/10 kWh
LARSI S 452681, 452698, 452704 452711, 452728, 452735 452742, 452759	100	A++	6/10 kWh
PERO RO 452209, 452216, 452223 452230, 452247, 452254 452261, 452278	102	A++	6/10 kWh
PERO SQ 452285, 452292, 452308 452315, 452322, 452339 452346, 452353	104	A++	6/10 kWh
PRADI RO 452766, 452773, 452780 452797	106	A++	6/10 kWh
PRADI SQ 452803, 452810, 452827 452834	108	A++	6/10 kWh
QUBO RO 452445, 452452, 452469 452476, 452483, 452490 452506, 452513	110	A++	6/10 kWh
QUBO SQ 452520, 452537, 452544 452551, 452568, 452575 452582, 452599	112	A++	6/10 kWh
TERI RO 452049, 452056, 452063 452070, 452087, 452094 452100, 452117	114	A++	6/10 kWh

MODEL	STRONA	EEL	ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ kWh/1000h
TERI SQ 452124, 452131, 452148 452155, 452162, 452179 452186, 452193	116	A++	6/10 kWh
VIVI RO 452360, 452377, 452384 452391	118	A++	6/10 kWh
VIVI SQ 452407, 452414, 452421 452438	120	A++	6/10 kWh
CROSTI LAPILO 456740, 456757, 456764	122	A/A+/A++	-
CROSTI LARSI 453329, 453336, 453343 453350	124	A/A+/A++	-
CROSTI MODI 453367, 453374, 453381 453398	125	A/A+/A++	-
CROSTI MODI 453404, 453411, 453428 453435	128	A/A+/A++	-
CROSTI PERO 453206, 453213, 453220 453237	129	A/A+/A++	-
CROSTI QUBO 453282, 453299, 453305 453312	130	A/A+/A++	-
CROSTI TERI 453169, 453176, 453183 453190	131	A/A+/A++	-
CROSTI VIVI 453244, 453251, 453268 453275	134	A/A+/A++	-
CROSTI GAVI 453442, 453459, 453466 453473	135	A/A+/A++	-
CROSTI TIENA 453480, 453497, 453503 453510	138	A/A+/A++	-

MODEL	STRONA	EEL	ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ kWh/1000h
CROSTI TRAVO 453527, 453534, 453541 453558	139	A/A+/A++	-
NATYNKOWE			
BASARO RO IP65 456856, 456863	148	A++	8,9 kWh
BASARO SQ IP65 456887, 456894	149	A++	8,9 kWh
LAPILO TUBE RO 456771, 456788, 458256 458263	152	A++	8 kWh
LAPILO TUBE SQ 456818, 456825, 458232 458249	153	A++	8 kWh
SASARI RO 451189, 451196, 451202 451219, 451226, 451233 451240, 451257, 451264 451271, 451288, 451295	156	A++	6/10/15 kWh
SASARI RO L/XL 451301, 451318, 451325 451332, 451349, 451356 451363, 451370	160	A++	6 kWh
SASARI SQ 451509, 451516, 451523 451530, 451547, 451554 451561, 451578, 451585 451592, 451608, 451615	162	A++	6/10 kWh
SENISE RO 456672, 456689	166	A++	11,4 kWh
SENISE SQ 456696, 456702	167	A++	11,4 kWh
CROSTI CROTO RO 455545, 455552, 455569	168	A/A+/A++	-
CROSTI CROTO SQ 455576, 455583, 455590	170	A/A+/A++	-
CROSTI CROTO SQ DUE 455606, 455613, 455620	171	A/A+/A++	-

MODEL	STRONA	EEL	ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ kWh/1000h
CROSTI LAPIO TUBE RO 456795, 456801	172	A/A+/A++	-
CROSTI LAPIO TUBE SQ 456849, 456832	173	A/A+/A++	-
CROSTI SASARI RO/SQ 90 S 453572, 453565, 453695 453688	176	A/A+/A++	-
CROSTI SASARI RO/SQ 95 L 453633, 453626, 453756 453749	177	A/A+/A++	-
CROSTI SASARI RO/SQ 120 S 453596, 453589, 453718 453701	178	A/A+/A++	-
CROSTI SASARI RO/SQ 120 L 453657, 453640, 453770 453763	179	A/A+/A++	-
CROSTI SASARI RO/SQ 145 S 453619, 453602, 453732 453725	182	A/A+/A++	-
CROSTI SASARI RO/SQ 145 L 453671, 453664, 453794 453787	183	A/A+/A++	-
CROSTI CANNA 453862, 453879, 453893 453909	184	A/A+/A++	-
CROSTI CANNA 453886	185	A/A+/A++	-
CROSTI DAIME 455347, 455330	188	A/A+/A++	-
CROSTI LACE RO 455439, 455446	189	A/A+/A++	-
CROSTI LACE SQ 455354, 455361	190	A/A+/A++	-
CROSTI LACCE DUE 455378, 455385	191	A/A+/A++	-
CROSTI LACE TRE 455392, 455408	194	A/A+/A++	-
CROSTI LACE QUATRO 455415, 455422	195	A/A+/A++	-

MODEL	STRONA	EEL	ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ kWh/1000h
KINKIETY			
CUBE 451783, 451790, 451806 451813, 451820, 451837	198	A++	9,2 kWh
TONDA 456962, 456979	202	A++	9,2 kWh
STENO A 453992, 454005, 454012 454029, 454036, 454043 454050	204	A++	9,2 kWh
STENO B 454067, 454074, 454081 454098, 454104, 454111 454128	208	A++	9,2 kWh
CROSTI GRISA 455453, 455460, 455477	212	A/A+/A++	-
CROSTI NAFFO 455484, 455491	214	A/A+/A++	-
CROSTI VENTA 455507, 455514	162	A/A+/A++	-
ZWIESZANE			
TOCCA 457075, 457068	224	A++	12 kWh
TINO 456504, 456498, 456481	226	A++	7 kWh
ETRO 456535, 456528, 456511	228	A++	7 kWh
CONO 456566, 456559, 456542	230	A++	7 kWh
BOSA 456580, 456573	232	A++	7 kWh
PANA 456603, 456597	236	A++	7 kWh
ENZA 456610, 456627	238	A++	7 kWh
ARTA 456634, 456641	240	A++	7 kWh

MODEL	STRONA	EEL	ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ kWh/1000h
IBRE 456658, 456665	241	A++	7 kWh
OSMA 456269, 456276	244	A++	7 kWh
BOADA 456283	246	A++	5 kWh
CAMPANA 458058, 458065, 458072 458089, 458096, 458102 458119, 458126	248	A++	16 kWh
SASARI RO P 451387, 451394, 451400 451417, 451424, 451431 451448, 451455, 451462 451479, 451486, 451493	250	A++	6 kWh
CROSTI SASARI RO P S 453800, 453817, 453824 453831	252	A/A+/A++	-
CROSTI SASARI RO P L 453855, 453848	253	A/A+/A++	-
NA SZYNOPRZEWÓD			
FRETE 457174, 457167	258	A++	10 kWh
MONSA 458010, 458027, 458034 458041	260	A++	16 kWh
PONTE 457891, 457907, 457914 457921	262	A++	16 kWh
CROSTI EIRA 457785, 457792	264	A/A+/A++	-
CROSTI MINTO 457143, 457150	266	A/A+/A++	-
ZINTEGROWANE LINIOWE			
OXYLINE STANDARD 580 mm			
OXYLINE 55x75 mm 748411, 985949, 573267, 714294	272	A++	28 kWh

MODEL	STRONA	EEL	ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ kWh/1000h
OXYLINE 75x75 mm 503849, 827478, 386077, 760514	272	A++	28 kWh
OXYLINE 55x35 mm 606432, 496356, 160801, 760143	272	A++	28 kWh
OXYLINE STANDARD 1120 mm			
OXYLINE 55x75 mm 510579, 194045, 894984, 671724	272	A++	28 kWh
OXYLINE 75x75 mm 710560, 928627, 147962, 814433	272	A++	56 kWh
OXYLINE 55x35 mm 199382, 807844, 549550, 411875	272	A++	28 kWh
OXYLINE STANDARD 1700 mm			
OXYLINE 55x75 mm 256930, 254426, 487619, 794229	273	A++	40 kWh
OXYLINE 75x75 mm 224902, 706130, 539613, 129482	273	A++	80 kWh
OXYLINE 55x35 mm 571109, 385592, 671700, 205033	273	A++	40 kWh
OXYLINE STANDARD 2260 mm			
OXYLINE 55x75 mm 256930, 254426, 487619, 794229	273	A++	52 kWh
OXYLINE 75x75 mm 224902, 706130, 539613, 129482	273	A++	104 kWh
OXYLINE 55x35 mm 571109, 385592, 671700, 205033	273	A++	52 kWh
OXYLINE PREMIUM 580 mm			
OXYLINE 55x75 mm 514156, 786366, 277878, 744851	275	A++	28 kWh
OXYLINE 75x75 mm 977526, 255682, 809376, 829903	275	A++	52 kWh
OXYLINE 55x35 mm 813258, 907171, 343541, 352838	275	A++	28 kWh

MODEL	STRONA	EEL	ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ kWh/1000h
OXYLINE STANDARD 1120 mm			
OXYLINE 55x75 mm 629968, 761584, 951228, 563100	275	A++	52 kWh
OXYLINE 75x75 mm 913137, 150416, 639498, 511823	275	A++	99 kWh
OXYLINE 55x35 mm 961353, 612164, 891062, 675185	275	A++	52 kWh
OXYLINE STANDARD 1700 mm			
OXYLINE 55x75 mm 882426, 379646, 838101, 152717	276	A++	76 kWh
OXYLINE 75x75 mm 329310, 839594, 418645, 687182	276	A++	147 kWh
OXYLINE 55x35 mm 662794, 818404, 815062, 474082	276	A++	76 kWh
OXYLINE PREMIUM 2260 mm			
OXYLINE 55x75 mm 356968, 222371, 279250, 723417	276	A++	99 kWh
OXYLINE 75x75 mm 763214, 813965, 600387, 479719	276	A++	194 kWh
OXYLINE 55x35 mm 712138, 913114, 475509, 907004	276	A++	99 kWh
RETRO FILAMENTY			
OXYFA165300 450502	281	A++	10 kWh
OXYFLOST95 450496	281	A++	6 kWh
OXYFLO1406 450519	281	A++	6 kWh
OXYFG1251612 173136	281	A++	12 kWh
OXYFG12506 173136	281	A++	6 kWh

MODEL	STRONA	EEL	ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ kWh/1000h
OXYFST6405 456504	281	A++	5 kWh
OXYFG950806A 173150	281	A++	6 kWh
OXYFG95050 456566	281	A++	5 kWh
OXYFST5805 173174	282	A++	5 kWh
OXYFT320806 450526	282	A++	6 kWh
OXYFG80050 173143	282	A++	5 kWh
OXYFC35040 173129	282	A++	4 kWh
OXYFC35603 173204	282	A++	3 kWh
OXYFT45030 173181	281	A++	3 kWh
OXYFA60080 173112	281	A++	8 kWh
OXYFC35903 173204	282	-	-
OXYOPRE27S 450175	284	-	-
OXYOPRE27G 450182	284	-	-
OXYL0099E40 453923	284	-	-
OXYL00624E27 453947	284	-	-
OXYL01084E27 453916	284	-	-



Podane w katalogach wymiary oraz informacje techniczne mają charakter jedynie informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na procesy produkcyjne. Informacje techniczne zawarte na stronie www, w kartach katalogowych oraz w instrukcjach montażu mają pierwszeństwo przed informacjami z katalogów. OXY LIGHT POLSKA zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia.

OXY LIGHT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy w druku. Zdjęcia są chronione prawami autorskimi. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów.

Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty handlowej, w tym rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.